

GAHESA

Promoción Primavera 2018

JAFE

**PISTOLA PRESURIZADA
DECO 2 MICRON "BASIC"**
REF. 0F060007

DECO 2 MICRON "PRO"
REF. 0F060008 Montaje para diestro
REF. 0F060009 Montaje para zurdos




**LOS MÁS ALTOS ACABADOS.
ESPECIAL PARA SECTORES
DE AUTOMOCIÓN, MADERA
E INDUSTRIA MÁS EXIGENTE**

XPECTRA 6500 Base
REF. 0F030019

antes 459,00
Aplicación de **bases de color** en el sector de la
automoción e industria del metal más exigente

XPECTRA 6600 Clear
REF. 0F030020

antes 459,00
Aplicación de **barnices** en el sector de la
automoción y madera

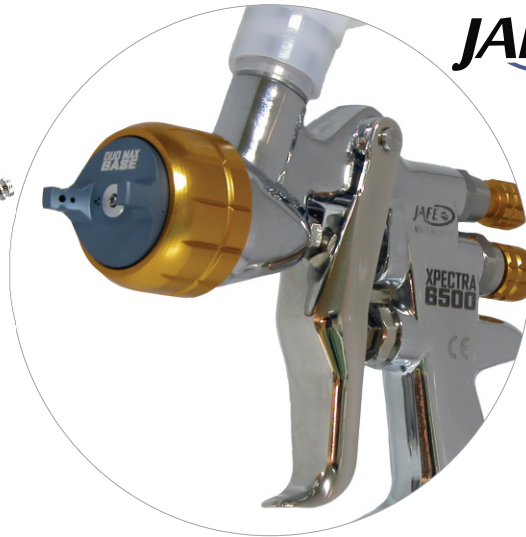

made in spain
JAFE




Pistola con depósito presurizado especial para
aplicación de productos de alta viscosidad:

- Gotelé
- Intumescentes
- Pastas de relleno
- Efectos alta decoración

Capacidad: 2l.

INCLUIDO CON EL MICRO PRO



Juego completo Lisos + Kit de tamizado

Nuevas arenadoras JAFE mAs muy portátiles, concebidas para consumir
poco aire pero rendir como equipos mucho más grandes. Ideales para
trabajos en donde se requiere mucha precisión (restauración de estatuas,
muebles, vehículos, grabado de vidrio...) y también grandes rendimientos
(barcos, vehículos industriales, forja, piedra, madera...), pero con consumos
mínimos de aire y abrasivo.



arenadora **jafe** mAs

ARENADORA JAFE 30 mAs + EQUIPAMIENTO FULL EQUIP

modelo 30 l.

Características técnicas:

Presión Máx. de trabajo: 6 bar
Consumo de aire con boquilla de serie
de 3 mm. a 5 bar 406 l./m.
Capacidad: 30 l. (45 Kg. aprox.)
Peso: 313,5 Kg.
Medidas: 500 x 430 x 740 mm.

*Consultar compresor adecuado

*Cálculos efectuados según norma ISO 5167 solo aire

Equipamiento FULL EQUIP

EQUIPAMIENTO STANDARD:

Arenadora JAFE 30-Pistola JA-FE especial arena-Juego de
mangueras 5 m.-Boquilla de 3 en carburo de tungsteno-
Tolva carga de arena-Material de protección: máscara,
guantes, tapones de protección auditiva y mascarilla
autofiltrante-Tamiz de acero inoxidable-Bolsa de abrasivo
estándar fino 12 Kg.

EQUIPAMIENTO FULL EQUIP:

Equipamiento standar + Zentron + Hooblast Dispositivo de
agua + Boquilla tungsteno nº 4

arenadora **jafe** mAs
Equipamiento FULL EQUIP

30 l. REF. 0F070012

GAHESA

AIRLESS



GRACO 290 PC

Airless de pistón

REF. OF160052

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 228 bar
Caudal máx.: 1,8 lpm.
Tamaño máx. boquilla: 0,021
Dimensiones: 47x40,60x35,60 cm.
Peso: 15,4 Kg.

Equipamiento:

-Pistola Contractor
-Filtros (pistola+bloque).
-Manguera 240794 BlueMax TM II 1/4"x15 m.
-Boquilla RAC X (PAA517) y boquillas



GRACO 395 PC HI-BOY

Airless de pistón

REF. OF160053

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 228 bar
Caudal máx.: 2,1 lpm.
Tamaño máx. boquilla: 0,023
Dimensiones: 53,3x52,10x74,90 cm.
Peso: 30 Kg.

Equipamiento:

-Pistola FTX.E
-Filtros (pistola+bloque).
-Manguera 240794 BlueMax TM II 1/4"x15 m.-Boquilla RAC X (PAA517) y boquillas



ASM S1921 EXP

REF. OF160045

Nuevo Bajo de Bomba EXP

- Cambio rápido: acaba todos tus trabajos. Si tienes un bajo de bomba de reserva ¡Lo puedes cambiar tu mismo! - Sin mantenimiento: Exclusiva almohadilla limpiadora de lubricación perpetua para un funcionamiento sin mantenimiento. - Durabilidad excepcional para su pequeño tamaño. Trabajos profesionales con un peso mínimo.

Equipamiento:

-BOMBA ASM 1921 EXP
-Pistola Airless AG-250X Boquilla 517
- Manguera alta presión 15 m.



ULTRAMAX HH Cordless
Apta para productos al agua y disolventes REF. OF 160050



Características técnicas:

Rango de presión: 34 a 135 bar
Tipo de boquilla: RAC X FF LP
Fuente de alimentación: Batería Sistema ProConnect. Completamente reparable.
Dimensiones: 36x18x26 cm.
Peso: 2,1 Kg.
Batería de iones de litio XR de 2,0 AH compacta DEWALT 18 V. Max

Equipamiento:

Los pulverizadores vienen listos para usar con todo lo necesario para que comience a pulverizar Boquilla RAC X FF LP 410, Boquilla RAC X FF Lp514, 4 bolsas FlexLiner de 1 l. y bolsa de almacenamiento resistente.

PISTOLA AIRLES 250 bar ASM 500

Para aplicaciones profesionales intensivas. Gatillo de 2 y 4 dedos. Diseño ergonómico. Filtro interior. Ligero y compacto: Bloqueo del gatillo interno: Desmontaje fácil "sin herramientas" del mango: Componentes de acero inox. Juntas PTFE para una vida más larga. Equipada con base y boquilla reversible UNI-TIP 517

Para 1 unds. REF. OF160030

Para 2 unds. REF. OF160054



Todo en alargos y boquillas...

ALARGOS Varilla FINA: RAC X GRACO

Se suministran con Portaboquillas RAC X

16GR2287019 Alargo 25 cm. **OF160055**
16GR2287020 Alargo 40 cm. **OF160056**
16GR2287021 Alargo 50 cm. **OF160057**
16GR2287022 Alargo 75 cm. **OF160058**

ALARGOS Varilla FINA:

GRACO para boquilla compatible

Se suministran con Portaboquillas Compatible

16GR2243295 Alargo 25 cm. **OF160059**
16GR2243296 Alargo 40 cm. **OF160060**
16GR2243297 Alargo 50 cm. **OF160061**
16GR2243298 Alargo 75 cm. **OF160062**

ALARGOS Varilla GRUESA:

Sin portaboquillas ni racores giratorios

16GR2232122 Alargo 50 cm. **OF160063**
16GR2232123 Alargo 100 cm. **OF160064**
16GR2232124 Alargo 150 cm. **OF160065**
16GR2232125 Alargo 200 cm. **OF160066**

BOQUILLAS: RAC X

BOQUILLA FFLP



Para 1 und. **OF160067**
Para 2 und. **OF160068**

BOQUILLA AZUL PAA



Para 1 und. **OF160023**
Para 2 und. **OF160041**

BOQUILLA HDA



BOQUILLAS: Compatibles con otras marcas

Para 1 und. **OF160023**
Para 2 und. **OF160041**

RACOR GIRATORIO GRACO

16GR2235486 **OF160069**

ADAPTADOR Rosca G-F

16GR1248248 **OF160070**

Portaboquillas: RAC X Rosca G (7/8)

16GR2246215 **OF160071**

Portaboquillas compatible: Rosca G (7/8)

16GR2243161 **OF160072**

Portaboquillas compatible: Rosca F (11/16)

16GR1249303 **OF160073**

GAHESA

Promoción Primavera 2018



JAFE

diseño y fabricación española 45 años de experiencia nos avalan

Gama económica

P. DE GRAVEDAD JAFE PRIMA 60 G REF. 0F030011

Buenos acabados al mejor precio. Pistola de gravedad económica con la última tecnología max. Paso básico: 1,75 Consumo de aire a 2 bar: 160l./m.

Pasos disponibles:
1,40-1,75-2,00-2,50-3,00




Gama media

P. DE GRAVEDAD JAFE PRIMA 100 G REF. 0F030016

Económica con la última tecnología max. Paso básico: 1,75. Consumo de aire a 2 bar: 142l./m.

Pasos disponibles: 0,80-1,20-1,30-1,40
1,50-1,60-1,75-2,20-2,80

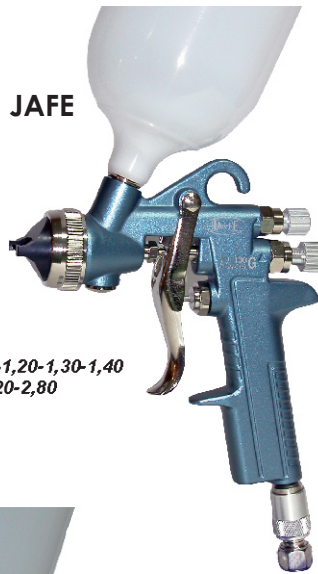

PISTOLA Mixta IBERA 130 REF. 0F020005

Pistola MIXTA económica para la aplicación de lacas y barnices con bombas airmix. Boquilla de aire incluida. Boquilla de producto no incluida.



Decoración

MP 18 Gota REF. 0F020011

Pistola de gama alta para la aplicación de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.



Gama alta

P. DE GRAVEDAD JAFE ACTIVA 4400 G REF. 0F030002

Altos acabados con la última tecnología NT max que asegura un bajo consumo de aire. Paso básico: 1,60 Consumo de aire a 2,5 bar: 188 l./m. Se suministra en caja de cartón.

Pasos disponibles: 0,80-1,19-1,30-1,40
1,50-1,60-1,78-2,18



JAFE

PISTOLA AIRE CONTINUO MP 8 G REF. 0F030005

MP 8 G VÁLVULA REF. 0F030013



Pistola para repasos de gota y productos pastosos. Dispone de válvula (mod. MP 8G) de cierre de aire al soltar el gatillo. Pico de fluido y aguja en materiales resistentes al agua y a los disolventes. Depósito con asa fabricado en nylon de 5 l. Boquillas de 4, 5 y 6 mm. Consumo de aire a 2,5 bar 116 l./m. y a 3 bar 138 l./m. Aplicaciones: Pasta de gotelé. Revestimientos.



MP 8 R VÁLVULA REF. 0F030017

ESPECIAL APLICACIONES AISLANTES DE CORCHO
Boquilla de 6 y 8 mm. Aplicaciones: Pasta de gotelé, revestimientos, aislantes, corcho...

nuevo modelo

GAHESA

VIBRATO 1600/25 REF. OF230036

Aspirador profesional "sin bolsa" con vibración automática

Capacidad nominal (máx.): 1600 w
Recipiente de volumen (máx.) 1
Bruto- polvo-agua Plástico 25/20/15
Nivel de ruido db: 69 A

Dimensiones: 45.7 x 40 x 53.50 cm
Peso: 12.7 Kg.
Cable de alimentación: 8 m (goma)

Equipamiento:
Set profesional básico ref. 2303044705

Nuevo motor más poderoso y fiable 20% más de poder de aspiración y volumen de flujo



** Este es el único modelo recomendado por GAHESA para su uso "sin bolsa" en trabajos de lijado de paredes*

HIDROLAVADORA HOT 1509

REF. OF220030

USO PROFESIONAL



Presión de trabajo: 150 bar
Caudal máx.: 8.3 l./m.
R.P.M: 2800
Peso: 52.8 Kg.
Dimensiones: 510x770x700 mm.

TURBO FORCE 7.0

Con depósito FlexLiner permite pintar en cualquier posición

REF. OF160051



TM 500

REF. OF130008

Turbina semi-profesional HVLP «sin niebla» y sin manguera. Ideal para uso domestico y uso semi-profesional para pequeños trabajos de mantenimientos y reparaciones de seguros. Mayor portabilidad.

Potencia: 460 W

Equivale a 1000 w en una turbina con manguera.



Promoción Primavera 2018



NOVEDAD

USO BRICOLAJE

HIDROLAVADORA POWXG90420

REF. OF220031

2200 W.

Presión máx.: 170 bar
Caudal: 450 l./h. (7,5 lpm).
Capacidad depósito detergente: 1,1 l
Manguera de alta presión: 8 m.
Incluye 10 m. de manguera desatasador de tuberías, limpiador de patios y boquilla turbo



HIDROLAVADORA VIP REVO CARRO

VIP REVO - Máquina completa + Carro
REF. OF 220028

AGUA FRÍA. USO PROFESIONAL.
Presión máx.: 160 bar Caudal máx.: 8,5 l./m. RPM: 2800 rpm. Peso: 22,60 Kg. Dimesiones: 460x280x260 mm. Temperatura máx. del agua: 50° 122° F IPX5-S1



Características técnicas:

Wattios: 1200
Longitud de manguera: 6 m
Peso: 10,9 Kg.
Presión de sonido: 82 dBA
Potencia de sonido: 94,9 dBA
Presión de sonido medida a 1 m. del equipo.
Potencia de sonido medida según la ISO -3744

Equipamiento:

Turbina TurboForce7.0, pistola EDGEII, depósito de 1 l. con FlexLiner, Boquilla nº 3 (1.30 esmaltes) y nº 4 (1.8 imprimaciones) y manguera de aire Super-Flex de 6 m.

Lijadora de pared PROFESIONAL 150 cm DYNO 550 REF. OF 230034

- Voltaje: 230 v. - 50 Hz.
- Velocidad libre: 650 - 1600 r.p.m
- Velocidad con carga: 280 - 950 r.p.m.
- Potencia de entrada: 550 w
- Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
- Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.
- Longitud útil: 150 cm.



Equipamiento: Lijadora de pared DYNO 550. Manguera de aspirador, 4 m. Bolsa de nylon. Asa auxiliar y manual de instrucciones.

EQUIPO DE LIJADO PROFESIONAL

lijadora dyno 550 + aspirador vibrato 1600/25
REF. OF230016



EQUIPO DE LIJADO BRICOLAJE

lijadora POWX0477 + aspirador ESWIFT A-1232 EHB
REF. OF230119



TURBINA PROFESIONAL

DX 5000
REF. OF130007



Turbina profesional HVLP ecológica «sin niebla» con pistola de altos acabados. Ideal para trabajos en interiores o donde no podamos generar niebla de pulverizado. **Potencia: 1400 w.** Incluye Turbina DX 5000-1400 w, pistola de succión HVLP-1,30 y 6 m. de manguera de aire.

GAHESA

Promoción Primavera 2018



TODO LO QUE NECESITAS PARA LA APLICACIÓN DE GOTELÉ

Decoración MP 18 Gota
REF. OF020011

Pistola de gama alta para la aplicación de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.




DECO VALRI+MP 18
REF. OF060006
EQUIPO GOTELÉ CON PISTOLA

Salida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir. Se suministra con pistola MP-18 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto.



PISTOLA PRESURIZADA DECO 2 MICRON "BASIC"
REF. OF060007

DECO 2 MICRON "PRO"
REF. OF060008 Montaje para diestro
REF. OF060009 Montaje para zurdos
Información más completa de estos modelos en la portada

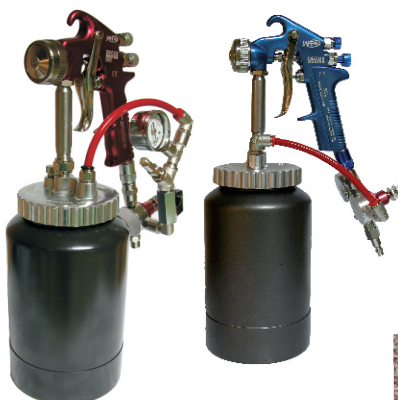

DECO 30 + MP 18
REF. OF060010

XXXXXXXXXXXXSalida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir. Se suministra con pistola MP-18 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto.



MP 8 G Válvula
REF. OF030013


Pistola para repasos de gota y productos pastosos. Dispone de válvula de cierre al soltar el gatillo. Pico de fluido y aguja en materiales resistentes al agua y a los disolventes. Depósito con asa fabricado en nylon de 5 l. Boquillas de 4, 5 y 6 mm. Consumo de aire a 2,5 bar 116 l./m. y a 3 bar 138 l./m. Aplicaciones: Pasta de gotelé. Revestimientos.



made in spain



NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD
El gotelé a tu alcance a partir de 87 euros

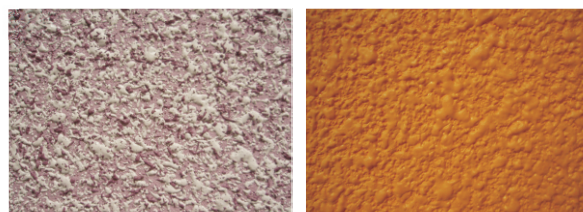

SISTEMAS APLICACIÓN: Compresor 2 cv GOTELÉ

PEQUEÑA PRODUCCIÓN y REPASOS

COMPRESOR 2 CV

REF. OF23VA061



POWX1770

51011-15 MANGUERA

MP 8 G Válvula
REF. OF030013



MICRON BÁSIC
REF. OF060007



MICRON PRO
REF. OF060008
REF. OF060009



SISTEMAS APLICACIÓN: Compresor 3 cv GOTELÉ

MEDIA y ALTA PRODUCCIÓN

COMPRESOR 3 CV PRO

REF. OF080002



08MP3MGA25PLUS

COMPRESOR 3 CV ECO

REF. OF23VA055



POWX1735

VALRI+MP 18
REF. OF060006



DECO 30+MP 18
REF. OF060010



51011-15 MANGUERA

GAHESA

TALADRO ATORNILLADOR
18 V. LITIO
POWEB1510 REF. OF23VA062

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Tipo de mandril: Portabrocas
de plástico de doble
manguito de 10 mm

Sin batería



TALADRO ATORNILLADOR
18 V. LITIO de IMPACTO
POWEB1520

REF. OF23VA064

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Tipo de mandril: Single sleeve
13mm keyless chuck + spindle lock

Sin batería



LIJADORA DE
MANO 18 V. LITIO
POWEB4020

REF. OF23VA067

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION

Sin batería



PISTOLA PINTURA
18 V.
POWEB5510

REF. OF23VA069

Capacidad del depósito: 1 l
Patrones de pulverización: 1

Sin batería



BOMBA de AIRE 18 V LITIO
POWEB5010

REF. OF23VA071

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Presión nominal: 8 bar
Caudal de aire (capacidad): 8 l./min.

Sin batería



NUEVA GAMA ONE FITS ALL POWER

Utiliza todas las
herramientas
POWER PLUS
con la misma **BATERÍA**

NOVEDADES

2 BATERÍAS DISPONIBLES



BATERÍA 18 V. LITIO 1.5 Ah
POWEB9010 REF. OF23VA065



BATERÍA 18 V. LITIO 3.0 Ah
POWEB9013 REF. OF23VA066



CARGADOR 18 V
POWEB9050
REF. OF23VA072



Sin batería

SIERRA DE CALAR 18 V LITIO
POWEB2530 REF. OF23VA063

Tensión nominal DC (Un): 18 V.
Profundidad de corte con acero: 8 mm
Profundidad de corte con madera: 65 mm
Tipo de conexión: T-SHAPED
Posiciones pendulares: 4 #



Sin batería

LIJADORA CIRCULAR 18 V. LITIO
POWEB4010 REF. OF23VA068

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Diámetro de lijado: 125 mm

SET TALADRO/ATORNILLADOR
POWERSET1

REF. OF23VA070

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Tipo de mandril: Portabrocas
de plástico de doble
manguito de 10 mm

Con dos baterías



GAHESA



2 CV
POWX1735
REF. OF23VA061

Especificaciones técnicas:

Características:

Potencia nominal: 1500 W - 2 HP. Capacidad del depósito: 24 l. Máx. presión: 8 bar. Caudal de aire: 222 l./min. Medidas: 580x260x600 mm. Peso neto: 24 Kg.

- Lubricado
- Medidor de presión
- Válvula de seguridad
- Acoplador universal
- Salida de condensación

LIJADORA DE PARED POWX0477

REF. OF23VA050

Lijadora de pared equipada con dos cabezales triangular y circular. Potencial nominal: 710 w. Diám de lijado: 225 mm. Con control de velocidad.

Incluye:

- 6 disco de papel lija 2xG60 -2xG100 -2xG240
- 6 disco de papel lija triangular 2xG60 -2xG100 -2xG240

REGALO
Pack de lijas
Elige grano



DISCO EXCÉNTRICO diam. 225-5 unds.
Grano 40 - 23VAKRT232004 **5,15**
Grano 100 - 23VAKRT232006 **5,15**
Grano 150 - 23VAKRT232007 **5,15**
Grano 180 - 23VAKRT232008 **5,15**
Grano 240 - 23VAKRT232009 **5,15**
Grano 400 - 23VAKRT232011 **5,15**

DECAPADOR ELECTRÓNICO POWQ6104

REF. OF23VA010

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz

Potencia absorbida: 2000 W

Rango de temperaturas del aire / corriente de aire: 1: 50°C / 300 l./min. 2: MÁX. 400°C / 300 l./min. 3: 600°C / 500 l./min. Cable: 4 m. Control de calor constante. Vida mínima: 400 h. Equipado con termo protector y zona fría.



POWX1770 REF. OF23VA055

Compresor 2200 W. con aceite. Capacidad del depósito 50 l. Presión máx. 9 bar. Compresor de 2 cilindros. Conector universal. Regulador de presión 356 l/min. 42 Kg.



3 CV

HALÓGENO con trípode 500 w POWLI025 REF. OF23VA015

Potencia: 500W

Voltaje / frecuencia: 220-240V~50Hz

Tipo de bombilla: Tubo halógeno tungsteno

Soporte de bombilla: R7s

Vida útil de la bombilla: 1000 horas

Material de la fachada del proyector: Vidrio templado.

Grado de protección impermeable al agua: IP44

Ángulo de apertura <= 90°.



LIJADORAS ORBITALES

220 w - POWX0400 REF. OF23VA005

Tension 230-240 V AC/50 Hz
Energía absorbida: 220 W
Superficie de lijado: 187 x 90 mm.
Vibraciones por minuto: 24000 min⁻¹
Longitud de cable eléctrico: 3 m. Base de aluminio. Sistema de velcro y de fijación. Incluye: Lijas y depósito con micro filtros.



REGALO
Pack de lijas
Elige grano

LIJA RECTANGULAR 93x187-5 unds.
Grano 40 - 23VAKRT201503 **1,80**
Grano 80 - 23VAKRT201505 **1,80**
Grano 120 - 23VAKRT201507 **1,80**
Grano 180 - 23VAKRT201508 **1,80**
Grano 240 - 23VAKRT201509 **1,80**

330 w - POWX0440 REF. OF23VA007

Tensión nominal: 230-240V - 50 Hz.
Potencia nominal: 330 W.
Frecuencia de oscilación: 12000-22000 min⁻¹ Tamaño de la placa de lijado: 115 x 230 mm. Longitud del cable: 3 m. Sistema de velcro y de fijación. Incluye: Lijas, depósito con microfiltros y estampa.



REGALO
Pack de lijas
Elige grano

LIJA RECTANGULAR 115x230-5 unds.
Grano 40 - 23VAKRT203003 **2,40**
Grano 80 - 23VAKRT203005 **2,40**
Grano 120 - 23VAKRT203007 **2,40**
Grano 180 - 23VAKRT203008 **2,40**
Grano 240 - 23VAKRT203009 **2,40**

450 w - POWX0470 REF. OF23VA009

Entrada de alimentación: 450 W
Tensión de la red: 230-240 V / 50 Hz
Superficie de lijado: 125 mm.
Velocidad sin carga: 0-26000 min⁻¹
Peso: 2.06 kg
Clase de Seguridad: II
Sistema de velcro. Velocidad variable. Incluye lijas y depósito con micro filtros.



REGALO
Pack de lijas
Elige grano

DISCO EXCÉNTRICO diam. 125-5 unds.
Grano 40 - 23VAKRT203003 **1,50**
Grano 80 - 23VAKRT203005 **1,50**
Grano 120 - 23VAKRT203007 **1,50**
Grano 180 - 23VAKRT203008 **1,50**
Grano 240 - 23VAKRT203009 **1,50**

AIRHome 6 REF. OF 080015

Potencia motor: 1,5 HP
Caudal: 180 l./m.
Presión máx.: 8 bar
Peso: 9 Kg



1,5 CV

FOCO LED Portátil / recargable POWLI236 REF. OF23VA019



Potencia: 20 W. Material de fachada del proyector: Vidrio templado. Grado de protección impermeable: Ip44. Lámpara de diodos electroluminiscentes de alta potencia. Vida útil : <50.000 horas Lumen: 1200 Temperatura de color: 6.500 K Baterías: Tipo Ion de litio Cargador adaptador: CA / CC Tensión del cargador: CA 220 V-240 V ~50 Hz.Salida:9 V / 2 A Tiempo de carga: 3,5 h Tiempo de trabajo con 25% de brillo: 6 h. Tiempo de trabajo con 50% de brillo: 4 h

MEZCLADOR POWX084 REF. OF23VA006

Voltaje / frecuencia: 230-240 V / 50 Hz.

Entrada de potencia: 1600W

Velocidad sin carga:

1. Marcha 180-460 min⁻¹

2. Marcha 300-700 min⁻¹

Mezclador: 160 mm.

Conector M14

Control de velocidad constante.



Lijadora de pared-techos 1200 225 mm POWX0478 REF. OF23VA004

Tensión nominal: 230-240V - 50 Hz

Potencia nominal: 1220W

Velocidad de rotación: 1500-2300min⁻¹ 5 velocidades

Diámetro del disco: 225mm.

Clase de protección: II

Longitud del cable: 4 m.

Ø de la manguera: 32 mm x 2 m.

Con bolsa de recogida de polvo y ocho lijas

DISCO EXCÉNTRICO diam. 225-5 unds.
Grano 40 - 23VAKRT232004 **5,15**
Grano 100 - 23VAKRT232006 **5,15**
Grano 150 - 23VAKRT232007 **5,15**
Grano 180 - 23VAKRT232008 **5,15**
Grano 240 - 23VAKRT232009 **5,15**
Grano 400 - 23VAKRT232011 **5,15**

REGALO
Pack de lijas
Elige grano



GAHESA

Promoción Primavera 2018

JAFE

KOSMO BASIC 25 Sola REF.OF140004

Equipamiento:

Bomba KOSMO BASIC 25, pistola MP-6 y 5 m. de manguera de aire y producto ref. 51M840205



Nueva bomba KOSMO de doble membrana de alta capacidad, peso ligero y tamaño compacto. Alta calidad en la membrana de PTFE de gran diámetro, genera la producción de gran volumen, alta durabilidad mínimo mantenimiento. Válvula de aire con doble bobina. Alta precisión en el pintado gracias al pulmón y al regulador de presión. Colector de baja y alta con un diámetro interior ampliada fácil para la limpieza e inspección. Podría ser utilizado para la pintura, la transferencia de fluidos químicos, petróleo, etc.

Características técnicas:

Max. Caudal de salida: 25l./min Max. presión del aire: 7 bar. Entrada de líquido y el tamaño de salida: 3 / 8 «. Entrada de aire y el tamaño de salida de 1 / 4 «NPT. Max. Granulometría 2 mm. Consumo de aire 200 l / min. Peso. Bomba desnuda 3.5 kg. peso **Regulador de caudal de producto incluido**

KOSMO FINISH 25 TOLVA Completa REF.OF140006

Equipamiento:

Bomba KOSMO FINISH 25 Tolva, pistola MP-6 y 5 m. de manguera de aire y producto ref. 51M840205



AUTENTICAS, TODO EN UNO

Pueden pintar en **modo airless ALTA PRODUCCIÓN**

Pueden pintar en **modo mixto ALTOS ACABADOS**

Aptas para todo tipo de pinturas AGUA y DISOLVENTES!

Usted decide TODO EN UNO

Una inversión... múltiples aplicaciones

JET ONE 32.5 INOX

REF. OF160074

Características técnicas:

SISTEMA AIRLESS-MIXTO

Relación de presión:	32:1
Caudal máximo:	5l./m.
Presión máx. de producto:	250 bar
Caudal por ciclo:	27 cc.
Presión máx. de aire:	8 bar
Peso:	9 Kg.
Dimensiones:	530x530x105 mm.

Equipamiento:

Jet One 32.5 inox, lbera 260 PROmix completa con boquilla y filtro, manguera térmica 5 m. 165120405, aceite paking seal ref. 16GR1245427 y manual de instrucciones.



ASPIRADOR de CENIZAS POWX300

REF. OF23VA060

1200 W. 20 L. Tanque de acero. 3 años de garantía. Ideal para la limpieza de serrín, cenizas de chimeneas y barbacoas. Filtro HEPA reemplazable.



Visite nuestra nueva Web

Distribuidor:

CONDICIONES: Los precios no incluyen IVA. Aerográficos GAHE, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto. Periodo de validez 31 de Julio de 2018

Aerográficos GAHE, S.A.
Tel. 979 761 020

e-mail: comercial@gahesa.com
www.gahesa.com