

EQUIPOS AEROGRÁFICOS Y HERRAMIENTA 2026



www.gahesa.com

GAHESA

INDICE


01	PISTOLAS AEROGRÁFICAS	P. 5-38
02	AERÓGRAFOS	P. 39-44
03	CALDERINES DE PRESIÓN	P. 45-56
04	COMPRESORES	P. 57-68
05	HIDROLAVADORAS	P. 69-90
06	ASPIRADORES Y HERRAMIENTA ELÉCTRICA	P. 91-102
*	CONDICIONES GENERALES Y NOTAS	P. 103-110

01




PISTOLAS AEROGRÁFICAS

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN NT max

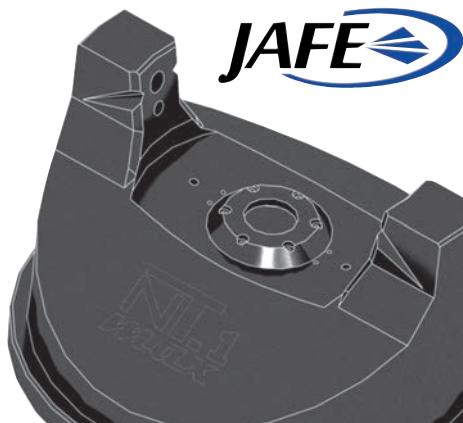


La nueva boquilla max., potencia aun más las ventajas del sistema NT de pulverización, dando lugar al nuevo **SISTEMA NT max**


La nueva boquilla **max** da un paso adelante utilizando el aire previamente estabilizado por la tecnología **NT** para producir un acabado de última generación sobre la superficie a pintar. Se incorporan 16 orificios técnicamente distribuidos que confieren al Sistema **max** una pulverización con tasas de transferencia más elevadas que los sistemas tradicionales.



El **sistema NT** asegura una distribución homogénea de las presiones interiores de la pistola antes de la salida al exterior del aire de pulverizado



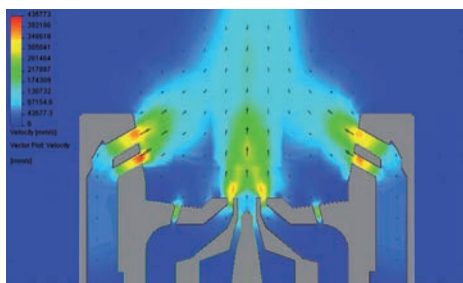


> Las velocidades de fluido son inferiores por lo que la niebla de pulverizado es menor ahorrando pinturas y distribuyéndola más uniformemente sobre la superficie.

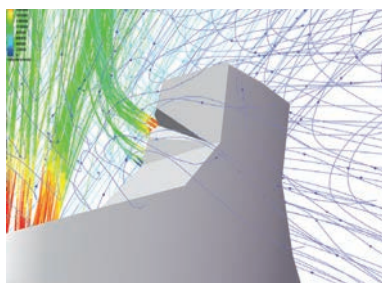

> Se incorpora un nuevo concepto de venturí sobre la boquilla que permite trabajar con más aportación de aire sobre el flujo de pulverizado, transformado la velocidad de salida del fluido en caudal de aire de pulverizado sin usar mayores compresores.

Todos estos avances de pulverización confieren al sistema NT max una calidad de acabado de última generación. Si eres exigente con el acabado de tus trabajos, no dudes en elegir el Sistema NT max pues ha sido estudiado con los más avanzados sistema de simulación por ordenador y JAFE los pone a su disposición a los precios más competitivos del mercado.

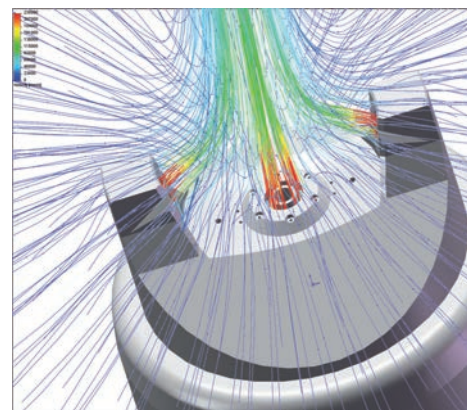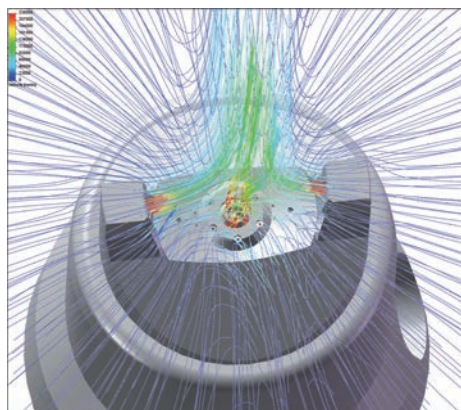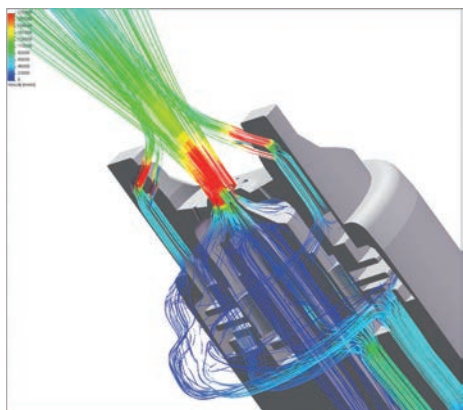

Ventajas a destacar frente a los cabezales tradicionales son:

PARA EL TRABAJO

Excelentes acabados, más uniformes y con más brillo. Ausencia de turbulencias y mayor control en el patrón de pulve rizado. Mayor rapidez de aplicación. Presiones de trabajo más bajas.

PARA EL AHORRO

Alto coeficiente de transferencia. Ahorro en pintura y en filtros de cabina. Menor tiempo de trabajo invertido en m².

PARA LA SALUD


Menor niebla, ambientes de trabajo más saludables. Menos emisiones VOC.

TECNOLOGÍA de PULVERIZACIÓN NT


1

ESTUDIO DE PRESIONES


Gracias a las nuevas tecnologías de análisis de fluidos, el departamento de I + D + I de GAHESA ha estudiado la distribución de presiones y ha diseñado un nuevo pico que minimiza la niebla de pulverizado disminuyendo las turbulencias durante la aplicación, dando lugar a la nueva Tecnología NT.




Contorno de presiones
plano horizontal



Velocidad del aire
en la boquilla






Contorno de presiones
en el pico



Estudio de velocidades
en el espacio

2

DISTRIBUCIÓN DE AIRE

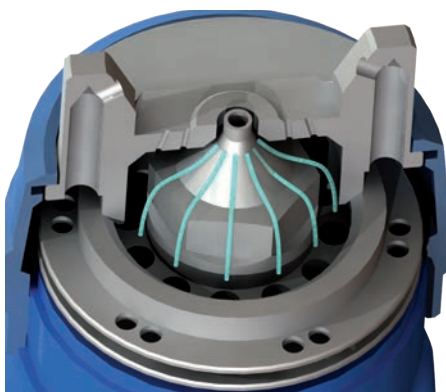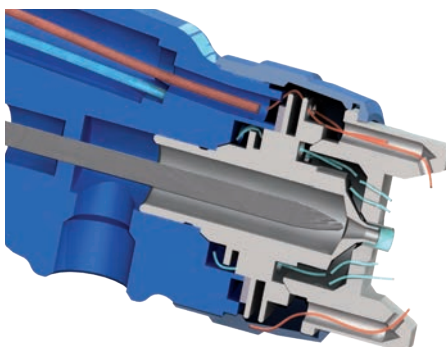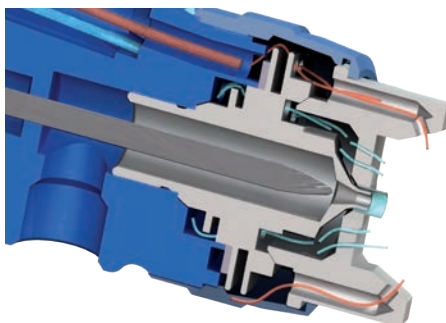

> SISTEMA NT

Cámara de distribución primaria

Cámara de distribución secundaria: 12 orificios garantizan la disminución de la turbulencia durante la regulación del abanico

Gracias a la cámara de distribución primaria y a los 12 orificios garantizamos una uniformidad y estabilizamos el flujo laminar

> SISTEMA CONVENCIONAL

Existen diferencias de presión dentro de las cámaras de distribución

El pico dispone de 24 orificios para optimizar la distribución del aire dentro de las cámaras interiores.



Los nuevos equipos XPECTRA 6500 BASE y XPECTRA 6600 CLEAR han sido diseñados específicamente buscando los más altos acabados.

Nacen de la unión del desarrollo tecnológico y un diseño innovador y altamente ergonómico.

La experiencia, de más de 40 años, diseñando sistemas de pulverización, nos ha permitido desarrollar una pistola diseñada y **fabricada en España** a un nivel de primera línea, compitiendo cara a cara con las marcas más reconocidas del mercado. Estas nuevas pistolas consiguen espectaculares atomizaciones de todos los productos destinados al repintado de automóviles y en el barnizado de la industria más exigente.

Dos versiones disponibles:

> **XPECTRA 6600 Clear.**

Aplicación de barnices en el sector de la automoción y madera.

> **XPECTRA 6500 Base.**

Aplicación de bases de color en el sector de la automoción y en la industria del metal más exigente.

Ergonomía y diseño A pesar de que JAFE ha apostado por la tecnología al desarrollar las XPECTRA, no ha dejado de lado el diseño ni la ergonomía presentando un cuerpo elegante con un acabado Cromado de primera línea y eso se siente cuando se tiene en las manos. Su ergonómico cuerpo en tres dimensiones se deja notar en cuanto se agarra y se agradece durante su utilización.

Elegante y cómoda, sorprende el diseño del nuevo gatillo diseñado en Duraluminio aportando mayor sensibilidad, garantizando así una perfecta y cómoda aplicación sin aportar peso al conjunto al estar desarrollado en aluminio y terminado en un elegante Cromado.

Racores en acero INOX y un innovador diseño de los reguladores terminan de conformar una herramienta a la altura de los más exigentes talleres del repintado del Automóvil, diseñada y Fabricada en ESPAÑA.



ESPECIAL CARROCERÍA XPECTRA

Tecnología de pulverización

La increíble pulverización lograda es fruto de una cuidada labor de diseño e investigación que viene realizando JAFE en estos últimos años y que incorpora a las XPECTRA:


Nuevo pico de fluido NT (no turbulence) Asegura una distribución uniforme del aire sin turbulencias. El nuevo sistema incorpora 16 orificios técnicamente distribuidos que confieren al sistema una pulverización con tasa de transferencia más elevadas que los sistemas tradicionales.



Nuevo sistema DUO, absolutamente innovador, permite trabajar la geometría del cabezal de pulverización en una nueva dimensión que ningún fabricante ha podido llegar hasta ahora. Permite una estabilidad del aire como hasta ahora no era posible y el control total de la transición de abanico a chorro con total uniformidad.



Tecnología MAX en el exterior del cabezal de pulverización. Tecnología Patentada por JAFE que permite ahorrar consumo de aire al compresor y que aumenta la tasa de transferencia. Excelentes acabados, más uniformes y con más brillo. Aporta mayor control en el patrón de pulverizado. Presiones de trabajo más bajas. Alto coeficiente de transferencia. Ahorro en pintura y en filtros de cabina. Menor tiempo de trabajo invertido por m². Menos niebla, ambientes de trabajos más saludables. Menos emisiones COV.

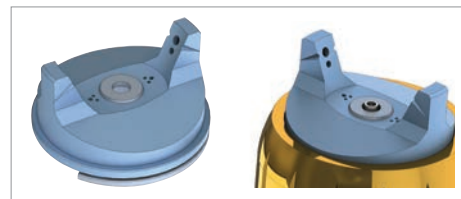

La combinación del sistema NT en el pico de fluido y del sistema DUO MAX en la boquilla permite conseguir perfectos acabados en las bases acuosas y una calidad de terminación en los barnices extraordinaria. Ahorrando un consumo de aire de más de un 15% respecto a otras marcas y un consumo de pintura de aproximadamente un 10%.

Regulación y funcionamiento del equipo. Los reguladores se colocan en el cuerpo de la pistola de la siguiente forma:

> El **regulador de producto** se posiciona en la parte trasera de la pistola, empujando la aguja.

> El **regulador de abanico** se ubica justo por encima del regulador de producto.

Se trata de un regulador preciso que nos permite regular la pulverización.

> El último **regulador** es el de **caudal**. Se sitúa en la parte inferior de la pistola y nos permite regular la cantidad de aire.

Estos reguladores tienen unos casquillos de diferentes colores, que forman parte de la diferenciación de los dos modelos. (Base y Clear).





XPECTRA 6500 Base

036500CXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Cromado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > Paso básico: 1.30
- > Pasos disponibles: 1,20-1,30-1,40-1,50
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 200 a 250 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4 macho
- > Capacidad depósito: 600 cc. nylon
- > Compresor mínimo de correas: 3 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 520 grs. sin depósito

ESPECIAL CARROCERÍA XPECTRA

Fabricación Nacional

Los más altos acabados especial para **sectores de automoción**, madera e industria más exigentes

Sectores de aplicación:
Bases de color

EQUIPAMIENTO

- XPECTRA 6500 Base
- Depósito de nylon 600 cc. con anti-goteo ref. 501073
- Filtro de pintura ref. 50247
- Llave ref. 50140
- Cepillo de limpieza ref. 50300
- Conector a enchufe neumático CR1/4 H
- Manual de instrucciones

EMBALAJE

- Caja de cartón 136 x 136 x 230 cm.
- Peso: 965 grs.

**Opcional** REGULADOR DIGITAL

Regulador de presión de aire digital para asegurar la máxima precisión en la regulación
Ref. 50550



XPECTRA 6600 Clear

036600CXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Cromado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > Paso básico: 1.30
- > Pasos disponibles: 1,20-1,30-1,40-1,50
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 265 a 320 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4 macho
- > Capacidad depósito: 600 cc. nylon
- > Compresor mínimo de correas: 3 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 520 grs. sin depósito

ESPECIAL CARROCERÍA XPECTRA

Fabricación Nacional

Los más altos acabados. especial para **sectores de automoción**, madera e industria más exigentes

Sectores de aplicación:
Barnices

EQUIPAMIENTO

- XPECTRA 6600 Clear
- Depósito de nylon 600 cc. con anti-goteo ref. 501073
- Filtro de pintura ref. 50247
- Llave ref. 50140
- Cepillo de limpieza ref. 50300
- Conector a enchufe neumático CR1/4 H
- Manual de instrucciones

EMBALAJE

- Caja de cartón 136 x 136 x 230 cm.
- Peso: 965 grs.

**Opcional** REGULADOR DIGITAL

Regulador de presión de aire digital para asegurar la máxima precisión en la regulación
Ref. 50550



ACTIVA BLACK 4400 G

Versión Maletín 034400BXXX/1

Versión Caja 034400BXXX/2



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > **Paso básico: 1.60**
- > Pasos disponibles: 0,80-1,19-1,30-1,40-1,50-**1,60**-1,78-2,18
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 2,5 bar - 188 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4 macho
- > Capacidad depósito: 750 cc. nylon
- > Compresor mínimo de correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 694 grs. con depósito

Gama ALTA ACTIVA BLACK

Fabricación Nacional

Activa Black es la **Gama Altos acabados** para la industria en general. El mejor acabado y la equipación más completa para todos los sectores

Sectores de aplicación:

Repintado y automoción, Carrocería vehículo industrial: fondos aparejos y acabados, Madera: Lacados y barnizados de alta calidad y Hierro: Impregnaciones y esmaltes

EQUIPAMIENTO

- Activa Black 4400G
- Depósito de nylon 750 cc con antigoteo
- Filtro de pintura ref. 50142X
- Llave ref. 50140
- Cepillo de limpieza ref. 50300
- Conector a enchufe neumático CR1/4H
- Manual de instrucciones ref. 810603020

EMBALAJE

- Maletín 340 x 125 x 280 cm.
- Caja de cartón 136 x 136 x 230 mm.



ACTIVA BLACK 4400 S

Versión Maletín 014400AXXX/1

Versión Caja 014400AXXX/2



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > **Paso básico: 1.60**
- > Pasos disponibles: 0,80-1,19-1,30-1,40-1,50-**1,60**-1,78-2,18-2,80
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 5 bar
- > Consumo aire: 2,5 bar - 174 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4 macho
- > Capacidad depósito: 1000 cc. aluminio
- > Compresor mínimo de correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Succión
- > Peso: 855 grs. con depósito

Gama ALTA ACTIVA BLACK

Fabricación Nacional

Activa Black es la **Gama Altos acabados** para la industria en general. El mejor acabado y la equipación más completa para todos los sectores

Sectores de aplicación:

Repintado y automoción, Carrocería vehículo industrial: fondos aparejos y acabados, Madera: Lacados y barnizados de alta calidad y Hierro: Impregnaciones y esmaltes

EQUIPAMIENTO

- Activa Black 4400 S
- Depósito aluminio 1000 cc. con tapa antigoteo ref. 50032
- Filtro succión ref. 50142
- Viscosímetro ref. 50177
- Llave ref. 50140
- Cepillo de limpieza ref. 50300
- Conector a enchufe neumático CR1/4H
- Manual de instrucciones ref. 810603020

EMBALAJE

- Maletín 340 x 125 x 280 mm.
- Caja de cartón 168 x 117 x 293 mm.





ACTIVA BLACK 4400 P

Versión Maletín 024400BXXX/1

Versión Caja 024400BXXX/2



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > **Paso básico: 1.40**
- > Pasos disponibles: 0,80-1,08-1,19-1,30-**1,40**-1,50-1,60-1,78-2,18-2,80
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 5 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 310 l./m.
- > Rosca entrada de aire y de producto: 1/4 macho
- > Compresor mínimo de correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 520 grs.

Gama ALTA ACTIVA BLACK

Fabricación Nacional

Activa Black es la **Gama Altos acabados** para la industria en general. El mejor acabado y la equipación más completa para todos los sectores

Aplicaciones:

Gran producción. Carrocería vehículo industrial: fondos aparejos y acabados, Madera: Lacados y barnizados de alta calidad y Hierro: Imprimitaciones y esmaltes

EQUIPAMIENTO

Activa Black 4400 P
Filtro de pintura
Llave ref. 50140
Cepillo de limpieza ref. 50300
Espiga a manguera
Manual de instrucciones ref. 810603020

EMBALAJE

Maletín 250 x 70 x 210 mm.
Caja de cartón 260 x 158 x 44 mm.



ACTIVA 3400 G

Versión Caja 033400BXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > **Paso básico: 1.78**
- > Pasos disponibles: 0,80-1,19-1,30-1,40-1,50-1,60-**1,78**-2,18
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 5 bar
- > Consumo aire: 2 bar - 142 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4 M GAS
- > Capacidad depósito: 750 cc. nylon
- > Compresor mínimo de correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 690 grs. con depósito

Gama MEDIA ACTIVA

Fabricación Nacional

Gama con la mejor calidad/precio. Buenos acabados y buena equipación a buen precio

Aplicaciones:

Carrocería vehículo industrial: fondos aparejos y acabados, Madera: Lacados y barnizados de alta calidad y Hierro: Imprimitaciones y esmaltes

EQUIPAMIENTO

Activa 3400 G
Depósito de nylon 750 cc con antigoteo
Filtro de pintura 50142X
Llave ref. 50140
Conector a enchufe neumático
Manual de instrucciones ref. 810603027

EMBALAJE

Caja de cartón 136 x 136 x 230 mm.





ACTIVA 3400 S

Versión Caja 013400BXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > **Paso básico: 1.78**
- > Pasos disponibles:
0,80-1,19-1,30-1,40-1,50-1,60-**1,78**-2,18
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 5 bar
- > Consumo aire: 2,5 bar - 180 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4 M GAS
- > Capacidad depósito: 1000 cc. aluminio
- > Compresor mínimo de correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Succión
- > Peso: 720 grs. con depósito

Gama MEDIA ACTIVA

Fabricación Nacional

Gama con la mejor calidad/precio.
Buenos acabados y buena equipación a buen precio

Aplicaciones:

Carrocería vehículo industrial: fondos aparejos y acabados, Madera: Lacados y barnizados de alta calidad y Hierro: Imprimaciones y esmaltes

EQUIPAMIENTO

Activa 3400 S
Depósito aluminio 1000 cc.
con tapa antigoteo
Filtro de pintura 50142
Viscosímetro ref. 50177
Llave ref. 50140
Conector a enchufe neumático
Manual de instrucciones ref. 810603027

EMBALAJE

Caja de cartón 168 x 117 x 293 mm.



ACTIVA 3400 P

Versión Caja 023400BXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > **Paso básico: 1.40**
- > Pasos disponibles:
0,80-1,19-1,30-**1,40**-1,50-1,60-1,78-2,18
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 5 bar
- > Consumo aire: 2,5 bar - 176 l./m.
- > Rosca entrada de aire y de producto: 1/4" M GAS y 1/4" M GAS
- > Compresor mínimo de correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 660 grs.

Gama MEDIA ACTIVA

Fabricación Nacional

Gama con la mejor calidad/precio.
Buenos acabados y buena equipación a buen precio

Aplicaciones:

Gran producción. Carrocería vehículo industrial: fondos aparejos y acabados, Madera: Lacados y barnizados de alta calidad y Hierro: Imprimaciones y esmaltes

EQUIPAMIENTO

Activa 3400 P
Llave ref. 50140
Espiga a manguera
Manual de instrucciones ref. 810603020

EMBALAJE

Caja de cartón 44 x 158 x 26 mm.





ACTIVA XPRESS

02001BXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Paso básico: 1.78
- > Pasos disponibles: 0,80-1,19-1,30-1,40-1,50-1,60-1,78-2,18
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 5 bar
- > Presión máx. depósito: 0.5 bar
- > Entrada de aire: 1/4 M
- > Capacidad del depósito: 750 cc.
- > Compresor mínimo: 2 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 765 grs.

ACTIVA PRESURIZABLE

Fabricación Nacional

Presurizable

Pistola profesional altos acabado con depósito presurizable y regulable. La más avanzada del mercado. Optimizada para consumos de aire mínimos. (El consumo de aire varía en función de los productos a pulverizar). Sistema NTMAX con acabados de alta calidad

Aplicaciones: Epoxi HS, masilla poliéster, marteles, recubrimientos tipo forja, patentes para barcos, gelcoat, cola de contacto presurizable, imprimaciones y fondos tapaporos, barnices al agua

EQUIPAMIENTO

Activa XPRESS
Depósito nylon de 750 cc. ref. 501071
Filtro de pintura ref. 50142X
Llave ref. 50140
Conector enchufe neumático 10CR1/4H
Manual de instrucciones ref. 810603028

EMBALAJE

Caja de cartón 230 x 136 x 136 mm.
Peso: 1.000 grs.

NOVEDAD

LA MÁS AVANZADA DEL MERCADO. REGULADOR DE LA PRESIÓN DEL DEPÓSITO Con regulador progresivo de gama alta. En función de las características del producto a pulverizar será necesario regular la presión del depósito.

CALIDAD DE FABRICACIÓN. FILTRO ANTIRETORNO Para evitar que la pintura entre dentro del circuito de aire del depósito, dispone de una malla metálica de paso fino y un filtro de poliuretano.

TOTALMENTE SEGURA VÁLVULA DE SEGURIDAD Dispone de una válvula de seguridad que regula la presión en el interior del depósito para que no sobrepase la presión máxima.



ACTIVA 2400

Versión Caja 032400BXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > Paso básico: 1.75
- > Pasos disponibles: 1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,75-2,20-2,80-3,00
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 2 bar - 160 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4 M GAS
- > Capacidad depósito: 750 cc. nylon
- > Compresor mínimo de correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 635 grs. con depósito

Gama ECONÓMICA Especial aparejos

Fabricación Nacional

Gama ECONÓMICA que no renuncia a los buenos acabados. Equipada de serie con una de las boquillas más avanzadas con la tecnología MAX Especial aparejos

Aplicaciones:

Pequeña industria, talleres de decoración,... Especial imprimaciones, aparejos,...

EQUIPAMIENTO

Activa 2400
Depósito nylon 750 cc. ref. 501071
Filtro de pintura ref. 50142X
Manual instrucciones ref. 810603024

EMBALAJE

Caja de cartón 136 x 136 x 230 mm.





PRIMA PRO

Versión Caja 03PROXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Latón
- > Paso básico: 1.75
- > Pasos disponibles:
1,40-1,75-2,00-2,50-3,00
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 2,5 bar - 160 l./m.
- > Capacidad depósito: 750 cc. nylon
- > Compresor mínimo de correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 630 grs. con depósito

Gama ECONÓMICA

Fabricación Nacional

Una de las pistolas más vendidas del mercado. Buena, bonita y barata.

Gama ECONÓMICA

Aplicaciones:

Pequeña industria, talleres de decoración,... Especial imprimaciones, aparejos,...

EQUIPAMIENTO

Prima Pro
Depósito nylon 750 cc. ref. 501071
Filtro de pintura 50142X
Manual de instrucciones ref. 810603025R

EMBALAJE

Caja de cartón 136 x 136 x 230 mm.



PRIMA 100 TOLVA

03100VXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Latón
- > Paso básico: 2.50
- > Pasos disponibles:
1.40-1,75-2,00-2,50-3,00
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 5 bar
- > Consumo aire: 2,5 bar - 160./m.
- > Capacidad del depósito: 5 l. nylon
- > Compresor mínimo de correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 790 grs. con depósito

DECORACIÓN

Fabricación Nacional

Gama DECORACIÓN

Aplicaciones:

Pinturas plásticas.
Multicolóricos, temple liso.

EQUIPAMIENTO

Prima 100 Tolva
Depósito nylon 5 l. ref. 50160
Abrazadera ref. 50145
Adaptador a embudo
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 250 x 244 x 262 mm.





H 827

2003H827XXX

DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inoxidable
- > **Paso básico: 1.70**
- > Pasos disponibles: 1.40-**1.70**-2.00
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 3 bar
- > Consumo aire: 180 l./m. - 250 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad depósito: 600 cc. nylon
- > Compresor mínimo de correas: 3 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 690 grs. con depósito

Gama ECONÓMICA IMPORTACIÓN

Importación
Gama Económica

Aplicaciones:

Barnices, esmaltes, imprimaciones,
fondos,...

EQUIPAMIENTO

H 827
Depósito nylon 600 cc.
Filtro de pintura
Cepillo de limpieza
Llave y llave allen
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 130 x 120 x 223 mm.
Peso 898 grs.



REFINISH 602 A

2003602A100

DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Cromado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > **Paso básico y disponibles: 1.00**
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 160 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad depósito: 125 cc. nylon
- > Compresor mínimo correas: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 330 grs. con depósito

MINI PISTOLA Importación

Importación
MINI PISTOLA

Aplicaciones:

Retoques y difuminados

EQUIPAMIENTO

Refinish 602A
Depósito nylon de 125 cc nylon
Filtro de pintura
Cepillo de limpieza
Llave
Espiga a manguera
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 100 x 96 x 180 mm.
Peso 540 gss.





MATIZ A 910 G CHORRO

03A910GCH050



DATOS TÉCNICOS

- > Paso básico y dispobles: 0,50
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 2 bar - 88 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4 NPS macho
- > Capacidad depósito: 125 cc. nylon
- > Compresor mínimo correas: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 320 grs. con depósito



MATIZ A 920 PLUS

03A920PLUSXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Paso básico: 1.00
- > Pasos disponibles: 0,50-0,80-1,00-1,20
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 2 bar - 100 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4 NPS macho
- > Capacidad depósito: 125 cc. nylon
- > Compresor mínimo correas: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 320 grs. con depósito

GAMA MATIZ

Importación

Retocar y difuminar

Aplicaciones:

Automoción: Retoques y difuminados.
Altos acabados. Bellas artes y rotulación: Pintado de pequeñas piezas y efectos varios. Madera: Marcos, cantos,...

Boquilla sistema aerográfico de altísimos acabados. Pico y aguja 100% inox. Regulador de abanico lateral. Regulador de producto con contratuerca. Válvula avanzada 0% fugas. Cuerpo níquelado muy ligero y ergonómico de aluminio estampado. Regulador de caudal de aire integrado en el cuerpo.

EQUIPAMIENTO

Matiz A 910 G Chorro
Depósito de 125 cc. con sistema antigoteo
Filtro de pintura
Llave ref. 50401
Cepillo de limpieza
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Maletín de polipropileno
250 x 200 x 80 mm.
Peso: 810 grs.



GAMA MATIZ HVLP

Importación

Retocar y difuminar



Aplicaciones:

Automoción: Retoques y difuminados.
Altos acabados. Bellas artes y rotulación: Pintado de pequeñas piezas y efectos varios. Madera: Marcos, cantos,...

EQUIPAMIENTO

Matiz A 920 PLUS
Depósito de 125 cc. con sistema antigoteo
Filtro de pintura
Llave ref. 50401
Cepillo de limpieza
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Maletín de polipropileno
250 x 200 x 80 mm.
Peso: 810 grs.





PG LIGHT 300 P

02300PXXX



DATOS TÉCNICOS

- > Paso básico y disponibles: **1,10**
- > Pasos disponibles:
0,80-**1,10**-1,40-1,80-2,00
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 270 l./m.
- > Rosca entrada de aire y de producto: 1/4" M GAS y 1/4" M GAS
- > Compresor mínimo correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 300 grs.

PISTOLA PRESIÓN ALTOS ACABADOS

Importación

MÁS LIGERA DEL MERCADO

Boquilla altísimos acabados. Pico y aguja 100% inox. Regulador de caudal de producto. Válvula de aire integrada en la aguja. Regulador de caudal de aire integrado en el cuerpo. Cuerpo de aluminio niquelado robusto. Alta durabilidad. Muy ligero.

Aplicaciones: Carrocería vehículo industrial: fondos, aparejos y acabados. Madera: Lacados y barnizados alta calidad. Hierro: Impresiones y esmaltes

EQUIPAMIENTO

PG Light 300 P
Llave
Cepillo de limpieza
Manual de instrucciones 810602007

EMBALAJE

Maletín de polipropileno
250 x 200 x 80 mm.



CYBORG 325

02C325XXX



DATOS TÉCNICOS

- > Paso básico: **1.00**
- > Pasos disponibles: 0,80-**1,00**-1,30-1,50
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 6 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 270 l./m.
- > Rosca entrada de aire y de producto: 1/4" M GAS y 1/4" M GAS
- > Compresor mínimo correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 523 grs.

Automática Convencional

Reguladores de abanico y producto.
Aguja y pico en acero inox.
Cuerpo de aluminio.
Diam interior del soporte 16 mm.

Máx. anchura de abanico
0,80 - 220 mm
1,00 - 250 mm.
1,30 - 260 mm.
1,50 - 270 mm.

Aplicaciones:


Sistema automatizados de pintura para la industria en general de la madera, del metal,...

EQUIPAMIENTO

Cyborg 325
Manual de instrucciones ref. 810602010

EMBALAJE

Caja de cartón 60 x 60 x 155 mm.
Peso: 602 grs.

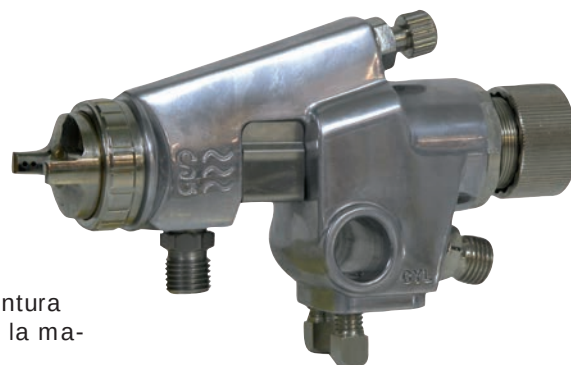



CYBORG 350

02C350XXX



DATOS TÉCNICOS

- > **Paso básico: 1.20**
- > **Pasos disponibles:**
1,00-**1,20**-1,40-1,60-1,80-2,00
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 6 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 270 l./m.
- > Rosca entrada de aire y de producto: 1/4" M GAS y 1/4" M GAS
- > Compresor mínimo correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > **Peso: 523 grs.**



CYBORG 375 HVLP

02C375XXX



DATOS TÉCNICOS

- > **Paso básico: 1.20**
- > **Pasos disponibles:**
1,00-**1,20**-1,40-1,60-1,80-2,00
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 6 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 300 l./m.
- > Rosca entrada de aire y de producto: 1/4" M GAS y 1/4" M GAS
- > Compresor mínimo correas: 2 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > **Peso: 523 grs.**

Gama CYBORG Automática

Automática Convencional Modelo especial abanicos grandes

- Reguladores de abanico y producto.
- Aguja y pico en acero inox.
- Cuerpo de aluminio.
- Diam interior del soporte 16 mm.
- Máx. anchura de abanico
1,00 - 330 mm.
1,20 / 1,40 - 340 mm.
1,60 / 1,80 - 350 mm.

Aplicaciones:

Sistema automatizados de pintura para la industria en general de la madera, del metal,...

EQUIPAMIENTO

Cyborg 350
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 60 x 60 x 155 mm.
Peso: 602 grs.



Gama CYBORG Automática HVLP

Automática HVLP Modelo especial abanicos grandes

- Reguladores de abanico y producto.
- Aguja y pico en acero inox.
- Cuerpo de aluminio.
- Diam. interior del soporte 16 mm.
- Máx. anchura de abanico
1,00 - 330 mm.
1,20 / 1,40 - 340 mm.
1,60 / 1,80 - 350 mm.

Aplicaciones:

Sistema automatizados de pintura para la industria en general de la madera, del metal,...

EQUIPAMIENTO

Cyborg 375 HVLP
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 60 x 60 x 155 mm.
Peso: 602 grs.





FLEX ULTRA

02002FLEX



DATOS TÉCNICOS

- > Boquilla de 1 y 2 mm.
- > Rosca entrada de aire/producto: 1/4" M GAS
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 670 grs.

EMBALAJE

Caja de cartón 44 x 158 x 260 mm.

CORDÓN COLAS

Fabricación Nacional
CORDÓN COLAS

Nuevo cuerpo de aluminio estampado y anodizado con mayor ergonomía. Gatillo 2 "dedos". Cierre por aguja de acero inox. Regulador de producto. Cuerpo inyectado teflonado "PTFE" con partículas metálicas, marcado laser. Aguja latón.



Aplicaciones:

Cola por cordón. Adaptable a calderín de presión mod. INDUS 10 cola

EQUIPAMIENTO

Flex ULTRA
Boquilla de 1 y 2 mm.
Manual de instrucciones



FLEX BASE

045BFLEX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo inyectado. Boquilla latón
- > Rosca entrada de aire/producto: Espiga de 10 mm.
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 330 grs.

EMBALAJE

Blister

Fabricación Nacional
CORDÓN COLAS BÁSICO

Aplicaciones:

Cola por cordón. Adaptable a calderín de presión mod. INDUS 10 COLA

EQUIPAMIENTO

Flex BASE



GAHESA

**SISTEMA MIX IBERA 130 mix**

Pistola MIXTA económica para la aplicación de lacas y barnices con bombas airmix.

Buena calidad de acabados y buena regulación de abanico.

Boquilla de aire incluida y boquilla de producto no incluida.

IBERA 130 MIX: Presión máxima de trabajo 130 Bar. Aguja en INOX con cierre en taco de nylon.

IBERA 180 PROMix: Presión máxima de trabajo 180 Bar. Aguja de bola en Carburo con cierre en taco carburo. Sistema ExtraSoft de gatillo "ultra suave".

IBERA 260 PROMix: Presión máxima de trabajo 260 Bar. Aguja de bola en Carburo con cierre en taco de carburo (intercambiable). Sistema ExtraSoft de gatillo "ultra suave". Sección de fluido 100% desmontable y fabricada en INOX.

El sistema MIX es una pulverización MIXTA estandar que conjuga las mejores características del sistema aerográfico (su alta calidad de acabados) y del sistema AIRLESS (su alta producción de trabajo). Este sistema presenta una alta tasa de transferencia con unos consumos de aire mínimos.

SISTEMA PROMix IBERA 180 y 260

El novedoso sistema de pintado PROMix inventado y desarrollado por GAHESA garantiza la mejor solución de pintado existente hoy en el mercado.

La pulverización PROMix es una evolución del pintado tradicional MIXTO que aúna las ventajas del pintado AIRLESS y AEROGRAFICO dando un paso de pulverizado incluso a altas prestaciones. Mientras que otros sistemas se conforman en pintar con buenos acabados en presiones bajas el sistema PROMix es capaz de mejorar esos acabados y llevarlos hasta presiones nunca conseguidas antes.

El sistema PROMix consigue reducir en torno a un 80% la niebla de pulverizado, ahorrando así un 40% aproximadamente de pintura comparándolo con otros sistemas.

Ya no existen limitaciones, el sistema PROMix permite pulverizar todo tipo de materiales con independencia de su viscosidad, solamente tendremos que subir la presión y el sistema PROMix hará el resto.

	Materiales en contacto con el producto	Tipo de boquilla	Esfuerzo de accionamiento del gatillo	Bloqueo	Presión máx.	Calidad de pulverizado	Cierre de producto	Embalaje
IBERA 130 MIX	Conductos: LATÓN + ALUMINIO Pico + Aguja INOX		Suave	En el regulador de producto	130 BAR	Buena	Aguja: Inox Taco: Nylon	Caja de cartón
IBERA 180 PROMIX	Conductos: LATÓN + ALUMINIO Pico + Aguja CARBURO		Extra soft	En el regulador de producto	170 BAR	Alta	Aguja bola: Carburo Taco: Carburo	Maletín de polipropileno
IBERA 260 PROMIX	Conductos: INOX Pico + Aguja CARBURO		Extra soft	Innovador	260 BAR	Altísima	Aguja bola: Carburo Taco: Carburo intercambiable	Maletín de polipropileno



IBERA 130 mix

02IBERA130



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: **130 bar**
- > Consumo aire: 1,5 bar - 74 l./m. máx.
1,5 bar - 74 l./m. min.
- > Rosca entrada de aire/producto:
1/4 M GAS y 1/4 M GAS
- > Compresor mínimo correas: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 600 grs.

SISTEMA MIX Ibera

Fabricación Nacional

Sistema MIXTO

Aplicaciones:

Acabados: Estándar. Pinturas disolventes. Recomendada. Pinturas al agua: Apta. Madera: Lacados, barnizados, fondeados. Carraocería: Fondeado y acabado vehículo industrial. Metal: Impresiones y esmaltados.

Cuerpo ergonómico anodizado en color rojo. Gatillo 100% inox. con accionamiento suave y bloqueo. Pico y aguja 100% inox.

EQUIPAMIENTO

- Ibera 130 mix sin boquilla de producto
- filtro 100 mesh ref. 50191
- Llave ref. 50140
- Cepillo de lipieza ref. 50300
- Manual de instrucciones ref. 810602005

EMBALAJE

Caja de cartón 44 x 158 x 260 mm.



IBERA 180 PROmix

02IBERA180PROMIX



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja:
Acero Inox. con cierre de bola
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: **170 bar**
- > Consumo aire: 1,5 bar - 120 l./m. máx.
1,5 bar - 188 l./m. min.
- > Rosca entrada de aire/producto:
1/4" M GAS y 1/4" M GAS
- > Compresor mínimo correas: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 575 grs.

SISTEMA PROmix Ibera

Fabricación Nacional

Sistema MIXTO

Aplicaciones:

Acabados: Estándar. Pinturas disolventes. Recomendada. Pinturas al agua: Apta. Madera: Lacados, barnizados, fondeados. Carraocería: Fondeado y acabado vehículo industrial. Metal: Impresiones y esmaltados.

EQUIPAMIENTO

- Ibera 180 PROmix sin boquilla de producto
- filtro 100 mesh ref. 50191
- Llave ref. 50140
- Cepillo de lipieza ref. 50300
- Manual de instrucciones ref. 810602005

EMBALAJE

Maletín de polipropileno
250 x 70 x 210 mm.





IBERA 260 PROmix

02IBERA260



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: **Acero Inox. con cierre de bola**
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: **260 bar**
- > Consumo aire: 1,5 bar - 120 l./m. máx.
1,5 bar - 188 l./m. min.
- > Rosca entrada de aire/producto: **1/4" M GAS y 1/4" M GAS**
- > Compresor mínimo correas: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 575 grs.

SISTEMA PROmix Ibero

Fabricación Nacional

Sistema MIXTO

Aplicaciones:

Recomendada. Pinturas al agua: Apta. Madera: Lacados, barnizados, fondeados. Carrocería: Fondeado y acabado vehículo industrial. Metal: Imprimaciones y esmaltados.



EQUIPAMIENTO

- Ibera 260 PROmix
- Boquilla aire: GAHESA
- Boquilla aire: STANDARD
- Boquilla de producto
- Filtro 100 mesh ref. 50191
- Juego Llave
- Cepillo de limpieza ref. 50300
- Manual de instrucciones ref. 810602005

EMBALAJE

Maletín de polipropileno
250 x 70 x 210 mm.



MP 18 Gota

02180XXXG



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: **Acero Inox.**
- > Paso básico: **2.90**
- > Pasos disponibles: 2,18-2,90-3,20-4,00
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 5 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 190 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS y espiga 19 mm.
- > Compresor mínimo: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 665 grs.

Gama DECORACIÓN

Fabricación Nacional

Decoración

Aplicaciones:

Pasta de gotelé.
Materiales de alta viscosidad

EQUIPAMIENTO

- MP 18 Gota
- Llave ref. 50140
- Espiga a manguera
- Manual e instrucciones ref. 810602006

EMBALAJE

Caja de cartón 260 x 158 x 44 mm.





MP 18 Lisos

02180XXXL



DATOS TÉCNICOS

- > Cuerpo: Estampado/Anodizado
- > Pico/aguja: Acero Inox.
- > **Paso básico: 2.18**
- > Pasos disponibles: 1,78-2,18-2,90
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 5 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 225 l./m.
- > Rosca entrada de aire y de producto: 1/4" M GAS y espiga 19 mm.
- > Compresor mínimo: 2 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 670 grs.

Fabricación Nacional

Decoración

Aplicaciones:

Pinturas plásticas.
Multicolóricos. Temple liso.

EQUIPAMIENTO

MP 18 Lisos
Llave ref. 50140
Espiga a manguera
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 260 x 158 x 44 mm.



MP 28

0228



DATOS TÉCNICOS

- > **Boquilla de 4, 6 y 8 mm.**
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 2 bar
- > Consumo aire: 90 l./m.
- > Rosca entrada de aire: Espiga diam. 8 y espiga diam 19 mm.
- > Compresor mínimo: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Presión
- > Peso: 1.065 grs.

Fabricación Nacional

Pastas petreas

Boquilla y punta de aguja 100% inox.
Regulador de producto. Entrada con tuerca-espiga diam. 18. Gatillo "4 dedos" con sistema antifátiga.

Aplicaciones:

Pasta de gotelé. Revestimientos. Mono-capas y materiales alta viscosidad.

EQUIPAMIENTO

MP 28
Regulador de caudal de aire
Llave ref. 50140
Boquilla de 4, 6 y 8 mm.
Manual de instrucciones ref. 810602008

EMBALAJE

Caja de cartón 254 x 156 x 40 mm.





MP 20

0320V000



DATOS TÉCNICOS

- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 215 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad depósito: 5 l. nylon
- > Compresor mínimo: 1.5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 449 grs. sin depósito
824 grs. con depósito

Fabricación Nacional

Decoración

Cuerpo muy ligero de aluminio.
Regulador de caudal de aire.
Boquilla especial escamas.

Aplicaciones:
Escamas

EQUIPAMIENTO

MP 20
Depósito nylon 5 l.
Abrazadera 50145B
Espiga a manguera
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 250 x 244 x 262 mm.



MP 8 GX

0308GX



DATOS TÉCNICOS

- > Boquilla de 4, 5 y 6 mm.
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 2,5 bar - 116 l./m.
3 bar - 138 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad del depósito: 5 l. nylon
- > Compresor mínimo: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 605 grs. sin depósito

Fabricación Nacional

Decoración

Cuerpo estampado y anodizado. Boquilla de aluminio. Aguja de latón

Aplicaciones:
Pasta de gotelé.
Pastosos.
Masillas.
Recubrimientos.

EQUIPAMIENTO

MP 8 G X
Boquilla de 4, 5 y 6 mm.
Depósito 5 l.
Llave ref. 50140
Espiga a manguera CR1/4 H
Abrazadera 50145
Manual de instrucciones ref. 810603026

EMBALAJE

Caja de cartón 250 x 244 x 262 mm.





MP 8 RX
0308RX



DATOS TÉCNICOS

- > Boquilla de 6 mm.
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 2,5 bar - 110 l./m.
3 bar - 125 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad del depósito: 5 l. nylon
- > Compresor mínimo: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 605 grs. sin depósito

Fabricación Nacional Especial CORCHO

Cuerpo estampado y anodizado. Boquilla de aluminio. Aguja de latón. Boquillas opcionales 3, 5, 6 y 8 mm.

Aplicaciones:
Pasta de gotelé.
Revestimientos.
Aislantes corcho

EQUIPAMIENTO

MP 8 R X boquilla de 6 mm.
Depósito 5 l.
Abrazadera ref. 50145B
Llave de cierre 55204
Espiga a manguera 10CR1/4H
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 250 x 244 x 262 mm.



FR 301
2003FR301



DATOS TÉCNICOS

- > Boquilla de 4, 6 y 8 mm.
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 4 bar
- > Consumo aire: 3 bar - 150 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad del depósito: 5 l. nylon
- > Compresor mínimo: 1,5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 1.196 grs.

Importación Gotelé

Reguladores de producto y caudal de aire. Pico de fluido y aguja en materiales resistentes al agua y a disolventes.

Aplicaciones:
Especial repasos de gotelé

EQUIPAMIENTO

FR 301
Depósito nylon 5 l.
Boquilla 4,6 y 8 mm.
Regulador entrada de aire
Espiga a manguera
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 273 x 240 x 275 mm.
Peso 1.577 grs



SOPLADORAS

Sopladora
AURA 5 X

040800



Nuevo cuerpo en aluminio de alta resistencia con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. **Boquilla de nylon* intercambiable para no dañar los objetos.**

> Consumo de aire: 3,5 bar - 160 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...Secado de piezas. Mayor arrates de viruta

> Embalaje: BLister plástico 235x35x195 mm.

> Peso embalaje: 305 grs.

Sopladora
AURA 5 X TURBO

040900



Nuevo cuerpo en aluminio de alta resistencia con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. **Boquilla de nylon* intercambiable para no dañar los objetos + Boquilla venturi "TURBO".**

> Consumo de aire: 3,5 bar - 320 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...Secado de piezas. Mayor arrates de viruta

> Embalaje: BLister plástico 235x35x195 mm.

> Peso embalaje: 315 grs.

Sopladora silenciosa
AURA 5 XS

045D0000



Nuevo cuerpo en aluminio de alta resistencia con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. MENOR NIVEL SONORO. Especialmente indicada para trabajos muy continuos. **Boquilla silenciosa**

> Consumo de aire: 3,5 bar - 184 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...

> Embalaje: BLister plástico 235x35x195 mm.

> Peso embalaje: 315 grs.

AURA 5 XA-200

045A0000

AURA 5 XA-350

045A0001



Nuevo cuerpo en aluminio de alta resistencia con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. Excelente calidad y acabado. **Boquilla alargadera de 200 ó 350 mm.**

> Consumo de aire: 3,5 bar - 395 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...

> Embalaje: BLister (1) 293 grs. (2) 303 grs.

AURA 5

04050000



Cuerpo de aluminio, excelente calidad y acabado. Empuñadura ergonómica. Boquilla de nylon, para evitar todo tipo de marcas por golpes accidentales.

> Consumo de aire: (1) 3,5 bar - 395 l./m.

(2) 3,5 bar - 395 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...Secado de piezas. Mayor arrates de viruta

> Embalaje: BLister

AURA 5 TURBO

045C0000



Cuerpo de aluminio, excelente calidad y acabado. Empuñadura ergonómica. Boquilla de nylon, para evitar todo tipo de marcas por golpes accidentales.

> Consumo de aire: (1) 3,5 bar - 395 l./m.

(2) 3,5 bar - 395 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...Secado de piezas. Mayor arrates de viruta

> Embalaje: BLister

MINI DUAL

04K6011



Cuerpo de aluminio con entrada de aire superior e inferior. Empuñadura ergonómica.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...

> Embalaje: BLister plástico 200x130x25 mm.

> Peso embalaje: 244 grs.

MINI

0401B



Sopladora

> Consumo de aire: 3,5 bar - 128 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...

> Embalaje: BLister

> Peso embalaje: 164 grs.

MINI TURBO

0403



Pistola sopladora con multiplicador de aire que triplica la capacidad de soplado con un consumo mínimo de aire.

> Consumo de aire: 3,5 bar - 260 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...

> Embalaje: BLister

SOPLADORAS y APLICACIONES VARIAS

MINI 50

0405



Pistola sopladora con alargadera de 0.5 m. con multiplicador de aire

> Consumo de aire: 3,5 bar - 295 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...

> Embalaje: BLister.

MINI 100

0404



Pistola sopladora con alargadera de 1 m. con multiplicador de aire

> Consumo de aire: 3,5 bar - 295 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...

> Embalaje: BLister.

Petroleadora
CLEANER PRO

0401B000



Petroleadora con boquilla de función de soplado. Regulador de producto. Cuerpo de aluminio de excelente calidad. Empuñadura ergonómica. Depósito de aluminio de 750 cc.

> Consumo de aire: 3 bar - 163 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...

> Embalaje: Caja de cartón 234x123x464 grs.

> Peso: 1.018 grs.

Pistola de espuma
PG 1

03PG1



Pistola espuma con aguja de acero inoxidable. Rosca estándar. Regualdor de producto. Empuñadura ergonómica.

> Aplicaciones: Espuma de poliuretano

> Embalaje: Caja de cartón 318x228x73 mm.

Siliconas
V 103

2020V103



Pistola neumática para cartuchos estándar de siliconas, selladoras, etc. Función de despresurización al soltar el gatillo. Fabricada en aluminio.

> Presión máx. de trabajo: 2 bar

> Aplicaciones: Espuma de poliuretano

> Embalaje: Caja de cartón 318x228x73 mm.

Sopladora
MP 8 L

048L0000



Cuerpo de latón Accionamineto de gatillo más cómodo. Especial fundiciones:

> Consumo de aire: 3 bar 148 l./m.

> Aplicaciones: Limpieza: Industria, talleres,...

> Embalaje: Blister

Secadora
TORNADO 7000

047000



Pistola sopladora SECADORA con filtro de aire de acero inoxidable.

> Consumo de aire: 7.000 l./m.

> Aplicaciones: Industria del automóvil. Secado de pinturas hidrosolubles.

> Embalaje: Maletín de polipropileno 250x200x80 mm.

KIT NEUMÁTICO
PROFESIONAL

18KITPROFES



Conjunto de 5 piezas neumáticas para inflado de neumáticos, rociar pintura, decorar objetos, etc. Para un uso óptimo, también puede conectar estos elementos a un compresor.

Kit compuesto por pistola Prima PRO, inflador neumático, pistola de petroleo CLEANER PRO, sopladora AURA 5 y enchufe K8.

Inflador plástico
6301B

6301B



Manómetro de 0 a 12 bar, latiguillo de 43 cm. Gatillo con posición de verificado, inflado y desinflado.



Enchufes neumáticos Caudal 1/4 y 3/8

MODELOS NIQUELADOS



Referencia	Descripción	Caudal	Caja	Blister
09A	GAS 1/4" Macho	standard 1/4	10	1
09C	GAS 3/8" Macho	standard 1/4	10	1
09E	GAS 1/2" Macho	standard 1/4	10	1
09F	GAS 3/8" Macho	especial 3/8	5	1
09H	GAS 1/2" Macho	especial 3/8	5	1
09B	GAS 1/4" Hembra	standard 1/4	10	1
09G	GAS 3/8" Hembra	especial 3/8	5	1
09N	GAS 1/2" Hembra	especial 3/8	5	1
09J9	Manguera 8	standard 1/4	10	1
09J10	Manguera 10	standard 1/4	10	1
09L10	Manguera 10	especial 3/8	5	1
09L12	Manguera 12	especial 3/8	5	1

ENCHUFES NEUMÁTICOS - MODELOS ECONÓMICOS



Referencia	Rosca	Caja	Blister
09001CAJA	1/4" Hembra	12	1
09003CAJA	3/8" Hembra	12	1
09000CAJA	1/4" Macho	12	1
09002CAJA	3/8" Macho	12	1
09004CAJA	1/2" Macho	12	1
09005CAJA	ESPIGA de 6	12	1
09006CAJA	ESPIGA de 8	12	1
09007CAJA	ESPIGA de 10	12	1

ADAPTADOR DE ESPIGA



Referencia	Rosca	Caja	Blister
10 A-6	1/4 Hembra	12	2
10 A-8	3/8" Macho	12	2
10 A-10	1/4" Macho	12	2
10 A-12	3/8" Macho	12	2
10 A-15	1/2" Macho	12	2

ADAPTADORES Caudal 1/4 y 3/8




Referencia	Descripción	Caudal	Caja	Blister
10 CR1/4 M	GAS 1/4" Macho	standard 1/4	10	2
10 CR3/8 M	GAS 3/8" Macho	standard 1/4	10	2
10 CR1/4M-1	GAS 1/4" Macho	especial 3/8	10	2
10 CR3/8M-1	GAS 3/8" Macho	especial 3/8	10	2
10 CR1/4 H	GAS 1/4" Hembra	standard 1/4	10	2
10 CR3/8 H	GAS 3/8" Hembra	standard 1/4	10	2
10 CR1/4H-1	GAS 1/4" Hembra	especial 3/8	10	2
10 CR3/8H-1	GAS 3/8" Hembra	especial 3/8	10	2
10 C 8	Manguera de 8	standard 1/4	10	2
10 C 10	Manguera de 10	standard 1/4	10	2
10 C10-1	Manguera de 10	especial 3/8	10	2
10 C 6	Manguera de 6	standard 1/4	10	2

ADAPTADORES A MANGUERA



Referencia	Acoplamiento	Caja	Blister
10 M 6	GAS 1/4" MACHO - 6 mm	10	2
10 M 9	GAS 1/4" MACHO - 8 mm	10	2
10 M 9-1	GAS 1/4" HEMBRA - 8 mm	10	2
10 M 9-2	GAS 1/8" MACHO - 9 mm	10	2
10 M 10	GAS 1/4" MACHO - 10 mm	10	2
10 M 8	GAS 3/8" MACHO - 8 mm	10	2
10 M 10-1	GAS 3/8" MACHO - 10 mm	10	2
10 M 12	GAS 3/8" MACHO - 12 mm	10	2
10 M 15	GAS 3/8" MACHO - 15 mm	10	2

RACORES, REDUCCIONES Y EMPALMES



Referencia	Acoplamiento	Caja
11011/8L CAJA	GAS 1/8 Hembra	15
11011/4L CAJA	GAS 1/4 Hembra	15
11013/8L CAJA	GAS 3/8 Hembra	15
11011/2L CAJA	GAS 1/2 Hembra	15
11021/81/4L CAJA	GAS 1/8 Hembra-1/4 Hembra	15
11021/83/8L CAJA	GAS 1/8 Hembra-3/8 Hembra	15
11021/81/2L CAJA	GAS 1/8 Hembra-1/2 Hembra	15
11021/43/8L CAJA	GAS 1/4 Hembra-3/8 Hembra	15
11021/41/2L CAJA	GAS 1/4 Hembra-1/2 Hembra	15
11023/81/2L CAJA	GAS 3/8 Hembra-1/2 Hembra	15
11031/8L CAJA	GAS 1/8 Macho	15
11031/4L CAJA	GAS 1/4 Macho	15
11033/8L CAJA	GAS 3/8 Macho	15
11031/2L CAJA	GAS 1/2 Macho	15
11041/8L CAJA	GAS 1/8 Hembra	15
11041/4L CAJA	GAS 1/4 Hembra	15
11043/8L CAJA	GAS 3/8 Hembra	15
11041/2L CAJA	GAS 1/2 Hembra	15
11051/81/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/8 Hembra	15
11051/81/4L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/4 Hembra	15
11051/83/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-3/8 Hembra	15
11051/81/2L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/2 Hembra	15
11051/41/4L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/4 Hembra	15
11051/43/8L CAJA	GAS 1/4 Macho-3/8 Hembra	15
11051/41/2L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/2 Hembra	15
11053/83/8L CAJA	GAS 3/8 Macho-3/8 Hembra	15
11053/81/2L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/2 Hembra	15
11051/21/2L CAJA	GAS 1/2 Macho-1/2 Hembra	15
11061/81/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/8 Hembra	15
11061/83/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-3/8 Hembra	15
11061/81/2L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/2 Hembra	15
11061/41/4L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/4 Hembra	15
11061/41/2L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/2 Hembra	15
11063/83/8L CAJA	GAS 3/8 Macho-3/8 Hembra	15
11063/81/2L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/2 Hembra	15
11061/21/2L CAJA	GAS 1/2 Macho-1/2 Hembra	15

RACORES, REDUCCIONES Y EMPALMES			
	Referencia	Acoplamiento	Caja
	11071/41/8L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/8 Hembra	15
	11073/81/8L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/8 Hembra	15
	11071/21/8L CAJA	GAS 1/2 Macho-1/8 Hembra	15
	11073/81/4L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/4 Hembra	15
	11071/21/4L CAJA	GAS 1/2 Macho-1/4 Hembra	15
	11071/23/8L CAJA	GAS 1/2 Macho-3/8 Hembra	15
	11073/41/2L CAJA	GAS 3/4 Macho-1/2 Hembra	15
	11083/81/8L CAJA	GAS 3/8 Hembra-1/8 Hembra	15
	11081/21/8L CAJA	GAS 1/2 Hembra-1/8 Hembra	15
	11091/8L CAJA	GAS 1/8 Macho	15
	11091/4L CAJA	GAS 1/4 Macho	15
	11093/8L CAJA	GAS 3/8 Macho	15
	11091/2L CAJA	GAS 1/2 Macho	15
	11093/4L CAJA	GAS 3/4 Macho	15
	11101/8L CAJA	GAS 1/8 Macho	15
	11111/81/4L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/4 Macho	15
	11111/83/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-3/8 Macho	15
	11111/81/2L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/2 Macho	15
	11111/43/8L CAJA	GAS 1/4 Macho-3/8 Macho	15
	11111/41/2L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/2 Macho	15
	11113/81/2L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/2 Macho	15
	11111/23/4L CAJA	GAS 1/2 Macho -3/4 Macho	15
	11121/81/4L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/4 Macho	15
	11121/83/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-3/8 Macho	15

Mascarillas y recambios

	Referencia	Descripción	Unds.
1 	1 1712805	MASCARILLA HOMOLOGADA	1 und
2 	2 1778221	MASCARILLA AUTOFILTRANTE para polvos fibrógenos	20 unds.
3 	3 1712805A	FILTRO RECAMBIO Mascarilla 1712805	1 und.

Tratamiento del aire

	Referencia	Descripción	Unds.
1-2-3 	1 762001	Regulador 1/4 H. 500 nl/min.	1 und.
	2 762002	Regulador 3/8 H. 1.550 nl/min.	1 und.
	3 762003	Regulador 1/2 H. 2.800 nl/min.	1 und.
4-5-6 	4 762004	Purificador rosca 1/4 H. 750 nl/min.	1 und.
	5 762005	Purificador rosca 3/8 H. 1.450 nl/min.	1 und.
	6 762006	Purificador rosca 1/2 H. 3.900 nl/min.	1 und.
7-8-9 	7 762007	Lubricador rosca 1/4 H. 1.550 nl/min.	1 und.
	8 762008	Lubricador rosca 3/8 H. 3.100 nl/min.	1 und.
	9 762009	Lubricador rosca 1/2 H. 7.800 nl/min.	1 und.
10-11-12 	10 762010	Regulador + Purificador. Rosca 1/4 H. 500 nl/min.	1 und.
	11 762011	Reguladores + Purificador. Rosca 3/8 H. 1.550 nl/min.	1 und.
	12 762012	Reguladores + Purificador. Rosca 1/2 H. 2.800 nl/min.	1 und.
13-14-15 	13 762019	Rosca 1/4	1 und.
	14 762020	Rosca 3/8	1 und.
	15 762021	Rosca 1/2	1 und.
16-17-18 	16 762022	Filtros Rosca 1/4	1 und.
	17 762023	Filtros Rosca 3/8	1 und.
	18 762024	Filtros Rosca 1/2	1 und.
19-20-21 	19 762025	1/4	1 und.
	20 762026	3/8	1 und.
	21 762027	1/2	1 und.

Mangueras de aire BAJA PRESIÓN

Descripción		Referencia		Unds..
AIRE ROLLOS				
Para PISTOLAS JAFE Activa, Prima, Calderines Deco, Indus, Bombas de Doble membrana STAR, POLARIS, MEGA y KOSMO				
	Manguera flexible incluso a bajas temperaturas de composición plástica especial: Color azul e interior con refuerzo de malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de aire comprimido en herramientas neumáticas, cadenas de montaje, alimentación a máquinas, extintores portátiles, etc	51011	Diam. 8x14 mm. Presión de servicio: 20 bar.	Rollo 50 m.
		51010	Diam. 10x15 mm. Presión de servicio: 20 bar.	Rollo 50 m
AIRE TRAMOS con enchufes				
	Manguera de la ref. 51011 en diferentes longitudes, con adaptador en un extremo y enchufe en el otro, unidos a la manguera con abrazaderas de presión.	51011-5		5 m.
		51011-10		10 m.
		51011-15		15 m.
		51011-20		20 m.
		51011-25		25 m.
		51011-30		30 m.
		51011-35		35 m.
		51011-40		40 m.
		51011-45		45 m.
		51011-50		50 m.
Tubo poliamida 6x8		51001		1 m.
AIRE - ESPIRALES				
	Manguera de poliuretano con racores de GAS 1/4" M en ambos extremos. conducción de aire comprimido.	51009	Diam. 5,5 x 8 mm.	8 m.
	Formulación de poliamida PA11, con racores de 1/4M BSPT en ambos extremos. Aplicaciones: Todo tipo de conducción de aire donde sea necesaria. Diam. 6x8 mm.	51016-1		7,5 m.
		51016-2		10 m.
		51016-3		15 m.
		51016-4		30 m.

Mangueras de producto Baja presión

PRODUCTO ROLLO AGUA				
DESCRIPCIÓN		REFERENCIA		UNDS.
Para PISTOLAS JAFE Activa, Prima, Calderines Deco, Indus, Bombas de Doble membrana KOSMO				
	Manguera flexible transparente de composición de PVC, con refuerzo interno en malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de aire comprimido, pinturas al agua, productos líquidos, en laboratorios, neumática, aerografía, tratamientos de agua y para la industria en general.	51012	Diam. 10x16 mm. Presión de servicio: 20 bar.	50 m.
		51013	Diam. 20x26 mm. Presión de servicio: 8 bar.	50 m

PRODUCTO ROLLO DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNDS.
-------------	------------	-------

Para PISTOLAS JAFE Activa, Prima, Calderines Deco, Indus, Bombas de Doble membrana KOSMO



Manguera flexible de composición plástica, con interior de lámina de poliéster y reforzada con malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de pinturas, colas, barnices, productos químicos y aire comprimido.

51014

Diam. 8x13 mm.
Presión de servicio: 20 bar.

20 m.

Diam. 13x19 mm.
Presión de servicio: 20 bar.

20 m.

AIRE PRODUCTO Calderines con racores y enchufes: Agua 5 m.



Aire

55201

8 x 14 mm.

5 m.

Productos densos, masillas, goteles y pinturas plásticas

55203

20 x 26 mm.

5 m.

Pinturas plásticas, multicolores y esmaltes al agua

55206

8 x 13 mm.

5 m.

AIRE PRODUCTO Calderines con racores y enchufes: Disolventes 5 m.

Aire

55201

5 m.

Pinturas al disolvente y al agua baja viscosidad

55204

5 m.

AIRE PRODUCTO TERMOSELLADO Bombas doble membrana



Mangueras termoselladas
Equipos baja presión AIRE + PRODUCTO

51M8402015

1,5 m

51M840205

5 m.

51M840210

10 m.

51M840215

15 m.

51M840225

25 m.

6 x 8 1/4" H 12 bar

Mangueras de producto aire Media presión-mixtas

Descripción	Referencia	Metros	Paso	Racores	Presión
Bombas Jet	1651204005	5	3/16	1/4"	235 bar
Mangueras GEMELAS y TERMOSELLADAS	1651204007	7,5	3/16	1/4"	235 bar
Equipos mixtos AIRE + PRODUCTO	1651204015	15	3/16	1/4"	235 bar

Mangueras de producto Alta presión Airless

Descripción	Referencia	Metros	Paso	Racores	Presión
 Airless trazado -Metálico: Neumáticos pistón y eléctricos membrana -Eléctricos: Bombas jafe, picasso, neumáticas y warrior	1651017	5	1/4	1/4"	325 bar
	1651019	10	1/4	1/4"	325 bar
	1651016	15	1/4	1/4"	325 bar
	1651104215	15	1/4	1/4"	450 bar
	1651030	5	3/16	1/4"	350 bar
	1651031	7,5	3/16	1/4"	350 bar
	1651032	10	3/16	1/4"	350 bar

Mangueras de producto aire Alta presión airless

Referencia	Diam. interno	Longitud	Conexión final
16T316506	3/16"	1.5 m	1/4" NPSM (F/M)
16T316533	1/4"	1.8 m	1/4" NPSM (FBE)
16T316505		15.2 m	1/4" NPSM (FBE)
16T291006	3/8"	15.2 m	3/8" NPSM (FBE)



Mangueras airless de alta presión. Racores giratorios y protección con muelle en ambos extremos. Puede combinarse con otras mangueras sin aire.

Pistolas aerográficas: Accesorios

	Artículo	Referencia	Características	Unds.
	1 Depósito de succión	500331	Adaptable al modelo Activa Black 4400 S. Capacidad: 1l. Tapa antigoteo ref. 50031. Junta ref. 500293. Filtro de pintura ref. 50142. Cierre de excéntrica. Aluminio. Rosca GAS 3/8" x 19 h.	1 und.
	2 Depósito de succión	50219	Adaptable al modelo Activa 3400 S. Capacidad: 3/4 l. Sistema antigoteo. Filtro de pintura ref. 50142. Tapa + Junta ref. 50210. Cierre de bayoneta. Aluminio. Rosca UNF 1/2 x 20 h	1 und.
	3 Depósito de gravedad	501071	Adaptable a los modelos Activa Black 4400 G, Activa 3400 G, Activa 2400 y Prima Pro. Capacidad: 3/4 l. Sistema antigoteo. Filtro de pintura ref. 50142X. Nylon. Rosca M 12 x 1,5 h.	1 und.
	4 Depósito de gravedad	501073	Adaptable a los modelos XPECTRA Capacidad: 3/4 l. Sistema antigoteo. Filtro de pintura ref. 50142X. Nylon. Rosca inox M 12 x 1,5 h.	1 und.
	4 Depósito de gravedad	501072B	Adaptable al modelo Activa 5500 G. Capacidad: 600 cc. Sistema antigoteo. Filtro de pintura ref. 50247. Nylon. Rosca H 16 x 1,5 h.	1 und.
		50448	Depósito de 75 cc.	1 und.
	5 Depósito de gravedad	2003001	Depósito de 125 cc.+ Filtro 20030081	1 und.
		50487	Depósito de 750 cc.+ Filtro 50142X1	1 und.
	6 Depósito de gravedad	50160B	Adaptable a los modelos: MP8 RX, MP8 GX, MP-20. Capacidad: 5 l. Asa de sujeción lisos. Nylon Media tapa. Medida de A: Ext.: 49 mm / Int.: 42 mm.	1 und.
	7 Filtro de succión	50142		10 unds.
		501421B		1 und.
	8 Filtro de laminas	50191	Filtro de 100 mallas	1 und.
		501911	Filtro de 60 mallas	1 und.
		501912	Filtro de 200 mallas	1 und.
	9 Filtro de gravedad	50142X	Para el mod. 501071	10 unds.
		50142X1B		1 und.
	10 Filtro de gravedad	50247	Para el mod. 501072	10 unds.
		502471B		1 und.
	11 Filtro	50084B	Adaptable al modelo Activa Black 4400 filtro de presión Malla metálica	1 und.
	12 Micro filtro 100 mesh	50179FILTRO	Para boquillas mixtas	1 und.
	13 Filtro succión malla metálica	5054901B		1 und.
		5054910B		10 unds.
	14 Verificador de presión de boquilla JAFE	50249B	Verificador con boquilla 5	1 und.
		50250B	Verificador con boquilla 6	1 und.
	15 Taza filtro para pinturas	50497115	VERDE -115 mesh para barnices, lacas y productos con partículas extremadamente finas	10 unds.
		50497090	AZUL - 90 mesh para esmaltes, fondos y productos de buena calidad	10 unds.
		50497055	BLANCO - 55 mesh para esmaltes, fondos y productos de buena calidad	10 unds.
	16 Multiplicador de aire	50076B	Rosca Gas 1/4" montado en una pistola sopladora proporciona un caudal 3,5 veces mayor que el consumo de esta	1 und.
	17 Regulador de caudal de aire	50022B	Rosca GAS 1/4" M - 1/4" M	1 und.
		500222B	Rosca GAS 1/4" M - 1/4" H	1 und.

Pistolas aerográficas: Accesorios

		Artículo	Referencia	Características	Unds.
	18	Tapa antigoteo	50031	Adaptable al modelo 500331	10 unds.
	19	Soporte HUGUN	50459	Soporte para pistolas de gravedad	1 und.
	20	Soporte MAGNETO	50460	Soporte imantado para pistolas de gravedad	1 und.
	21	Regulador digital	50550	Regulador de presión de aire digital para asegurar la máxima precisión en la regulación	1 und.
	22	Estuche cepillo de limpieza	50496	Cepillo de diferentes formas pensados para una limpieza cuidadosa de las pistolas de pintar. Incluye un bote de lubricante, aguja metálica y varias agujas de madera.	1 und.
	23	Cepillo de limpieza	50300		2 unds.
	24	Viscosímetro	50177B	Taza "FORD 4" calibrado	1 und
	25	Recambio alargadera	0406	Para sopladoras con multiplificador de aire	Alargadera 0,5 m. 1 und.
			0407		Alargadera 1 m. 1 und.
	26	Cono 45º	50531	Pintar techos y suelos. Ahora mucho más fácil Codo adaptador para los mod. MP 8R, MP 8G y MP 100 TOL-VA	1 und.
	27	Boquilla de producto	50179XXX	Sustituir las XXX por el nº de la boquilla. Ver tabla de pasos	1 und.



		Tamaño de los orificios						
		007"	009"	011"	013"	015"	017"	019"
Anchura Abanico	10 cm	0720	0920	1120	1320			
	15 cm		0930	1130	1330			
	20 cm	0740	0940	1140	1340	1540	1740	1940
	25 cm		0950	1150		1550		
	30 cm		0960	1160	1360	1560		1960
	35 cm		0970	1170		1570	1770	
	40 cm					1580	1780	1980
	45 cm				1390			

Cuadros de combinaciones: Juego completo, pico, aguja y boquillas



El juego completo y pico de fluido + aguja se presenta en maletín de polipropileno con pestañas de cierre y molde de espuma en su interior

Juego completo	Pico de fluido	Boquilla	Aguja
PG LIGHT 300 P			
50469 080	50462 080 B	50461 080 B	50471 080 B
50469 110	50462 110 B	50461 110 B	50471 110 B
50469 140	50462 140 B	50461 140 B	50471 140 B
50469 180	50462 180 B	50461 180 B	50471 180 B
50469 200	50462 200 B	50461 200 B	50471 200 B
MATIZ A 910 CHORRO			
50595 050	50560 050B	5055001RB	503833
MATIZ A 920 G HVLP			
50633 050	50631 050	50630 1	50632 1
50633 080	50631 080	50630 2	
50633 100	50631 100	50630 3	50632 2
50633 120	50631 120	50630 4	

Cuadros de combinaciones: Juego completo, pico, aguja y boquillas

Juego completo	Pico de fluido + Aguja	Boquilla MAX.
XPECTRA 6500		
50559 120	50557 120	505941
50559 130	50557 130	
50559 140	50557 140	
50559 150	50557 150	
XPECTRA 6600		
50562 120	50557 120	505942
50562 130	50557 130	
50562 140	50557 140	
50562 150	50557 150	
ACTIVA BLACK 4400 G		
50089 080 NT	50551 080 NT	50035B39
50089 119 NT	50551 119 NT	
50089 130 NT	50551 130 NT	
50089 140 NT	50551 140 NT	
50089 150 NT	50551 150 NT	
50089 160 NT	50551 160 NT	
50089 178 NT	50551 178 NT	
50089 218 NT	50551 218 NT	50035B31
ACTIVA BLACK 4400 S		
50037 080 NT	50552 080 NT	50035 39
50037 119 NT	50552 119 NT	
50037130 NT	50552 130 NT	
50037 140 NT	50552 140 NT	
50037 150 NT	50552 150 NT	
50037 160 NT	50552 160 NT	
50037 178 NT	50552 178 NT	
50037 218 NT	50552 218 NT	5003531
50037 280 NT	50552 280 NT	5002134B
ACTIVA BLACK 4400 P		
50117 080 NT	50552 080 NT	5011690B
50117 108 NT	50552 108 NT	
50117 119 NT	50552 119 NT	
50117 130 NT	50552 130 NT	
50117140 NT	50552 140 NT	
50117 150 NT	50552 150 NT	
50117 160 NT	50552 160 NT	
50117 178NT	50552 178 NT	
50117 218 NT	50552 218 NT	5011691B
50117 280 NT	50552 280 NT	5011692B
ACTIVA 3400 G - ACTIVA 3400 S		
50574 080 NT	50551 080 NT	50035 B 39
50574 119 NT	50551 119 NT	
50574 130 NT	50551 130 NT	
50574 140 NT	50551 140 NT	
50574 150 NT	50551 150 NT	
50574160 NT	50551 160 NT	
50574 178 NT	50551 178 NT	
50574 218 NT	50551 218 NT	50035B31B

Juego completo	Pico de fluido + Aguja	Boquilla MAX.
ACTIVA 3400 P		
50573 080 NT	50551 080 NT	50114 60 B
50573 119 NT	50551 119 NT	
50573 130 NT	50551 130 NT	
50573 140 NT	50551 140 NT	
50573 150 NT	50551 150NT	
50573 160 NT	50551 160 NT	
50573 178 NT	50551 178 NT	
50573 218 NT	50551 218 NT	50114 61 B
ACTIVA 2400		
50215 120 INOX	50556 120 INOX	50213 1 B
50215 130 INOX	50556 130 INOX	
50215 140 INOX	50556 140 INOX	
50215 150 INOX	50556 150 INOX	
50215 160 INOX	50556 160 INOX	
50215 175 INOX	50556 175 INOX	
50215 220 INOX	50556 220 INOX	50213 2 B
50215 280 INOX	50556 280 INOX	50213 3 B
PRIMA PRO		
50224 140	50556 140	50213 1 ECO B
50224 175	50556 175	
50224 200	50556 200	50213 2 ECO B
50224 250	50556 250	50213 3 ECO B
50224 300	50556 300	50213 4 ECO B
PRIMA100 TOLVA		
50554 140 LT	50587 140	50213 1 B
50554 178 LT	50587 178	
50554 200 LT	50587 200	50213 2 B
50554 250 LT	50587 250	50213 3 B
50554 300 LT	50587 300	50213 4 B
ACTIVA XPRESS		
50086 080 NT	50551 080 NT	50116 90 B
50086 119 NT	50551 119 NT	
50086 130 NT	50551 130 NT	
50086 140 NT	50551 140 NT	
50086 150 NT	50551 150 NT	
50086 160 NT	50551 160 NT	
50086 178 NT	50551 178 NT	
50086 218 NT	50551 218 NT	50116 91 B
MP 18 LISOS		
50129 178	50561 178	50114 60 B
50129 218	50561 218	50114 61 B
50129 290	50561 290	50213 3 B
MP 18 GOTA		
50128 218	50561 218	50118 22 B
50128 290	50561 290	50118 21 B
50128 320	50561 320	50118 20 B
50128 400	50561 400	50118 25 B

Recambios H827, Refinish 602A y FR 301

	RECAMBIOS H 827	
	Referencia	Descripción
	20501072	Depósito de gravedad
	2003008	Filtro, 10 unds.
	20KIT1H827	Kit de juntas y muelles
	20KIT2H827	Kit de regulador de producto
	20KIT3H827	Kit válvula de aire
	20KIT4H827	Kit regulador de abanico
	20KIT5H827	Kit eje gatillo
	2050H827NNK140	Juego completo P 1.40
	2050H827NNK170	Juego completo P 1.70
	2050H827NNK200	Juego completo P 2.00
	REFINISH 602A	
	Referencia	Descripción
	2003001	Depósito completo
	2003003	Regulador de caudal
	2003004	Gatillo completo
	2003005	Kit de muelles
	2003006	Kit de juntas
	2003007	Llave
	2003008	Filtro 10 unds.
	2003002100	Juego completo P 1.00
	FR 301	
	Referencia	Descripción
	20503102AFR301	Tuerca boquilla
	20KIT1FR301	Kit nº 1 Boquilla 4, 6 y 8
	20KIT2FR301	Kit nº 2 Eje gatillo
	20503119FR301	Gatillo
	20503123FR301	Fijador gatillo
	20KIT3FR301	Kit nº 3 juntas y muelles
	20503107FR301	Prensa estopa
	20503109AFR301	Aguja de producto
	20503112AFR301	Caja guía
	20503113AFR301	Regulador de producto

02



AERÓGRAFOS



AERO 102

Modelo recreativo
0000102

DATOS TÉCNICOS

- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc.

Aerógrafo de acción simple por succión. Regulador de ancho del trazo. Girando a derecha o izquierda la posición "A" conseguiremos disminuir o aumentar respectivamente el flujo de producto.

EQUIPAMIENTO

Contenido: Aero 102, frasco de cristal 22 cc. (2 unds.), manguera, cuentagotas, conexión con regulación a bombona, llave y bombona propelente.
Embalaje: Blister de cartón 210x190x70 mm. Peso: 560 grs.



AERO 250

Modelo recreativo
0000250

DATOS TÉCNICOS

- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc.

Acción simple por succión. Regulador de ancho del trazo. Girando a derecha o izquierda la posición "A" conseguiremos disminuir o aumentar respectivamente el flujo de producto.

EQUIPAMIENTO

Contenido: Aero 250, Frasco cristal de 22 cc., manguera y conexión con regulación a bombona 199x161x43 mm. Peso: 135 grs.



AERO 105

Modelo semiprofesional
0000105

DATOS TÉCNICOS

- > Obturador: 0.3 mm.
- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc.

Con empuñadura ergonómica y gatillo, más cómodo para trabajos prolongados. Un aerógrafo «TODO TERRENO» igualmente útil en trabajos de gran ancho de pulverizado como en los de trazo fino y preciso. Tornillo retén trasero que limita el movimiento del gatillo y con ello el ancho máximo del pulverizado y de la cantidad de producto.

EQUIPAMIENTO

Contenido: Aero 105, depósito gravedad 22 cc., conexión 0000015 1/4Mx0.45, adaptación a bombona que incluye: manguera rosca 0.45 y conexión con regulación a bombona. Embalaje: Estuche de plástico 120x207x47 mm. Peso: 350 grs.



AERO 150

Modelo semiprofesional
0000150

DATOS TÉCNICOS

- > Obturador: 0.3 mm.
- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc., 50 cc. y 2,5 cc.

Modelo de aerógrafo de mecánica tradicional. Sistema de alimentación por succión. Gatillo de doble acción. Control de la cantidad de aire y producto.

Contenido: Aero 150, juego de dos depósitos de cristal (succión, depósito metálico de gravedad de 2.5 cc. , llave y manguera rosca 0.45, conexión 000015 rosca 1/4 Mx0.45 y soporte a panel.
Embalaje: Blister de plástico 200x207x47 mm. Peso: 480 grs.



AERÓGRAFOS PROFESIONALES



AERO 116

Modelo profesional
0000116

DATOS TÉCNICOS

- > Obturador: 0.3 mm.
- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 10 cc. y 5 cc.

Versión mejorada, con empuñadura ergonómica y gatillo, más cómodo para trabajos prolongados. Un aerógrafo «TODO TERRENO» igualmente útil en trabajos de gran ancho de pulverizado como en los de trazo fino y precisos. Tornillo retén trasero que limita el movimiento del gatillo y con ello el ancho máximo del pulverizado y de la cantidad de producto.

Contenido: Aero 116, dos depósitos de gravedad intercambiables, llave y tres conexiones de aire: Espiga de 6 mm., conexión a manguera de bombona y conexión a manguera textil tipo 0000001

Embalaje: Estuche de plástico
120x207x47 mm. Peso: 460 grs.



AERO 115

Modelo profesional
0000115

DATOS TÉCNICOS

- > Obturador: 0.3 mm.
- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc.

Aplicaciones semi industriales e industriales. Idóneo para tiradas en serie de artículos de artesanía o en talleres de cerámica de pequeña y medianas piezas. Esta pistola requiere una presión de trabajo no inferior a 2,00 bar. Para un correcto funcionamiento aconsejamos el compresor mod. 0000018

Contenido: Aero 115, conexión 0000015 1/4 M x 0.45, depósito de 22 cc. direccionable, adaptador a bombona que incluye manguera rosca 0.45 y conexión con regulación a bombona.

Embalaje: Estuche de plástico
120x207x47 mm. Peso: 600 grs.





K 3A

Mini pistola gravedad

2003K3A050

DATOS TÉCNICOS

- > Paso básico: 0.50
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 3 bar
- > Consumo de aire: 85 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad del depósito: 125 cc aluminio.
- > Compresor mínimo: 1.5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 305 grs.

MINI PISTOLA GRAVEDAD

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire. Pulverizado en chorro y en abanico.

Aplicaciones:

Para pequeños trabajos de retoques y difuminados

Contenido:

K-3A, depósito aluminio 125 cc., llave, tuerca espiga manguera 8 mm. y manual de instrucciones

Embalaje: Caja de cartón 70x110x180 mm. Peso: 351 grs.



F 2

Mini pistola gravedad

2003F2050

DATOS TÉCNICOS

- > Paso básico: 0.50
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 3 bar
- > Consumo de aire: 85 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad del depósito: 125 cc aluminio.
- > Compresor mínimo: 1.5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 305 grs.

Reguladores de producto.
Pulverizado en chorro.

Aplicaciones:

Para pequeños trabajos de retoques y difuminados

Contenido:

F-2, depósito aluminio 125 cc., llave y manual de instrucciones

Embalaje: Caja de cartón 70x110x180 mm. Peso: 351 grs.



Aerógrafos: Accesorios

		Artículo	Referencia	Características
 	1	Soporte universal	0000004	El buen diseño del soporte le hace útil para cualquier aerógrafo y filtro regulador
	2	Conexión	0000007	Con regulación a bombona
	3	Filtro regulador	0000019	Filtro regulador rosca 1/8 H
	4	Frasco de cristal Succión	0000009	Capacidad 60 cc
	5	Válvula de conexión	0000015	Rosca 1/4 M x 0,45
	6	Agujas	0000028 0000030 0000037 0000034 0000036 0000010 0000011	Mod. Aero 105 Mod. Aero 115 Mod. Aero 130-0.3 mm. Mod. Aero 130-0.5 mm. Mod. Aero 130-0.7 mm. Mod. Aero 150 Mod. Aero 300
	7	Bombona propelente	0000020	Ideal para decoración, modelismo, vidrio, cerámica y muebles en general. Capacidad 300 ml.
	8	Estación de limpieza	0000026	
	9	Depósito de 22 cc. Gravedad	0000025	Capacidad 22 cc. (Aero 105)
	10	Obturadores	0000027 0000029 0000031 0000038 0000033 0000035 0000012	Mod. Aero 105 Mod. Aero 115 Mod. Aero 116 Mod. Aero 130-0.3 mm. Mod. Aero 130-0.5 mm. Mod. Aero 130-0.7 mm. Mod. Aero 150
	11	Compresor	0000101	Aire desplazado: 45 l./m. Máx. presión: 3,5 bar Motor: 230 V 50 Hz. Potencia: 110 W Sonoridad: 73 dB Racor salida: 1/8" GAS Peso: 4,3 Kg. Tiempo de funcionamiento: 3 h. Sin depósito de carga

03



CALDERINES de PRESIÓN



DECO 30

06MP30GE



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 30 l. 50 Kg. pasta gotelé
- > Máx. presión de trabajo: 6 kg/cm²
- > Dimensiones: 500x410x890 mm.
- > Peso: 36 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

DECO 30
Manguera de aire c/racores
ref. 55201- 5m.
Manguera de producto c/racores
ref. 55203-5 m.
Embudo nylon de 5l.
Tamiz acero inox.
Manual de instrucciones



DECO 20

06MP20GE



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 20 l. 25 Kg. pasta gotelé
- > Máx. presión de trabajo: 6 kg/cm²
- > Dimensiones: 460x410x700 mm.
- > Peso: 32 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

DECO 20
Manguera de aire
c/racores 55201- 5m.
Manguera de producto
c/racores 55203-5 m.
Embudo nylon de 5l.
Tamiz acero inox.
Manual de instrucciones

Gama DECORACIÓN BÁSICA

Fabricación Nacional
HOMOLOGACIÓN
DIRECTIVA EUROPEA 97/23 CE
Homologación
sobre aparatos a presión

Doble regulación: Presión interior de la pistola y de la caldera independientes. Tapa con sistema de tamizado y llenado por efecto de vacío. Asa central para facilitar carga en vehículo y dos laterales fijas. Cuerpo galvanizado. Salida inferior de producto con llave de paso. Dos ruedas traseras fijas y dos delanteras giratorias.

Sectores de aplicación:
Pasta de gotelé
Pintura plastica lisas
Pasta de pulir

EMBALAJE

Caja de cartón 460x460x1020 mm.
Peso: 39 Kg.



Gama DECORACIÓN BÁSICA

Fabricación Nacional
HOMOLOGACIÓN
DIRECTIVA EUROPEA 97/23 CE
Homologación
sobre aparatos a presión

Doble regulación: Presión interior de la pistola y de la caldera independientes. Tapa con sistema de tamizado y llenado por efecto de vacío. Asa central para facilitar carga en vehículo y dos laterales fijas. Cuerpo galvanizado. Salida inferior de producto con llave de paso. Dos ruedas traseras fijas y dos delanteras giratorias.

Sectores de aplicación:
Pasta de gotelé
Pintura plastica lisas
Pasta de pulir

EMBALAJE

Caja de cartón 460x460x1020 mm.
Peso: 36 Kg.



Gama DECORACIÓN INOXIDABLE

JAFE
DECO 30 INOX
 06MP30GI/E



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 30 l. 50 Kg. pasta gotelé
- > Máx. presión de trabajo: 6 kg/cm²
- > Dimensiones: 500x410x890 mm.
- > Peso: 32 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

DECO 30 INOX
 Manguera de aire
 c/racores 55201- 5m.
 Manguera de producto
 c/racores 55203-5 m.
 Embudo nylon de 5l.
 Tamiz acero inox.
 Manual de instrucciones

Sectores de aplicación:

Pasta de gotelé
 Pintura plastica lisas
 Pasta de pulir

EMBALAJE

Caja de cartón 460x460x1020 mm.
 Peso: 36 Kg.



JAFE
DECO 10 VALRI
 06GAHESA10VALRI



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 10 l. 15 Kg. pasta gotelé
- > Máx. presión de trabajo: 4,7 kg/cm²
- > Dimensiones: 250x250x600 mm.
- > Peso: 13,5 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

DECO 10 VALRI
 Manguera de aire
 c/racores ref. 55201- 5m.
 Manguera de producto
 c/racores ref. 55203-5 m.
 Embudo nylon de 5l.
 Tamiz acero inox.
 Manual de instrucciones

Sectores de aplicación:

Pasta de gotelé
 Pintura plastica lisas
 Pasta de pulir

EMBALAJE

Caja de cartón 300x300x660 mm.
 Peso: 15 Kg.





INDUS 30 INOX

Indus 30 Inox con ruedas

Ref. 05MP30I4

Indus 30 Inox Completo con ruedas

Ref. 05MP30I6



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 30 l. 50 Kg.
- > Máx. presión de trabajo: 6 kg/cm²
- > Dimensiones: 410x410x900 mm.
- > Peso: 33 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

INDUS 30 INOX

Manguera de aire c/racores
ref. 55201- 5 m.

Manguera de producto c/racores
ref. 55204-5 m.

Pistola Activa Black 4400 P
Manual de instrucciones



INDUS 10 INOX

Indus 10 inox 05MP10I1

Indus 10 inox completo 05MP10I2



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 10 l.
- > Máx. presión de trabajo: 4,7 kg/cm²
- > Dimensiones: 250x250x600 mm.
- > Peso: 13 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

INDUS 10 Inox

Manguera de aire c/racores
ref. 55201- 5 m.

Manguera de producto c/racores
ref. 55204 - 5 m.

Pistola Activa Black 4400 P
Manual de instrucciones

Gama INDUSTRIAL INOXIDABLE

Fabricación Nacional
HOMOLOGACIÓN
DIRECTIVA EUROPEA 97/23 CE
Homologación
sobre aparatos a presión

Doble regulación. Presión interior de la caldera y de la pistola independiente. Removedor manual. Salida superior de producto. Cuerpo inoxidable. Dos asas laterales fijas. Dos ruedas traseras fijas y dos delanteras giratorias.

Sectores de aplicación:
Esmaltes, lacas, barnices, tintes, fondos e imprimaciones

EMBALAJE

Caja de cartón 460x460x1020 mm.
Peso: 37 Kg.



Gama INDUSTRIAL INOXIDABLE

Fabricación Nacional
HOMOLOGACIÓN
DIRECTIVA EUROPEA 97/23 CE
Homologación
sobre aparatos a presión

Doble regulación: Presión interior de la pistola y de la caldera independientes. Removedor manual. Salida superior de producto. Asa abatible. Cuerpo inoxidable. Cuatro ruedas giratorias.

Sectores de aplicación:
Esmaltes, lacas, barnices, tintes, fondos e imprimaciones

EMBALAJE

Caja de cartón 460x460x1020 mm.
Peso: 16 Kg.



**INDUS 10 EVOLUTION**

Indus 10 Evolution
completo **s/removedor** 05MP10IE3
Indus 10 Evolution
completo **c/removedor** 05MP10IE4

**DATOS TÉCNICOS**

- > Capacidad: 10 l.
- > Máx. presión de trabajo: 4,7 kg/cm²
- > Dimensiones: 250x250x600 mm.
- > Peso: 13 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

INDUS 10 EVOLUTION
Manguera de aire c/racores
ref. 55201- 5m.
Manguera de producto c/racores
ref. 55204 - 5 m.
Pistola PG LIGHT 300 P
Manual de instrucciones

Gama INDUSTRIAL INOXIDABLE

Fabricación Nacional
HOMOLOGACIÓN
DIRECTIVA EUROPEA 97/23 CE
Homologación
sobre aparatos a presión

Regulación de presión interior de la caldera. Removedor manual en el mod. E4. Asa abatible. Cuerpo inoxidable.

Sectores de aplicación:

Esmaltes, lacas, barnices, tintes, fondos
imprimaciones

EMBALAJE

Caja de cartón 300x300x660 mm.
Peso: 16 Kg.

**INDUS 10 BARNIZ INOX**

Indus 10 Barniz 05MP10B1
Indus 10 Barniz completo 05MP10B2

**DATOS TÉCNICOS**

- > Capacidad: 10 l.
- > Máx. presión de trabajo: 4,7 kg/cm²
- > Dimensiones: 250x250x600 mm.
- > Peso: 13 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

INDUS 10 BARNIZ INOX
Manguera de aire c/racores
ref. 55201- 5m.
Manguera de producto c/racores
ref. 55204 - 5 m.
Pistola Activa Black 4400 P
Manual de instrucciones

Gama INDUSTRIAL INOXIDABLE

Fabricación Nacional
HOMOLOGACIÓN
DIRECTIVA EUROPEA 97/23 CE
Homologación
sobre aparatos a presión

Doble regulación. Presión interior de la pistola y del acaldera independientes. Salida inferior de producto con llave de paso. asa superior fija. Cuerpo inoxidable. 4 ruedas giratorias

Sectores de aplicación:

Pasta de gotelé
Pintura plastica lisas
Pasta de pulir

EMBALAJE

Caja de cartón 300x300x660 mm.
Peso: 14 Kg.





INDUS 10 COLA INOX

Indus 10 Cola c/una pistola
05MP10C1

Indus 10 Cola c/dos pistolas
05MP10C2



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 10 l.
- > Máx. presión de trabajo: 4.7 kg/cm²
- > Dimensiones: 250x250x600 mm.
- > Peso: 13 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

INDUS 10 COLA INOX
Manguera de producto c/racores
ref. 55205- 3 m.
Pistola MP 5 B
Manual de instrucciones



ECO INDUS 10

Eco INDUS 10

Ref. 2005001

Completo con Activa 3400P

Ref. 2005001E1

Completo con A.Black 4400P

Ref. 2005001E2



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 10 l.
- > Máx. presión de trabajo: 4,1 kg/cm²
- > Dimensiones: 310x310x560 mm.
- > Peso: 15 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

ECO INDUS 10 Inox
Manguera gemela ref. 51M840205
Pistola Activa 3400P ó A Black 4400P
Manual de instrucciones

Gama INDUSTRIAL INOXIDABLE

Fabricación Nacional

HOMOLOGACIÓN
DIRECTIVA EUROPEA 97/23 CE

Homologación
sobre aparatos a presión

Regulación de presión interior del calderín. Salida inferior de producto con llave de paso. Asa superior fija. Cuerpo inoxidable. 4 ruedas

Sectores de aplicación:

Colas y productos por cordón

EMBALAJE

Caja de cartón 300x300x660 mm.
Peso: 14 Kg.



Gama INDUSTRIAL Básica

Removedor manual. Regulación simple. Salida superior de producto 3/8. Depósito interior intercambiable. Válvula de descarga manual. Cuatro ruedas giratorias

Sectores de aplicación:

Esmaltes, lacas, barnices, tintes, fondos e imprimaciones

EMBALAJE

Caja de cartón
Peso: 16 Kg.





INDUS 2 LUX

Indus 2 lux SOLO 05001
Indus 2 lux completo* 05001E1



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 2 l.
- > Máx. presión de trabajo: 3.5 kg/cm²
- > Dimensiones: 335x135x135 mm.
- > Peso: 1,3 Kg. aprox.

EQUIPAMIENTO

Completo:
INDUS 2 LUX
Manguera 1,5 m. ref. 51M8402015
Pistola Activa 3400 P
Manual de instrucciones

Importación

Fabricado en aluminio para garantizar su ligereza y comodidad en el trabajo. Dispone de una gran asa que permite llevar colgado (en el cinturón por ejemplo) el calderín para trabajos que requieran movilidad. El regulador de producto está fabricado con la más alta calidad para asegurar una perfecta aplicación y minimizar las paradas técnicas del equipo.

Sectores de aplicación:
Aplicaciones industriales
con esmaltes o barnices

EMBALAJE

Caja de cartón 340x140x140 mm.
Peso: 1.4 Kg.



DECO 2 MICRON BASIC

DECO 2 MICRON Basic DIESTROS
06MP2290
DECO 2 MICRN Basic ZURDOS
06MP2290I



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 2 l.
- > Máx. presión de trabajo: 3,5 kg/cm²
- > Dimensiones: 370x230x170 mm.
- > Peso: 1,7 Kg. aprox.

Fabricación Nacional

Pistola con depósito presurizado especial para aplicación de productos de alta viscosidad

Sectores de aplicación:
Esmaltes, lacas, barnices, tintes, fondos
e imprimaciones

EQUIPAMIENTO

DECO 2 MICRON BASIC
(Opción zurdo o diestro)
Pistola MP 18
Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 450x180x260 mm.
Peso: 2 Kg.





DECO 2 MICRON PRO

DECO 2 MICRON PRO DIESTROS

06MP3290

DECO 2 MICRON PRO ZURDOS

06MP3290I



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 2 l.
- > Máx. presión de trabajo: 3,5 kg/cm²
- > Dimensiones: 370x230x170 mm.
- > Peso: 1,9 Kg. aprox.

Fabricación Nacional

Pistola con depósito presurizado especial para aplicación de productos de alta viscosidad

Sectores de aplicación:

Esmaltes, lacas, barnices, tintes, fondos e imprimaciones

EQUIPAMIENTO

DECO 2 MICRON PRO
(Opción zurdo o diestro)

Pistola MP 18

Tapa venturi con tamizado

Boquilla de lisos

Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 450x180x260 mm.

Peso: 2 Kg.



Características:	Deco 2 Micron BASIC	Deco 2 Micron PRO
Calderín con recubrimiento teflón - Alta duración	SI	SI
Tapa con válvula antirretorno con filtro y pre-filtro	SI	SI
Regulador aire avanzado	SI	SI
Tapa libre de válvula de seguridad	SI	SI
Tubo entrada producto INOX	SI	SI
Tubo aspiración flexible (Techo y suelos)	SI	SI
Sist. regulación aire c/llave de corte: comodidad de aplicación	NO	SI
Extra: Tapa venturi con tamizado: Carga rápida y tamizado	OPCIONAL	SI
Extra: Boquillas texturizado gota y lisos	NO	SI
Boquillas alta viscosidad (Masillas-Intumescentes)	NO	OPCIONAL
Embalaje especial alta protección	SI	SI



ECO MICRON

06MP22ECO



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 2 l.
- > Máx. presión de trabajo: 3,5 kg/cm²
- > Dimensiones: 370x230x170 mm.
- > Peso: 1,76 Kg. aprox.

Fabricación Nacional

Pistola con depósito presurizado especial para repasos con precisión de gotelé y aplicaciones de productos de alta viscosidad.

Sectores de aplicación:

Aplicaciones productos alta viscosidad, repaso preciso gotelé y efectos decorativos con productos pastosos

EQUIPAMIENTO

ECO MICRON

(Opción zurdo o diestro)

Pistola MP 18 (Paso 2.90)

Manual de instrucciones

EMBALAJE

Caja de cartón 450x180x260 mm.

Peso: 2 Kg.





Fabricación Nacional

HOMOLOGACIÓN**DIRECTIVA EUROPEA 94/9/CE**

Homologación sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)

Opciones: Sin removedor manual, con removedor manual ó con removedor neumático. Con salida superior, salida inferior o ambas.

[Ver tabla de referencias](#)

DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad: 15 y 30 l.
- > [Consultar opción de 52 l.](#)
- > Máx. presión de trabajo: 6 kg/cm²
- > Temperatura de trabajo: 0 a 50° C
- > Relación de presión: 1:1
- > Material en contacto con el producto: AISI 303/AISI304/AISI316
- > Relación de presión: 1:1
- > Peso:

Quinox 15	21,5 Kg.	S/Removedor
	23 Kg.	Rem. Manual
	23,5 Kg.	Rem. Neumático
Quinox 30	23,5 Kg.	S/Removedor
	25 Kg.	Rem. Manual
	25,5 Kg.	Rem. Neumático

Nuevo sistema antifricción que evita calentamientos, evita la fatiga de materiales, alarga la vida del removedor, elimina el peligro de explosión por sobrecalentamiento, aumenta el rendimiento del equipo y disminuye el consumo de aire.

Características técnicas:

SEGURIDAD. Válvula de seguridad homologada según directiva aparatos a presión 97/23/CE Categoría 4. PROFESIONALIDAD. Doble regulación. Presión interior de la caldera y de la pistola independiente. FÁCIL LIMPIEZA. Salida inferior o superior de producto con llave de paso, según modelos. COMODIDAD. Asas fijas. CALIDAD. 100% inox. INNOVACIÓN. Kit opcional de removedores.

Características removedor neumático:

- Potencia máxima: 0,43 CV
- Velocidad libre: 775 rpm
- Velocidad a máx. potencia: 410 rpm
- Par a máx. potencia: 7,8 Nm
- Par estático: 12,9 Nm
- Consumo aire a velocidad libre: 510 l./m.
- Consumo aire a máx. potencia: 708 l./m.

EMBALAJE

Caja de cartón

Gama 100 % Inoxidable


1	Sin removedor	salida superior	05QUINOX150S
		salida inferior	05QUINOX150I
		salida sup. e inf.	05QUINOX150SI
	Removedor manual	salida superior	05QUINOX151S
		salida inferior	05QUINOX151I
		salida sup. e inf.	05QUINOX151SI
	Removedor Neumático	salida superior	05QUINOX152S
		salida inferior	05QUINOX152I
		salida sup. e inf.	05QUINOX152SI
2	Sin removedor	salida superior	05QUINOX300S
		salida inferior	05QUINOX300I
		salida sup. e inf.	05QUINOX300SI
	Removedor manual	salida superior	05QUINOX301S
		salida inferior	05QUINOX301I
		salida sup. e inf.	05QUINOX301SI
	Removedor Neumático	salida superior	05QUINOX302S
		salida inferior	05QUINOX302I
		salida sup. e inf.	05QUINOX302SI

**Sectores de aplicación:**

Apta para HVLP y pulverizaciones aerográfica. Altos acabados en plásticos, metal y madera. Pinturas al agua, colas hidrosolubles pintura catalizada al ácido y pinturas al disolvente.



Calderines: Accesorios

Artículo	Referencia	Características	unds.
 1	1 Embudo especial calderines	550672 Capacidad 5 l. Material: Nylon. Embudo + Tamiz + Junta. Medida en A: Ø Ext. 49 mm. y Ø Int. 42 mm.	1 und.
 2	2 Llave de aire	55043B Rosca GAS 1/4"H-1/4"H	Blister 1 und. Caja: 20 unds.
		55024B Rosca GAS 1/4"H-1/4"M	Blister 1 und. Caja: 20 unds.
 3	3 Llave de producto	55207B Rosca GAS 3/4"M-3/4"H 55207CAJA	Blister 1 und. Caja: 6 unds.
 4	4 Manómetro radial	55010B Pantalla de cristal. Caja metálica Diam. reloj: 42 mm. Rosca 1/8" M	1 und.
 5	5 Racor de producto	55064 Rosca tuerca GAS 3/4"H Diam. espiga: 19 mm	1 und.
 6	6 Rueda fija	550412 Ø Ext: 200 mm. Ø Eje: 20 mm. Largura eje: 50 mm.	2 unds.
		5504112 Ø Ext: 140 mm. Ø Eje: 20 mm. Largura eje: 50 mm.	2 unds.
 7	7 Rueda giratoria	550422 Para las calderas de 30 l. Ø Ext: 80 mm. Altura 105 mm.	2 unds.
		550482 Para las calderas de 10 l. Ø Ext: 50 mm. Rosca M8	4 unds.
 8	8 Ventosa de caucho	55065B Rosca M 8	1 und.
 9	9 Kit carro con ruedas	55301 Carro de fácil manejo de acero inox., con dos ruedas traseras fijas y una delantera giratoria	1 und.
 10	10 Kit salida inferior	55302 Kit especial de salida inferior para productos densos. Adaptable a los modelos de la Gama Quinox con salida inferior	1 und.
 11	11 Kit venturi tamizado	55355B Aumenta la productividad y mejora el acabado. Carga mucho más rápido el material a la vez que lo tamiza.	1 und.

Calderines: Mangueras

Artículo	Referencia	Características	Diam.	m.	Presión
 MANGUERAS TRAMOS	55201	Manguera de aire de color azul e interior prieto con refuerzo de malla de poliéster con racores de 1/4 a 1/4.	8x14 mm	5 m	20 bar
	55203	Manguera transparente de producto (gota) de PVC, con refuerzo interno en malla de poliéster, con racor de 3/4 en un extremo y abrazadera en el otro.	20x26 mm.	5 m	8 bar
	55204	Manguera para disolventes de composición plástica, con interior de lámina de poliéster y reforzada con malla de poliéster, con racores de 1/4 a 1/4.	8x13 mm	5 m.	30 bar
	55205	PVC, con refuerzo interno de malla de poliéster, con abrazaderas en ambos extremos.	10x16 mm	3 m	8 bar
	55206	Manguera de multicolóricos y pinturas plásticas y esmaltes al agua de composición plástica, con interior de poliéster y reforzada con malla de poliéster con racores de 3/8 a 3/8.	10x16 mm.	5 m.	8 bar
	51M8402015	Manguera AIRE-PRODUCTO termosellada especial calderin 2 l. Productos disolvente y agua.		1,5 m	

04



COMPRESORES

Lo que debes saber...

Es muy importante saber escoger el modelo adecuado de compresor.

Para ello tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

A. El caudal de aire.

El caudal de aire necesario será la suma del consumo de las herramientas que van a hacer uso del aire comprimido.

Generalmente, no todas las herramientas van a funcionar a la vez pero hay que procurar dar un margen de amplitud a la instalación de forma que no se quede escasa en breve plazo de tiempo.

B. La presión.

El compresor deberá ser capaz de dar la mayor presión requerida por las herramientas. Por ejemplo: si una sola máquina o herramienta necesita 12 Kg/cm², el compresor deberá ser capaz de dar esta presión, reduciendo la presión para las otras herramientas, por medio de uno o varios manoreductores.

C. El tamaño del depósito.

El depósito depende de la regularidad del consumo. Si el consumo es muy regular puede servir un depósito pequeño, pero si éste presenta altibajos, será necesario un depósito relativamente más grande.

El tamaño del depósito no es ningún indicativo de la capacidad del compresor sino de la capacidad de almacenaje de aire.

Todos los recipientes a presión a partir de 10 litros han sido sometidos a un examen de homologación y han obtenido el CERTIFICADO CE DE TIPO establecido en el Real Decreto 1495/1911 de 11-10-1991. Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE. (LEG. CC.EE. 1987,2711), sobre recipientes a presión simples.

Lea atentamente el manual de instrucciones que acompaña a cada modelo. Le ayudará a instalarlo, usarlo y mantenerlo en buen estado de conservación durante mucho tiempo.

Recuerde:

Todos los documentos que acompañan a los compresores, relacionados con sus homologaciones, son únicos, por lo que rogamos indiquen a sus clientes que los conserven hasta dar de baja los mismos.

Garantía:

Todos los modelos tienen una garantía de 2 años en la parte mecánica contra todo defecto de fabricación, quedando totalmente excluida la parte eléctrica.

Advertencia:

El caudal de aire efectivo es un 20% aproximadamente menor que el aire aspirado.

Aire efectivo = Aire que produce el compresor.

Aire aspirado = Aire que absorbe el compresor para producir el aire efectivo.

Consumo de aire aproximado en l./m. de las herramientas más utilizadas: **A nivel orientativo.

> Pistola de pintar y barnizar:	Para retoques	50/120 l./m.
	Paso mediano	150/200 l./m.
	Paso grande	200/300 l./m.
> Arenadoras:	Boquilla diám. 3	900 l./m.
	Boquilla diám. 4	1.400 l./m.
	Boquilla diám. 6	2.400 l./m.
> Pistola de soplado:		120/160 l./m.
> Atornillado de impulsos:	De 3/8	350 l./m.
	De 1/2	400/500 l./m.
	De 3/4	600 l./m.
	De 1"	800/1000 l./m.
> Destornillador:	Tornillo 4175 l./m.	
	Tornillo 5190 l./m.	
	Tornillo 6 a 8	200/300 l./m.
> Taladros	Con broca 6 m/m.	190 l./m.
	Con broca 8 m/m.	300 l./m.
> Martillos neumáticos:	Rompepavimentos 6 Kg.	-900 l./m.
	Rompepavimentos 10 Kg.	-1.200 l./m.
	Rompepavimentos 20 Kg.	-1.800 l./m.
	Cinceles ligeros	300/500 l./m.
	Cinceles pesados	700/800 l./m.
> Esmeriladoras:	Rectas p/m 30	120/250 l./m.
	Angulares p/m 100	1.000 l./m.
	Angulares p/m 150	1.300 l./m.
> Lijadoras	De disco	250/450 l./m.
	De vaivén	250/500 l./m.
> Roscadoras:	Hasta M. 8	200 l./m.
	Hasta M. 12	400 l./m.

MONOBLOC

AIRHome 1735

08VAPOWX1735

Regulador de presión, conexión rápida y válvula de drenaje y seguridad.

Además cuenta con pies de goma y ruedas para la reducción de vibración, y un mango para facilitar el transporte.

Sectores de aplicación:

Para trabajos de tiempo libre y semi-profesionales.

DATOS TÉCNICOS

- > Potencia: 2.0 CV. / 1.500 W.
- > Tensión: 230 W - 50 Hz.
- > Caudal del aire: 222 l./m.
- > Capacidad del depósito: 24 l.
- > R.P.M: 2.850
- > Presión máx.: 8 bar.
- > Pistón aceite: SI
- > Nº Cilindros: 1
- > Medidas: 580 x 260 x 560 mm

EMBALAJE

Caja de cartón

Peso: 11 Kg.



MONOBLOC SECO

AIRHome 1721

08VAPOWX1721

Motor eléctrico con protección térmica y conector rápido. Válvula de seguridad y regulador de presión con manómetro.

Sectores de aplicación:

Para trabajos de tiempo libre y semi-profesionales.

DATOS TÉCNICOS

- > Potencia: 1,5 HP
- > Tensión: 230 W - 50 Hz
- > Caudal: 180 l./m.
- > Capacidad del depósito: 6 l.
- > R.P.M: 2.800
- > Presión máx.: 8 bar
- > Pistón aceite: NO
- > Nº Cilindros: 1

EMBALAJE

Caja de cartón 340x320x350 mm.

Peso: 11 Kg.



AIRHome 25

08EU2DMA25

DATOS TÉCNICOS

- > Potencia: 2 HP
- > Caudal: 222 l./m.
- > Capacidad del depósito: 24 l.
- > R.P.M: 2.850
- > Presión máx.: 8 bar
- > Pistón aceite: SI
- > Nº Cilindros: 1

MONOBLOC SECO

Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. regulador de presión con manómetro.

Sectores de aplicación:

Para trabajos de tiempo libre y semi-profesionales.



EMBALAJE

Caja de cartón 580 x 260 x 570 mm.
Peso: 25 Kg.

AIRHome 50

08MP3DMA50

DATOS TÉCNICOS

- > Potencia: 3 HP
- > Caudal: 355 l./m.
- > Capacidad del depósito: 50 l.
- > R.P.M: 2.850
- > Presión máx.: 10 bar
- > Pistón aceite: SI
- > Nº Cilindros: 2

MONOBLOC SECO

Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad y regulador de presión con manómetro.

Sectores de aplicación:

Para trabajos profesionales, talleres de tamaño medio/grandes y aplicaciones industriales.

Para trabajos de tiempo libre y semi-profesionales.



EMBALAJE

Caja de cartón 710 x 330 x 620 mm.
Peso: 42 Kg.



DECO TURBO 75/22T

08MP2275T



DATOS TÉCNICOS

- > **Potencia: 7.5 HP**
- > **Tensión: 400 Trifásico***
- > **Caudal: 900 l./m.**
- > **Capacidad del depósito: 22 l.**
- > **Nº cilindros: 2**
- > **R.P.M.: 1.400**
- > **Presión máxima: 8 bar**
- > **Piston aceite: SI**
- > **Dimensiones: 1030 x 440 x 840 mm.**
- > **Peso: 104 Kg.**

* Todos los compresores Trifásicos van montados a 400 voltios para Trifásicos a 230 voltios
Solicitar información

Serie DECO ESPECIAL DECORACIÓN

Especial DECORACIÓN.

Marcha en vacío aire continuo

TRANSMISIÓN POR CORREAS

Diseño compacto y robusto, fácil de transportar y manejar. Cabezal de aleación de aluminio, dos cilindros, cigüeñal de doble apoyo y visor de aceite. Motor eléctrico con interruptor y protección térmica. Válvula de seguridad. Transmisión por correas trapeciales. Filtro de cartucho.

Aplicaciones:

Trabajos de industria



Todos los compresores tienen una garantía de 2 años en la parte mecánica contra todo defecto de fabricación, quedando excluida la parte eléctrica

EMBALAJE

Caja de cartón

Peso: 112 Kg.



GAS 820

08MP9GAG



DATOS TÉCNICOS

- > **Potencia: 9 HP**
- > **Tensión: 230-50 HZ.**
- > **Caudal: 820 l./m.**
- > **Capacidad del depósito: 1,64 l.**
- > **Nº cilindros: 2**
- > **R.P.M.: 1.215**
- > **Presión máxima: 10 bar**
- > **Piston aceite: NO**
- > **Dimensiones: 980 x 690 x 730 mm.**
- > **Peso: 113 Kg.**

Serie GAS - Gasolina

MOTOR GASOLINA

Equipado con un motor térmico que funciona con gasolina sin plomo de 98 octanos. Cuenta con una válvula independiente que controla la presión en el interior del calderín, salida de aire con conexión tipo media vuelta y 4 asas de transporte abatibles.



Todos los compresores tienen una garantía de 2 años en la parte mecánica contra todo defecto de fabricación, quedando excluida la parte eléctrica



POWER 3/50 PLUS

08MP3B50



DATOS TÉCNICOS

- > **Potencia: 3 HP**
- > **Tensión: 230-50 Hz**
- > **Caudal: 393 l./m.**
- > **Capacidad del depósito: 50 l.**
- > **Nº cilindros: 2**
- > **R.P.M.: 1.050**
- > **Presión máxima: 10 bar**
- > **Piston aceite: SI**
- > **Dimensiones: 940 x 410 x 800 mm.**
- > **Peso: 58 Kg.**

Serie POWER

Paro y arranque

TRANSMISIÓN POR CORREAS

Diseño compacto y robusto, fácil de transportar y manejar. Cabezal de aleación de aluminio, dos cilindros, cigüeñal de doble apoyo y visor de aceite. Motor eléctrico con interruptor y protección térmica. Válvula de seguridad. Transmisión por correas trapeciales. Filtro de cartucho.



Aplicaciones:

Trabajos en industria. Recomendado para trabajos con Arenadoras JAFE.

Todos los compresores tienen una garantía de 2 años en la parte mecánica contra todo defecto de fabricación, quedando excluida la parte eléctrica

EMBALAJE

Caja de cartón 1000 x 470 x 900 mm.



POWER 3/100 PLUS

08MP3MA100PLUS



DATOS TÉCNICOS

- > **Potencia: 3 HP**
- > **Tensión: 230-50 Hz**
- > **Caudal: 393 l./m.**
- > **Capacidad del depósito: 100 l.**
- > **Nº cilindros: 2**
- > **R.P.M.: 1.450**
- > **Presión máxima: 10 bar**
- > **Piston aceite: SI**
- > **Dimensiones: 1070 x 390 x 800 mm.**
- > **Peso: 69 Kg.**

Serie POWER

Paro y arranque

TRANSMISIÓN POR CORREAS

Diseño compacto y robusto, fácil de transportar y manejar. Cabezal de aleación de aluminio, dos cilindros, cigüeñal de doble apoyo y visor de aceite. Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Transmisión por correas trapeciales.

Aplicaciones:

Trabajos en industria

Todos los compresores tienen una garantía de 2 años en la parte mecánica contra todo defecto de fabricación, quedando excluida la parte eléctrica

EMBALAJE

Caja de cartón 1080x460x930 mm.
Peso: 72 Kg.





POWER 3/200T

08MP3TA200



DATOS TÉCNICOS

- > **Potencia: 3 HP**
- > Tensión: 400- Trifásico
- > Caudal: 325 l./m.
- > Capacidad del depósito: 200 l.
- > Nº cilindros: 2
- > R.P.M.: 1.400
- > Presión máxima: 10 bar
- > Piston aceite: SI
- > Dimensiones: 1500 x 450 x 1100 mm.
- > Peso: 94 Kg.

* Todos los compresores Trifásicos van montados a 400 voltios para Trifásicos a 230 voltios

Solicitar información

Serie POWER

Paro y arranque
del motor por presostato
TRANSMISIÓN POR CORREAS

Diseño compacto y robusto, fácil de transportar y manejar. Cabezal de aleación de aluminio, dos cilindros, cigüeñal de doble apoyo y visor de aceite. Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Transmisión por correas trapeciales.

Aplicaciones:
Trabajos en industria



Todos los compresores tienen una garantía de 2 años en la parte mecánica contra todo defecto de fabricación, quedando excluida la parte eléctrica

EMBALAJE

Caja de cartón 1500x440x980 mm.
Peso: 103 Kg.



POWER 55/300T

08MP55T300



DATOS TÉCNICOS

- > **Potencia: 5,5 HP**
- > Tensión: 400-Trifásico
- > Caudal: 620 l./m.
- > Capacidad del depósito: 270 l.
- > Nº cilindros: 2
- > R.P.M.: 1.400
- > Presión máxima: 10 bar
- > Piston aceite: SI
- > Dimensiones: 1520 x 590 x 1150 mm.
- > Peso: 180 Kg.

* Todos los compresores Trifásicos van montados a 400 voltios para Trifásicos a 230 voltios

Solicitar información

Serie POWER

Paro y arranque
del motor por presostato
TRANSMISIÓN POR CORREAS

Diseño compacto y robusto, fácil de transportar y manejar. Cabezal de aleación de aluminio, dos cilindros, cigüeñal de doble apoyo y visor de aceite. Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Transmisión por correas trapeciales.

Aplicaciones:
Trabajos en industria



Todos los compresores tienen una garantía de 2 años en la parte mecánica contra todo defecto de fabricación, quedando excluida la parte eléctrica

EMBALAJE

Caja de cartón 1680x580x1100 mm.
Peso: 179 Kg.



POWER 75/500T

08MP75T500



DATOS TÉCNICOS

> **Potencia: 7,5 HP**

> **Tensión: 400-Trifásico**

> **Caudal: 900 l./m.**

> **Capacidad del depósito: 500 l.**

> **Nº cilindros: 2**

> **R.P.M.: 1.400**

> **Presión máxima: 11 bar**

> **Piston aceite: SI**

> **Dimensiones: 2030 x 680 x 1400 mm.**

> **Peso: 280 Kg.**

* Todos los compresores Trifásicos van montados a 400 voltios para Trifásicos a 230 voltios

Solicitar información

Serie **POWER**

Paro y arranque
del motor por presostato
TRANSMISIÓN POR CORREAS

Diseño compacto y robusto, fácil de transportar y manejar. Cabezal de aleación de aluminio, dos cilindros, cigüeñal de doble apoyo y visor de aceite. Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Transmisión por correas trapeciales.

Aplicaciones:

Trabajos en industria



Todos los compresores tienen una garantía de 2 años en la parte mecánica contra todo defecto de fabricación, quedando excluida la parte eléctrica

EMBALAJE

Caja de cartón 1980 x 660 x 1320 mm.

Peso: 290 Kg.

Compresores de aire: Accesorios

	Artículo	Referencia	Características	Unds.
	1	Aceite 1 l.	85000	Las nuevas líneas de aceites para compresores de aire están formuladas de acuerdo con la Norma DIN-51506, tipo VD-L en lo concerniente a las características técnicas y ajustadas a las Normas ISO en cuanto a viscosidades. Nota: Este aceite está recomendado por su composición para compresores de la marca «JAFE». Para la utilización de otras marcas ver las características propias de éstos. 1 l.
    	2	Cabezales de aluminio	800301	Motor: 3 HP 2,2 KW Desplazamiento: 326 l./m. Nº etapas: 1 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 9 bar R.P.M.: 1.400 1 und.
			80030	Motor: 3 HP 2,2 KW Desplazamiento: 471 l./m. Nº etapas: 1 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 9 bar R.P.M.: 1.400 1 und.
			800031	Motor: 5,5 HP 4 KW Desplazamiento: 618 l./m. Nº etapas: 2 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 12 bar R.P.M.: 1.400 1 und.
			80072	Motor: 7,5 HP 5,5 KW Desplazamiento: 809 l./m. Nº etapas: 2 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 12 bar R.P.M.: 1.400 1 und.
			800791	Motor: 10 HP 7,5 KW Desplazamiento: 1.191 l./m. Nº etapas: 2 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 12 bar R.P.M.: 1.400 1 und.
 		Filtros	80224	Dimensiones 105 x 40 x 65 mm. 1 und.
			80321	Diam. Ext.: 70 mm / Diam Int.: 33 mm / Anchura: 45 mm. 1 und.
			8097241335	Dimensiones: 70 x 50 x 130 mm. 1 und.
			800001C	Rosca 3/8 Especial AIRHome 25 y AIRHome 25 NEW 1 und.
	4	Filtro regulador	80RPF187R	Rosca 3/8 M 1 und.
			760028	*Las mismas características que la ref. 762010, montado con adaptador a la entrada y enchufe a la salida. 1 und.
	5	Grifo purga en latón	3051002	Rosca 1/4 M 1 und.
			3051003	Rosca 3/8 M 1 und.
			8054A1/4	Rosca 1/4 M 1 und.
			8054A3/8	Rosca 3/8 M 1 und.
	6	Manómetros	3051007	Pantalla de cristal y caja metálica. Presión máx.: 0-16 bar 1 und.
			3051007CAJA	Rosca: 1/8 Diámetro: 50 mm. 4 unds.
			3051006	Pantalla de cristal y caja metálica. Presión máx.: 0-16 bar 1 und.
	7	Regulador	3051006CAJA	Rosca: 1/4 Diámetro: 50 mm. 4 unds.
			80RP192	Regulador económico de rosca 1/4 H 1 und.

Compresores de aire: Accesorios

	Artículo	Referencia	Características	unds.
	1	Poleas	80031 Diam. eje: 24 mm. / Diam.:130 mm. / Correas: 1	1 und.
			80004 Diam. eje: 28 mm. / Diam.:130 mm. / Correas: 2	1 und.
	2	Presostatos	80045B Estos modelos permiten regular el paro del compresor entre 4.5 y 12 bar. El arranque del compresor se producirá siempre 2 bares por debajo de la presión de parada. Con válvula de descarga mecánica y mando incorporado.	1 und.
			80007B - Vías: 4 de 1/4" - Tensión: Monofásica - Presión máx.: 12 bar - Vías: 4 de 1/4" - Tensión: Trifásica - Presión máx.: 12 bar	1 und.
	3	Ruedas	550412 Para el modelo DECOPRO 2/30 Diam. ext.: 200 mm Diam. int.: 20 mm. Anchura eje: 50 mm.	2 unds.
			5504112 Para los modelos DECOTURBO 55/20T, DECOTURBO 75/300T, DECOTURBO 55/100T y DECOTURBO 75/100T Diam. ext.: 140 mm Diam. int.: 20 mm Anchura eje: 50 mm.	2 unds.
	4	Válvulas de seguridad Tarada y precintadas	80008B - Rosca: 1/4" M - Presión máx.: 10 bar - C. Descarga: 700 l./m.	1 und.
			80085 - Rosca: 1/2" M - Presión máx.: 10 bar - C. Descarga: 2.600 l./m.	1 und.
			80081 - Rosca: 1/2" M - Presión máx.: 12 bar - C. Descarga: 2.750 l./m.	1 und.

COMPRESORES Serie DECO

	H.P.	V.	l./min.	air LITROS		r.p.m.	SI	MAX. bar	mm.	Kg.
DECO TURBO75/22T	7.5	400 Trifásico	900	22	2	1.400	SI	8	1030x440x840	104
POWER 3/50 PLUS	3	230-50 Hz	393	50	2	1.050	SI	10	1000x470x900	58
POWER 3/100 PLUS	3	230-50 Hz	325	100	2	1.450	SI	10	1070x390x800	69
POWER 3/200T	3	400 Trifásico	325	200	2	1.400	SI	10	1500x450x1100	94
POWER 55/300T	5.5	400 Trifásico	270	270	2	1.400	SI	10	1520x590x1150	180
POWER 75/500T	7.5	400 Trifásico	900	500	2	1.400	SI	11	2030x680x1400	280
GAS 820	9	230-50 Hz	820	1,64	2	1215	SI	10	980x690x730	113

05



HIDROLAVADORAS

Hidrolavadoras GAHESA

163 K X-TRA

22AR14332



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 160 bar
- > **Caudal: 480 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
3 Pistones axiales acero inoxidable
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
50°C 122°F IPX5-S1
- > **Potencia: 2 Kw**
- > **Peso: 10,2 Kg.**
- > Dimensiones: 480x321x525 mm.

EQUIPAMIENTO

163K X-TRA
Pistola 220AR4100786
Lanza 220AR4100775
Manguera 8 m. 22AR4102400
Boquilla abanico 220AR4101550
Boquilla rotopower 220AR4100800
Cepillo mini patio 220AR43728



Enrollamangueras estático (8 m.)

Porta accesorios

Cable eléctrico de 5 m. de longitud

Ruedas de goma

Filtro de limpieza de fácil acceso

ELÉCTRICA BRICOLAJE

ELÉCTRICA BRICOLAJE AGUA FRÍA


Características generales:

- > Carro de 2 ruedas completo con asa.
- > Bomba con 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante, cabeza de aluminio.
- > Pistones en acero inoxidable templado.
- > Válvula de seguridad automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Sistema de parada total de la hidrolimpiadora a distancia.
- > Protección térmica del motor.
- > Filtro de agua inspeccionable.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

EMBALAJE

Caja cartón 480x321x525 mm.
Peso: 11,80 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

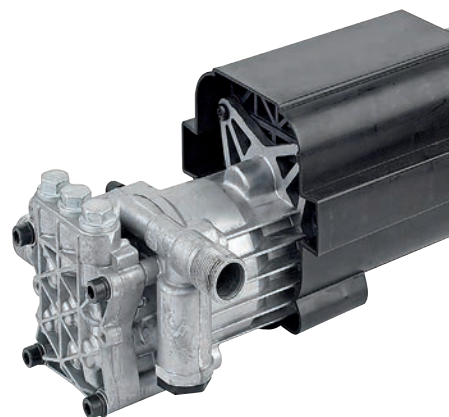

Electrobomba

Bomba con cabeza de aluminio y motor con protección térmica

Accesorios de serie



ELÉCTRICA BRICOLAJE

COMFORT-S

22AR14301



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 130 bar
- > **Caudal: 440 l./h..**
- > Tipo de bomba/pistones:
3 Pistones axiales acero inoxidable
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
50°C 122°F IPX5-S1
- > **Potencia: 1,7 Kw**
- > **Peso: 10,4 Kg.**
- > Dimensiones: 314x295x725 mm.

EQUIPAMIENTO

COMFORT-S

Pistola ref. 220AR4100786

Lanza ref. 220AR4100775

Manguera AP 5,5 m. ref. 22AR50969

Boquilla abanico ref. 220AR4381820

Boquilla rotopower ref. 220AR4100800

Depósito detergente 1,4 l.
ref. 220AR50972

ELÉCTRICA BRICOLAJE

AGUA FRÍA

Características generales:


- > Carrito de dos ruedas con asa y carrete de manguera de presión (manguera de alta presión de 6 m).
- > Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable con cabezal de aluminio.
- > Pistones de acero inoxidable templado.
- > Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- > Protector térmico del motor.
- > Depósito de detergente integrado para toma directa.
- > Depósito de detergente de 1.4 l de capacidad.
- > Cable eléctrico de 5 m. de longitud.

EMBALAJE

Caja cartón 350x270x745 cm.

Peso: 11,80 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

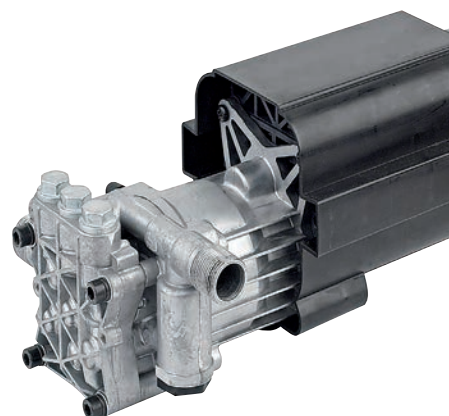

Carrete de manguera de presión

Porta accesorios

Ruedas de goma

Filtro inspeccionable de agua entrante

Accesorios de serie





Serie DTS SISTEMA DUAL TECH

Mejora el rendimiento Ahorra tiempo

DTS es el innovador sistema patentado que proporciona el poder de limpieza de dos bombas de motor cuando lo necesitas. Este sistema consigue resultados notablemente superiores a aquellos obtenidos con una hidrolimpiadora de un solo motor. La constante combinada de flujo activada por el modo de Limpieza Rápida mejora los resultados de limpieza, tanto en intensidad como en extensión, reduciendo la cantidad de tiempo de limpieza requerido. Gracias a la constante combinada de flujo, DTS dobla la distancia que puede alcanzar el chorro de agua -hasta 5m- permitiendo una fácil limpieza incluso de superficies verticales grandes con una hidrolimpiadora doméstica.



Interruptor de control PU energético. Permite ajustar la cantidad de flujo adecuado para llevar a cabo la tarea de limpieza: flujo normal o mejorado, gracias a la sinergia de las bombas dobles.

POWER UNIT I
Modalidad de Limpieza ECO SOFT: activa el POWER UNIT I cuando la tarea requiere eliminar suciedad superficial o para limpiar superficies pequeñas sin gastar agua y energía extra.

POWER UNIT II **Modalidad de Limpieza ECO PROFUNDA**
Aprovecha la sinergia de 2 POWER UNITS para deshacerte de la suciedad más fuerte de superficies grandes o para limpiar paredes de hasta 5 metros de alto en una corta cantidad de tiempo.



Activa una POWER UNIT cuando necesitas eliminar suciedad ligera sobre bicicletas, motocicletas, coches o si quieres que verjas, muebles de exterior y sombrillas luzcan como nuevos.

Aprovecha la energía de dos POWER UNITS a la vez cuando necesitas eliminar suciedad persistente y manchas sobre piedra y suelos de cemento, muros de ladrillo ó enlucidos, tejados u otras aplicaciones de construcción.

Mayor caudal para un mayor rendimiento de potencia de lavado.

Boquilla doble

Doble efectividad



Doble chorro, ahorra la mitad de tiempo con la Boquilla Doble.

Twin Flow presenta el último accesorio de lanza imprescindible, incluido dentro del paquete, que aumentará el rendimiento de limpieza sobre superficies grandes ahorrando en tiempo y esfuerzo. Es perfecto para limpiar hormigón o paredes de ladrillo, suelos o piscinas de manera muy eficiente.

Serie DTS ELÉCTRICA SEMIPROFESIONAL

5 K TWIN FLOW

22AR14950



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 160 bar
- > **Caudal: 850 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
3 Pistones axiales acero inoxidable
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
50° C 122° F IPX5-S1
- > **Potencia: 2,7 Kw**
- > **Peso: 14,6 Kg.**
- > Dimensiones: 449X388X895 mm.

EQUIPAMIENTO

5 K TWIN FLOW

- Pistola ref. 220AR4381485
- Lanza ref. 220AR4381495
- Boquilla doble ref. 220AR4581012
- Manguera 8 m. ref. 220AR4581030
- 2 Boquilla rotopower ref. 220AR4580990
- Boquilla 5 posiciones ref. 220AR4102370
- Depósito detergente ref. 220AR4580982

ELÉCTRICA SEMIPROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carrito de dos ruedas y asa con manguera a presión (8 m. de manguera de alta presión)
- > Dos bombas de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- > Pistones de acero inoxidable templado.
- > Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- > Doble motor universal monofásico con protector térmico
- > Cable eléctrico de 5 m de longitud
- > Sistema de boquilla doble con boquilla rotatoria doble.
- > Boquilla multifunción 5 en 1

EMBALAJE

- Caja cartón 420x395x770 mm.
- Peso: 16 Kg.

TSS®
Total Stop
SYSTEM

2
DTS
DUALTECH
SYSTEM

Boquilla doble



Asa telescópica

Carrete de manguera a presión con manguera superflexible de 8 m.

Depósito de detergente de alta presión

Porta accesorios integrado

Interruptor rotativo de 3 posiciones:
-Apagado
-Limpieza ECO SOFT
-Limpieza PRODUNDA

Filtro de agua entrante inspeccionable

Accesorios de serie



Hidrolavadoras GAHESA

VIP REVO

22AR14307

VIP REVO CARRO

22AR14308



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 160 bar
- > **Caudal: 510 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 2.800 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: 2.9 Kw**
- > **Peso: 18,4 Kg. VIP REVO**
31 Kg. VIP REVO CARRO
- > Dimensiones:
VIP REVO 460x280x260 mm.
VIP REVO CARRO 460x450x510 mm.

EQUIPAMIENTO VIP REVO

- VIP REVO
- Pistola 1/4" (M) M22X1,5 ref. 22AR40925
- Manguera AP 8 m. ref. 22AR3780491
- Lanza con boquilla regulable ref. 22AR41806

EQUIPAMIENTO VIP REVO CARRO

- VIP REVO CARRO
- Pistola 1/4" (M) M22X1,5 ref. 22AR40925
- Manguera AP 8 m. ref. 22AR3780491
- Lanza con boquilla regulable ref. 22AR41806

ELÉCTRICA PROFESIONAL Agua fría

ELÉCTRICA PROFESIONAL AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carrito de dos ruedas con asa **Vip Revo carro.**
- > Bomba triple con pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- > Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- > Motor de inducción con protección térmica.
- > Presión regulable
- > Manómetro de presión
- > Aspiración detergente incorporada
- > Cable eléctrico de 5 m. de longitud

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

Accesorios de serie



Filtro de limpieza de fácil acceso

Portátil



Porta accesorios

Carro de acero pintado

Botón de liberación rápida

Ruedas de goma

Serie VIP REVO

MONTAJE EN PARED y UNIDAD DE CARRO

- 1** UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED
- 2** MANGUERA PARA UNIDAD MONTADA EN PARED
- 3** MANGUERA DE 15 m.
- 4** UNIDAD DE APERTURA FÁCIL
- 5** RUEDAS DE ALTA ESTABILIDAD
- 6** KIT de CARRO PLEGABLE CON MARCO DE ACERO PINTADO
- 7** PORTA ACCESORIOS INTEGRADO

**UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED**

REF. 22AR41880

Carrete para montaje en pared con manguera de alta presión de 15 m.

UNIDAD DE CARRO

REF. 22AR43878

Kit de carro plegable con marco y con ruedas de goma de diam. 250 mm para un equilibrio perfecto.



IDROP 1003 K

220AR25543V



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 150 bar
- > **Caudal: 630 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 1.450 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60° C 140° F IPX5-S1
- > **Potencia: 3 Kw**
- > Peso: 35,6 Kg.
- > **Dimensiones: 460x460x810 mm.**

EQUIPAMIENTO

IDROP 1003 K
Pistola 1/4" (M) M22 x 1,5
ref. 220AR40925
Manguera AP 10 m.
ref. 220AR3780441
Lanza ref. 22AR41747

ELÉCTRICA PROFESIONAL AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro de metal resistente con dos ruedas completo con mango.
- > Bomba de pistón con sistema biela cigüeñal de alto rendimiento
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en la cabeza de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción monofásico con protección térmica (mod. 1003 K)
- > Motor eléctrico de inducción trifásico con protección térmica (mod. 1004 K)
- > Regulación de presión
- > Indicador
- > Succión de detergente
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Longitud del cable eléctrico 5 m

EMBALAJE

Caja cartón 487x495x600 cm.
Peso: 37,5 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM



Mod. HRC



Accesorios de serie



Pistola ref. 220AR40925



Manguera
ref. 220AR3780441



Lanza
ref. 22AR41747

ELÉCTRICA PROFESIONAL Agua fría

K-PRO 2015

22AR25177



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 200 bar
- > **Caudal: 15 l./m.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 1.450 RPM**
- > Temperatura máx. del agua:
50° C 122° F IPX5-S1
- > **Depósito detergente: 3 l.**
- > **Potencia: 3 Kw**
- > Peso: 67.70 Kg.
- > **Dimensiones: 670x490x900 mm.**

EQUIPAMIENTO

K-PRO 2015

Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 22AR41045

Manguera AP 10 m. ref.

22AR1700980

Lanza ref. 22AR3600650

Boquilla negra 22AR3600400

Boquilla **roja** 22AR3600480Boquilla **amarilla** 22AR3600490Boquilla **verde** 22AR3600500Boquilla **blanca** 22AR3600710ELÉCTRICA PROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro de metal resistente con dos ruedas completo con mango.
- > Bomba de 3 pistones cerámicos, con sistema biela-manivela.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción trifásico con protección térmica.
- > Regulación de presión.
- > Indicador.
- > Válvula de control bridada (VRZ)
- > Succión de detergente incorporada.
- > Succión de detergente regulable
- > Depósito de detergente capacidad 3 l.
- > Filtro de agua inspeccionable.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

EMBALAJE

Caja cartón 800x500x700 mm.

Peso: 70 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

Mod. HRK



Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR41045


Manguera
ref. 22AR1700980Lanza
ref. 22AR3600650

Boquillas

Fácil de manejar
Diseño ergonómico
Máxima flexibilidad

EL PODER DE LA LIMPIEZA

Hidrolimpiadoras de alta presión muy versátiles sin necesidad de corriente eléctrica. Alimentado a gasolina, son la solución ideal para **la limpieza en los sectores agrícolas y de la construcción**, donde se requiere un alto rendimiento y una maniobrabilidad extrema. Robustos y de alto rendimiento, son la mejor solución para este tipo de uso continuado de trabajos pesados. Las bombas instaladas en estas hidrolimpiadoras de alta presión se fabrican solamente a partir de materiales de la más alta calidad, resistentes a la corrosión, como el latón. Esto asegura una larga vida útil y un mantenimiento excepcionalmente fácil.

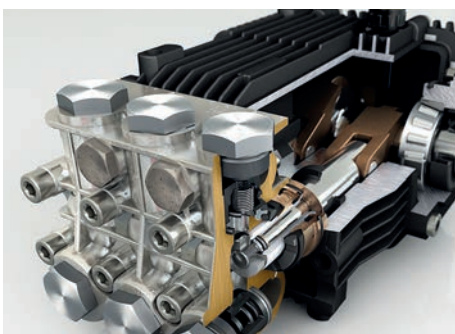

Serie SUPREME

Serie SUPREME

DETALLES QUE LAS HACEN
UNICÁS

Robusto bastidor metálico

Ruedas de goma con bandas de rodadura

Porta accesorios integrado

Pies antivibraciones

Neumáticos inflables de gran fiabilidad

Asa antideslizante

Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

SUPREME 40

22AR27750



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 200 bar
- > **Caudal: 660 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
3 Pistones axiales
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
50°C 122°F IPX5-S1
- > **Potencia: HONDA GH160 H**
- > Peso: 31,4 Kg.
- > **Dimensiones: 771x458x926 mm.**

EQUIPAMIENTO

- SUPREME 40
- Pistola ref. 22AR40925
- Manguera AP 8 m. ref. 220AR3780493
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla **roja** ref. 22AR3600930
- Boquilla **amarilla** ref. 22AR3600940
- Boquilla **blanca** ref. 22AR2600960

GASOLINA PROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro completo con asa con dos ruedas y pies antivibración
- > Bomba de 3 pistones axiales controlada por placa oscilante
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada.
- > HONDA accionado (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Drene los tapones y las ranuras para facilitar mantenimiento y cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar dimensiones totales



TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

EMBALAJE

- Caja cartón 520x650x565 mm.
- Peso: 32,9 Kg.



Accesorios de serie



SUPREME 43

22AR27752



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 180 bar
- > **Caudal: 720 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones: 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60° C 122° F IPX5-S1
- > **Potencia: RATO EHR210**
- > Peso: 34,7 Kg.
- > **Dimensiones: 771x458x926 mm.**

EQUIPAMIENTO

SUPREME 43

- Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 22AR43525
- Manguera AP 10 m. ref. 22AR3780443
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla **roja** ref. 22AR03600350
- Boquilla **amarilla** ref. 22AR3600360
- Boquilla **blanca** ref. 22AR3600380

GASOLINA PROFESIONAL AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro completo con asa de dos ruedas y pies antivibración
- > Bomba de 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada
- > RATO motorizado (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Tapones de drenaje y ranuras para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar las dimensiones generales

EMBALAJE

- Caja cartón 520X690X565 mm.
- Peso: 35,2 Kg.

TSS®
Total Stop
SYSTEM



Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR43525



Manguera
ref. 22AR3780443



Lanza
ref. 22AR3600650



Boquillas

Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

SUPREME 50

22AR27751



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 220 bar
- > **Caudal: 720 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones: 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua: 60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: HONDA GP200H**
- > Peso: 34,7 Kg.
- > **Dimensiones: 771x458x926 mm.**

EQUIPAMIENTO

SUPREME 50

- Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 22AR43525
- Manguera AP 10 m. ref. 22AR3780443
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla roja ref. 22AR3600930
- Boquilla amarilla ref. 22AR3600940
- Boquilla blanca ref. 22AR3600960

GASOLINA PROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro completo con asa de dos ruedas y pies antivibración
- > Bomba de pistón con sistema de biela manivela de alto rendimiento
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada
- > Motor Honda (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Tapones de drenaje y ranuras para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar las dimensiones generales

EMBALAJE

- Caja cartón 800x500x700 mm.
- Peso: 35,2 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM



Mod. RCV



Asa ergonómica

Porta accesorios integrado

Estructura de acero pintado

Filtro inspeccionable de agua entrante

Válvula térmica

Rueda de goma

Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR43525

Manguera
ref. 22AR3780443Lanza
ref. 22AR3600650

Boquillas

SUPREME 75

22AR27755



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 280 bar
- > **Caudal: 960 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: RATO EHR390**
- > Peso: 58,40 Kg.
- > **Dimensiones: 900x530x900 mm.**

EQUIPAMIENTO

SUPREME 75

- Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 220AR43524
- Manguera AP 10 m. ref. 220AR1700981
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla **roja** ref. 22AR3600350
- Boquilla **amarilla** ref. 22AR3600360
- Boquilla **blanca** ref. 22AR3600380

Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

GASOLINA PROFESIONAL AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro de metal resistente con dos ruedas completo con mango.
- > Bomba de 3 pistones cerámicos, con sistema biela-manivela.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción trifásico con protección térmica.
- > Regulación de presión.
- > Indicador.
- > Válvula de control bridada (VRZ)
- > Succión de detergente incorporada.
- > Succión de detergente regulable
- > Depósito de detergente capacidad 3 l.
- > Filtro de agua inspeccionable.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

EMBALAJE

- Caja cartón 8300x595x6400 mm.
- Peso: 60 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM



Accesorios de serie



Pistola ref. 220AR43524



Manguera
ref. 220AR1700981



Lanza
ref. 22AR3600650



Boquillas

Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

SUPREME 80

22AR27753



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 280 bar
- > **Caudal: 960 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > R.P.M.: 3.400 rpm
- > Temperatura máx. del agua:
60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: HONDA GX390**
- > Peso: 58,6 Kg.
- > Dimensiones: 900x530x900 mm.

EQUIPAMIENTO

SUPREME 80

Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 220AR43524

Manguera AP 10 m. ref. 220AR1700981

Lanza ref. 22AR3600650

Boquilla negra ref. 22AR3600400

Boquilla roja ref. 22AR3600350

Boquilla amarilla ref. 22AR3600360

Boquilla blanca ref. 22AR3600380

GASOLINA PROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro completo con asa con dos ruedas neumáticas inflables y pies antivibración
- > Bomba de pistón con sistema de bielamanivela de alto rendimiento
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada
- > Motor Honda / Loncin (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Tapones de drenaje y ranuras para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar las dimensiones generales

EMBALAJE

Caja cartón 830x595x690 mm.
Peso: 60 Kg.

TSS®
Total Stop
SYSTEM



Accesorios de serie



Pistola ref. 220AR43524

Manguera
ref. 220AR1700981Lanza
ref. 22AR3600650

Boquillas

HOT 1509

22AR26413



DATOS TÉCNICOS HOT 1509

- > Presión máx.: 150 bar
- > **Caudal: 500 l./m.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Platillo / Inox.
- > **R.P.M.: 2.800 rpm**
- > **Potencia: 2.5 Kw**
- > Peso: 52.8 Kg.
- > **Dimensiones: 510x770x700 mm.**

ELÉCTRICA PROFESIONAL
AGUA CALIENTE

Características generales:

- > Bomba de 3 pistones axiales comandada por placa oscilante.
- > Pistones de acero inoxidable endurecido.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción con protección térmica.
- > Presostato de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua.
- > Caldera vertical, doble serpentín y fondo en material refractario.
- > Depósito de gasóleo de 4 l.
- > Filtro de agua y filtro de aspiración de diésel.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

Serie PRO HOT Agua caliente

Para usos específicos donde el agua caliente es imprescindible, las hidrolimpiadoras de alta presión con caldera satisfacen plenamente las necesidades más extremas de saneamiento y eliminación de la suciedad, gracias a un rendimiento de primera clase, su tecnología Made in Italy y su practicidad de uso.


TSS®
Total Stop
SYSTEM

EQUIPAMIENTO

HOT 1509
Pistola 3/8" (M) M22X1,5
ref. 22AR41047
Lanza 22AR50690
Manguera AP 8 m. ref. 220AR3520550
Bote jabon ref. 220AR40320
Boquilla 1/4 MEG ref. 220AR3104 (HOT1509)

EMBALAJE

HOT 1509
Caja cartón 487x495x600 mm.



Accesorios de serie



Serie PRO HOT Agua caliente

HOT 2015 N

22AR24401



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 200 bar
- > **Caudal: 900 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 1.450 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60° C 140° F IPX5-S1
- > **Depósito detergente: 8 l.**
- > **Potencia: 7,4 Kw**
- > **Peso: 98 Kg.**
- > Voltaje: Trifásico 400 V.
- > **Dimensiones: 980x590x920 mm.**

EQUIPAMIENTO

HOT 2015 N

Pistola 3/8" (F) M22x1,5
ref. 22AR41089

Lanza ref. 22AR40826

Manguera 10 m. ref. 22AR3160160

Boquilla 1/4 MEG ref. 22AR3086

EMBALAJE

Caja cartón 1060x740x960 mm.

Peso: 110 Kg.

Luces de advertencia: voltaje,
combustible diesel, llama del
termostato para el ajuste de la
temperatura del agua



Mango ergonómico

Caldera de acero inox.

Filtro de entrada de
agua inspeccionable
Ruedas de goma

ELÉCTRICA PROFESIONAL
AGUA CALIENTE

Características generales:

- > Bomba de 3 pistones cerámicos con sistema bielamanivela.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico trifásico con protección térmica.
- > Sistema de apagado total de la hidrolimpiadora a distancia.
- > Presostato de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua.
- > Caldera vertical de acero inoxidable, con sistema de refrigeración de quemador espiral accionado por motor eléctrico independiente, doble serpentín y fondo de hormigón refractario.
- > Tarjeta de microfugas con señal acústica.
- > Tarjeta de retardo para el apagado de la caldera.
- > Regulación de presión.
- > Depósito de gasóleo de 15 l. con tapón de vaciado.
- > Termostato.
- > Succión de detergente incorporada.
- > Depósito de detergente de 4/5 l. incorporado.
- > Filtro de agua y filtro de aspiración de diésel.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.



TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

Mod. 2015N (HRK)



Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR41089

Manguera
ref. 22AR3160160Lanza
ref. 22AR40826Boquilla
ref. 22AR3086

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora 163 K X-TRA

	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
	1 220AR4100786	Pistola	X	
	2 220AR4100775	Lanza	X	
	3 22AR4102400	Manguera 8 m.	X	
	4 220AR4100800	Boquilla rotopower	X	
	5 220AR4101550	Boquilla abanico	X	
	6 220AR43728	Cepillo minipatio	X	
	7 22AR043739	Prolongación manguera 8 m.		X

Hidrolavadora COMFORT-S

	1 220AR4100786	Pistola	X	
	2 220AR4100775	Lanza	X	
	3 22AR50969	Manguera 5,5 m.	X	
	4 220AR4100820	Boquilla rotopower	X	
	5 220AR4100800	Boquilla abanico	X	
	6 220AR50972	Depósito detergente	X	
	7 220AR43739	Prolongación manguera 8 m.		X

Hidrolavadora 5 K TWIN FLOW

	1 220AR4381485	Pistola	X	
	2 220AR4381495	Lanza	X	
	3 220AR4581012	Boquilla doble	X	
	4 220AR4581030	Manguera 8 m.	X	
	5 220AR4580990	Boquilla roto power 2 unds.	X	
	6 220AR4102370	Boquilla 5 posciones	X	
	7 220AR4580982	Depósito detergente	X	
	8 220AR46380	Prolongación manguera 8 m.		X

Hidrolavadora VIP REVO / VIP REVO CARRO

	1 22AR40925	Pistola	X	
	2 22AR3780491	Manguera 8 m. (VIP REVO)	X	
	3 220AR3780441	Manguera 10 m. VIP REVO		X
	4 22AR41806	Lanza con boquilla regulable	X	
	5 22AR40151	Lanza roto power		X
	6 220AR40106	Prolongación manguera 15 m.		X
	7 220AR43733	Kit limpia tuberías 10 m		X
	8 220AR43734	Kit limpia turberías 16 m.		X
	9 220AR43735	Juego de filtro de agua		X
	10 220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X
	11 220AR43742	Kit arenadora plus		X
	12 220AR43729	Limpiador suelos con detergente diam. 30 cm		X
	13 220AR41738	Kit enrollamangueras carro (mangueras no incluidas)		X
	14 220AR43878	Kit carro		X
	15 220AR41739	Kit mural (mangueras no incluidas)		X
	16 220AR41880	Kit mural con 15 m. de manguera		X

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora K ECO 1511



	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
1	220AR40925	Pistola	X	
2	22AR3780441	Manguera 10 m.	X	
3	22AR41747	Lanza	X	
4	220AR40968	Lanza roto power		X
5	220AR43750	Kit de arenado		X
6	220AR1344130	Kit limpia tuberías 16 m.		X
7	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
8	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora K PRO 2015



1	22AR41045	Pistola 3/8" (M) m22x1,5	X	
2	22AR1700980	Manguera AP 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	22AR3600480	Boquilla roja	X	
6	22AR3600490	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600500	Boquilla verde	X	
8	22AR3600710	Boquilla blanca	X	
9	220AR40106	Prolongador de manguera 15 m.		X
10	220AR40803	Lanza rotopower		X
11	220AR43750	Kit de arenado		X
12	220AR1344130	Kit de limpieza tuberías		X
13	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
14	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 40



1	220AR40925	Pistola	X	
2	220AR3780493	Manguera	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla roja	X	
5	22AR3600930	Boquilla amarilla	X	
6	22AR3600940	Boquilla verde	X	
7	22AR600960	Boquilla blanca	X	
8	220AR40106	Prolongador de manguera		X
9	220AR40968	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	22AR1344130	Kit limpia tuberías		X
12	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 43



1	22AR43525	Pistola	X	
2	22AR3780443	Manguera 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	220AR3600350	Boquilla roja	X	

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora SUPREME 43



6-7



13



10

	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
6	22AR3600360	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600380	Boquilla blanca	X	
8	220AR40106	Prolongador de manguera		X
9	220AR40968	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	220AR1344130	Kit limpia tuberías		X
12	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 50



1



2



3



4-5-6-7



10



13

1	22AR43525	Pistola	X	
2	22AR3780443	Manguera 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	22AR3600930	Boquilla roja	X	
6	22AR3600940	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600960	Boquilla blanca	X	
8	220AR40106	Prolongador de manguera		X
9	220AR40968	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	220AR1344130	Kit limpia tuberías		X
12	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 75



1



2



3



4-5-6-7



13



10

1	220AR43524	Pistola	X	
2	220AR1700981	Manguera 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	22AR3600350	Boquilla roja	X	
6	22AR3600360	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600380	Boquilla blanca	X	
8	22AR46850	Prolongador de manguera 15 m.		X
9	220AR40964	Lanza mroto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	220AR1344130	Kit limpia tuberías 16 m.		X
12	220AR43735	Kit filtro agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 80



1



2



3



4



5

1	220AR43524	Pistola 3/8"(M) m22x1,5	X	
2	220AR1700981	Manguera AP 10 m	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	22AR3600350	Boquilla roja	X	

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora SUPREME 80



6-7

13



10



	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
6	22AR3600360	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600380	Boquilla blanca	X	
8	22AR46850	Prolongador de manguera 15 m.		X
9	220AR40964	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	220AR1344130	Kit limpia tuberías 16 m.		X
12	220AR43735	Kit filtro agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora HOT 1408-1509



1	22AR41047	Pistola 3/8" (M) M22X1,5	X	
2	22AR50690	Lanza	X	
3	220AR3520550	Manguera AP 8 m.	X	
4	220AR40320	Bote jabon	X	
5	220AR3729	Boquilla 1/4 MEG (HOT 1408)	X	
6	220AR3104	Boquilla 1/4 MEG (HOT 1509)	X	
7	220AR43724	Kit de succión de agua		X
8	220AR40898	Lanza roto power (HOT 1408)		X
9	220AT41050	Lanza roto power (HOT 1509)		X
10	220AR1123890	Prolongador de manguera 15 m.		X

Hidrolavadora HOT 2015 N



1	22AR41089	Pistola 3/8" (F) M22x1,5	X	
2	22AR40826	Lanza	X	
3	22AR3160160	Manguera 10 m.	X	
4	22AR3086	Boquilla 1/4 MEG	X	
5	220AR43724	Kit de succión de agua		X
6	220AR43750	Kit de arenado pro		X
7	220AR40966	Lanza roto power		X
8	220AR1123890	Prolongador de manguera 15 m.		X

06



ASPIRADORES y HERRAMIENTA ELÉCTRICA

ASPIRADORES ELÉCTRICOS Gama VIBRATO

GAMA VIBRATO El concepto técnico VIBRATO «ASPIRADOR SIN BOLSA»


Debido a su diseño modular, los aspiradores VIBRATO se pueden adaptar a los requisitos de cualquier aplicación. Desarrollado a partir de muchos años de experiencia y en constante diálogo con los usuarios, ponemos a su disposición un gran número de aspiradores, que están especialmente adaptados al uso previsto. Todos los aspiradores VIBRATO tienen un altísimo nivel tecnológico. A continuación puede ver un resumen de muchas de sus ventajas:

LIMPIEZA DE FILTROS AUTOMÁTICA POR VIBRACIÓN

A través de impulsos electromagnéticos, se produce la limpieza automática de los filtros. De esta manera, se evita la saturación de los filtros y por lo tanto se consigue un rendimiento de aspiración óptimo durante toda la sesión de trabajo.

Gracias a este sistema se consigue:

1. Más rendimiento en el trabajo, asegurando el máximo flujo de aire de aspiración en todo momento y evitando paradas innecesarias.
2. Evitar el uso de bolsas desechables.
3. Aumentar la vida de los filtros por lo que se reducen drásticamente los costos del sistema llegándose a la amortización total en pocas semanas de uso.

**VOLUMEN TOTAL ÚTIL**

Posición óptima de los filtros, paralela a la del eje del motor, los filtros no requieren espacio extra en el contenedor. Se puede utilizar el volumen completo del recipiente, no como en la mayoría de aspiradores de otros fabricantes en donde el espacio útil se ve reducido hasta el 50% en algunos casos.

DISEÑO MODULAR

Todos los aspiradores VIBRATO poseen un diseño modular. Cada uno de ellos consta de 3 módulos que se pueden combinar entre sí para formar una aspiradora para cada trabajo. Se adquiere ya configurado, pero el sistema modular permite adquirir elementos sueltos para distintas necesidades en distintos trabajos.

TECNOLOGÍA DE FILTRADO

Dos cartuchos filtrantes independientes, extremadamente robustos otorgan una superficie de filtrado única en el mercado de 3600 cm², 7.200 cm² y 8.600 cm². Esto, sumado al material de filtro optimizado asegura un óptimo resultado en la retención de polvo (hasta 99,997%). Debido a la larga vida de los filtros el costo del sistema es extremadamente bajo.

NUEVOS CONTENEDORES DE CALIDAD

Resistente a los golpes, extremadamente robusto, construcción de doble pared y por lo tanto muy durable fabricado con una nueva fórmula de plástico especial. Todo su volumen es utilizable (equivale a capacidades mayores en aspiradores tradicionales con bolsa). Paredes internas lisas y perpendiculares, optimizan la capacidad, vaciado y limpieza.

Extremadamente estable gracias a su bajo centro de gravedad, ruedas grandes y fuertes refuerzos de ruedas giratorias.


**SOFT-START (Arranque electrónico suave)**

El microprocesador controla el arranque suave y superación de nivel de polvo del aspirador. La potencia de arranque se reduce para proteger el motor del ventilador y el fusible. Limpieza automática de la manguera después de apagar el aspirador.

MOTOR DEL VENTILADOR

Bypass principal (dos circuitos de aire separados uno para refrigeración y el otro para el aire de aspiración. Así se obtiene una aspiración de líquidos o seca y una refrigeración óptima del motor).

Durabilidad extremadamente larga de vida del motor de alto rendimiento.

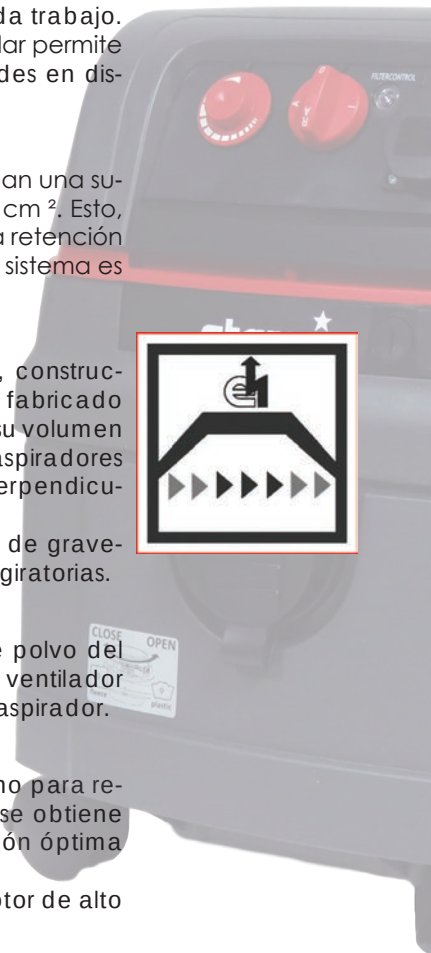

ASPIRADORES ELÉCTRICOS Gama VIBRATO

ENCHUFE ADICIONAL CON SISTEMA AUTOMÁTICO ON / OFF


Para la conexión de herramientas eléctricas. El polvo y las virutas son aspirados en el acto. Cuando la herramienta eléctrica conectada arranca o se apaga, la aspiradora se enciende o apaga automáticamente. Así sólo se ejecuta cuando es necesario. Esto ahorra mucho dinero en energía, desgastes de maquinaria y consumibles.

**CONTROL PROGRESIVO DE VELOCIDAD (SERIE COMPACT)**

Motor de alto rendimiento extremadamente durable con control de velocidad continuo.

DETECTOR NIVEL MÁXIMO DE LÍQUIDOS

Detector electrónico del nivel de agua con sensor de desconexión. Cuando aspiramos líquidos se detecta el nivel de llenado máximo y la aspiradora se apaga automáticamente, evitando averías.

**NUEVO DISEÑO COMPACTO(SERIE COMPACT)**

Menor tamaño, el mismo volumen utilizable: Debido a la mejorada posición del filtro. Gancho de cable especial para el enrollado de cable. Manguera de fijación con velcro y almacenamiento para accesorios

**MANTENIMIENTO ULTRA SENCILLO** Fácil acceso a todas las partes**LA MÁS ALTA CALIDAD EN LOS MATERIALES DE LOS FILTROS**

Materiales optimizados para su uso y de la más alta calidad (celulosa, poliéster, HEPA). Capacidad de retención de polvo (hasta 99,997%). Plegado triangular especial: Garantiza un resultado perfecto de limpieza.

**COMPLETO CON ACCESORIOS**

Extensos accesorios especiales para cada aplicación.

PANEL COMPLETO DE CONTROL

El más completo, claro y fácil de usar.

**PORTA ACCESORIOS COMPACTO**

Para el almacenamiento práctico de accesorios (tubos, boquillas). Utilizando el mínimo espacio.

**EQUIPO ANTIESTÁTICO**

Para evitar carga electrostática cualquier VIBRATO puede ser ampliado con los accesorios especiales antiestáticos.

**TECNOLOGÍA CYCLON (SERIES HS -AS)**

La suciedad es aspirada sin deflación, debido a la admisión de aire tangencial. Sus ventajas son:

1. Más productividad: Se evita el bloqueo de la toma de admisión, la potencia de succión es total en todo momento.
2. Ahorro: filtro protegido contra daños.

**REDUCCIÓN DEL RUIDO**

Extremadamente silenciosos gracias al encapsulado del motor del ventilador. Reducción del ruido debido al conducto de aire optimizado. Control de velocidad de 2 niveles (SERIE HS)

Motor extremadamente duradero.

Alto rendimiento con 2 niveles de velocidad.

CONTROL DE VELOCIDAD DE 2 NIVELES (SERIE HS)

Motor extremadamente duradero.

Alto rendimiento con 2 niveles de velocidad.



VIBRATO 1600/25 TOP

2303014T



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad máx. nominal: 1600 w.
- > Volumen máx. de flujo: 75 l/s
- > Vacío máx.: 280 bar
- > Recipiente de volumen máx.: Bruto-Polvo-Agua Plástico 25/20/15
- > Nivel de ruido dB: 69 dB
- > Dimensiones: 43x39x49 cm
- > Peso: 12,2 Kg.
- > Cable de alimentación: 8 m. goma
- > Alcance máx.: 13 m.
- > Capacidad retención polvo: 99,99 %

Gama alta Vibración automática sin bolsa

- Limpieza de filtro por vibración automática
- Funcionamiento sin bolsa
- Funcionamiento con bolsa no obligatorio
- Enchufe ON/OFF automático
- Regulador de velocidad continuo
- Testigo luminoso saturación filtro
- Arranque electrónico suave
- Detección nivel de agua
- Equipo antiestático
- Porta accesorios
- Filtro principal FKP 4300 Poliéster

EQUIPAMIENTO

- VIBRATO 1600/25
- Set profesional ref. 2303044705
- Manual de instrucciones

EMBALAJE

- Caja de cartón 640x410x590 cm.
- Peso: 16 Kg.



VIBRATO 1400/32 EHP

2303011



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad máx. nominal: 1400 w.
- > Volumen máx. de flujo: 69 l/s
- > Vacío máx.: 259 bar
- > Recipiente de volumen máx.: Bruto-Polvo-Agua Plástico 32/28/21
- > Nivel de ruido dB: 72 dB
- > Dimensiones: 43x39x64 cm
- > Peso: 9 Kg.
- > Cable de alimentación: 8 m. PVC
- > Alcance máx.: 11.20-12.20 m.
- > Capacidad retención polvo: 99,99 %

Gama media alta EHP

- Limpieza de filtro por vibración automática
- Tecnología cyclón tangencial
- Funcionamiento sin bolsa
- Funcionamiento con bolsa no obligatorio
- Enchufe ON/OFF automático
- Regulador de velocidad continuo 2 posiciones
- Testigo luminoso saturación filtro
- Arranque electrónico suave
- Detección nivel de agua
- Equipo antiestático
- Porta accesorios
- Filtro principal FPPR 3600 Poliéster

EQUIPAMIENTO

- VIBRATO 1400/32 EHP
- Set profesional BÁSICO ref. 2303S02
- Manual de instrucciones

EMBALAJE

- Caja de cartón 740x400x400 cm.
- Peso: 13 Kg.



Aspirador Mojado / Seco

VIBRATO 1425 EHP

2303015



Trabajo libre de polvo y por lo tanto más saludable!

Más seguridad en el lugar de trabajo

Fabricación Alemana de la más alta calidad profesional.

Funcionamiento sin y con bolsa

Equipa la nueva turbina de alto rendimiento con mejor potencia de succión

Filtro de cartucho de poliéster con superficie de filtrado de 4300 cm²

Limpieza manual del filtro por Vibración: la limpieza del filtro debe activarse manualmente durante la pausa de trabajo, para un flujo de aire elevado y un funcionamiento duradero.

Toma de corriente con encendido/apagado automático

Controles electrónicos con arranque suave

Detección de nivel de agua con sensor de apagado

Preparación antiestática

Contenedor robusto de doble pared apto para obras

Grandes ruedas y rodillos guía, cierre estable

Cable eléctrico de PVC rojo de 8 m

Gancho para recoger cable

Set de accesorios profesional básico

Bolsa de filtrado de tela

DATOS TÉCNICOS

- > **Capacidad máx. nominal: 1400 w.**
- > Volumen máx. de flujo: 69 l/s
- > Vacío máx.: 259 bar
- > Recipiente de volumen máx.: Bruto-Polvo-Agua Plástico 25/20/15 l.
- > Nivel de ruido dB: 69 dB
- > Dimensiones: 45x39x49 cm
- > Peso: 12,2 Kg.
- > Cable de alimentación: 8 m
- > Área de superficie del filtro: 4300 cm²

EMBALAJE

Caja de cartón 41x64x60 cm
Peso: 15 Kg.

EQUIPAMIENTO

Vibrato 1425 EHP

Kit accesorios EHP

ref. 2303016542:

- 1 x manguera de aspiración (Ø 35 mm, 3,2 m)
- 1 x mango de plástico con boquilla para accesorios
- 2 x tubos conectables de plástico (50 cm cada uno)
- 1 boquilla para rincones (22 cm de largo)
- 1 x boquilla de goma (23 cm de largo)
- 1 x boquilla para suelos BG Bau



Aspirador seco / húmedo 30 l.

POWX3240

23VAPOWX3240



DATOS TÉCNICOS

- > Capacidad máx. nominal: 1200 w.
- > Aspirador húmedo/seco.
- > Función aspirador y soplado.
- > Depósito de acero inox.
- > Capacidad depósito: 30 l.
- > Manguera de 3,5 m.
- > Filtro HEPA
- > Cepillo 2 en 1
- > Incluye 3 bolsa de recambio.

Este aspirador seco/húmedo es perfecto para trabajos en el interior o en el exterior, ya que aspira y sopla.

Puedes usarlo no sólo para el hogar, también en el garaje o bodega, y además, la función de soplado ayuda en los trabajos de jardín o terraza.



Accesorios de Aspiradores eléctricos

BOHRFIXX

23011370



Colocar el adaptador de goma del Bohrfixx. Conectar la manguera del aspirador al Bohrfixx.



Conectar la manguera del aspirador al Bohrfixx.



Conectar el aspirador y colocar el Bohrfixx en el lugar deseado.



Taladrar a través de la boquilla metálica. Agujeros limpios, libres de polvo en paredes y suelos.

El polvo es cosa del pasado

El nuevo BOHRFIXX es un instrumento patentado que elimina el polvo directamente al taladrar.

Conector con adaptador flexible. Válido para casi todos los aspiradores estándar, incluidos los aspiradores de uso doméstico. Diám. 32-42 mm.

Nota: No válido para aspiradores con sistema de limpieza de filtros por «Principio de inversión del aire»

Junta broca metal. Apta para cualquier broca hasta 12 mm Ø. No se desgasta

Sistema de doble cámara patentado. Trabajo totalmente libre de polvo. Sin restos de polvo en la pared. Trabaja solo, sin ayuda, con seguridad.

Sistema doble cámara

Cámara 1: Aspira por completo el polvo al taladrar, incluso del agujero. Evita el polvo en paredes y suelos.

Cámara 2: Genera una fuerte presión hipotatmosférica que hace que el adaptador se adhiera a la pared o al techo, incluso en superficies irregulares. Soporta hasta 5 kg. de carga (aspirador y manguera incluidos).



Accesorios modelos Vibrato 1600/25 y Vibrato 1425 EHP

Referencia	Descripción		
	2303044705 SET PROFESIONAL DE ASPIRACIÓN "BÁSICO"	Incluye: Manguera de aspiración 35 mm. x 5 m. + Manguito de caucho graduado	1 und
	2303016542 SET de ACCESORIOS EHP	Incluye: 1 x manguera de aspiración (Ø 35 mm, 3,2 m), 1 x mango de plástico con boquilla para accesorios, 2 x tubos conectables de plástico (50 cm cada uno), 1 boquilla para rincones (22 cm de largo), 1 x boquilla de goma (23 cm de largo) y 1 x boquilla para suelos BG Bau	1 und.
	2303416069 FILTROS CARTUCHO POLIÉSTER Polvo CLASE M Superficie de filtrado 4.300 cm²	Retención de polvo: 99;93% Filtro plegado con material de celulosa adherida y sello de goma incorporado. Con unas propiedades de limpieza especialmente buenas para el aspirado doméstico e industrial de serrín, ladrillo, suciedad de taladoras, de lijadoras, de ingletadoras, arena de cuarzo y otras sustancias similares. Preparado para suciedad en mojado y líquidos	2 unds
	2303005002 SACOS FILTRANTES	Bolsa de papel filtro, de doble capa, probadas según mod. BGIA-C/ polvo tipo M Superficie de filtrado 7.800 cm²	5 unds.

Accesorios modelo Vibrato 1400/32 EHP

Referencia	Descripción		
	2303S02	SET PROFESIONAL DE ASPIRACIÓN "PLÁSTICO"	Incluye: Manguera diam 35 mm x 1,75 m - 1 und. Asa de plástico con pasador de aire Tubos de succión de plástico 48 cm c/u - 2 unds. Boquilla para grietas - 1 und. Boquilla para tapicerías y boquilla para agua - 1 und. 1 und
	2303005001	FILTROS CARTUCHO POLIÉSTER Polvo CLASE M Superficie de filtrado 3.600 cm² x 1 Poliéster	Retención de polvo: 99;93% Filtro plegado con material de celulosa adherida y sello de goma incorporado. Con unas propiedades de limpieza especialmente buenas para el aspirado doméstico e industrial de serrín, ladrillo, suciedad de taladoras, de lijadoras, de ingletadoras, arena de cuarzo y otras sustancias similares. Preparado para suciedad en mojado y líquidos 1 und
	2303005002	SACOS FILTRANTES	Bolsa de papel filtro, de doble capa, probadas según mod. BGI-A-C/ polvo tipo M Superficie de filtrado 7.800 cm² 5 unds.

Accesorios modelo POWX3240

Referencia	Descripción		
	23VAPOWX3240A	BOLSA DE ASPIRACIÓN	Bolsa de papel filtro 1 und

DYNO 550

2304002



DATOS TÉCNICOS

- > Voltaje: 230 v-50 Hz.
- > Velocidad libre: 650-1.600 rpm.
- > Velocidad con carga: 280-950 rpm.
- > Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
- > Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.
- > Longitud útil: 150 cm.

Lijadora de pared DYNO 550

Lijadora eléctrica de pared DYNO 550 está especialmente diseñada para el lijado más eficiente de paredes, tabiques de yeso y techos de nueva construcción. Para conseguir los mejores resultados de lijado con un mínimo de polvo es aconsejable utilizarla junto con un aspirador. La cabeza de lijado pivotante permite obtener unos resultados excelentes con el mínimo tiempo y esfuerzo.

Potente motor eléctrico de 550 w (230 v-50 Hz) sistema efectivo de transmisión para una mayor potencia.

Nuevo **cabezal basculante** con plato velcro de 225 mm. perforado con 6 agujeros. Mejor sistema de aspiración obtura menos lija y alarga la vida útil.

Regulador de velocidad (650-1600 rpm.)

Nueva **asa auxiliar** de alta resistencia, más ligera y de fácil colocación



+ CALIDAD
+ POTENCIA
+ ERGONOMÍA
+ EQUIPAMIENTO
AL MEJOR PRECIO

EQUIPAMIENTO

Dyno 550,
Manguera de aspirador 4 m.
ref.23040020003
Bolsa de nylon ref. 2304002075
Asa auxiliar ref. 2304004072B
Manual de instrucciones.

EMBALAJE

Caja de cartón 154x30x154 cm
Peso: 10 Kg.

ADVERTENCIA:

Utilice la lijadoras de pared conectada SIEMPRE a un sistema de aspiración ASPIRADOR RECOMENDADO VIBRATO 1600/25 *Ver página 94

Accesorios DYNO 550

	Artículo	Referencia	Características	Unds.
1	Manguera de aspiración	2304002003	Longitud 4 m.	1 und.
2	Base plato lijadora	2304002069		1 und
3	Cubierta plato lijadora	2304002067		1 und
4	Soporte espuma velcro	2304002070		1 und
5	Disco de lija	2501225060	Soporte tipo malla perforado que facilita la aspiración del polvo producido durante el trabajo de lijado.	10 unds.
		2501225080	Grano 80	
		2501225100	Grano 100	
		2501225120	Grano 120	
		2501225150	Grano 150	
		2501225180	Grano 180	
		2501225220	Grano 220	
6	Alicates de punta exteriores	2304002071		1 und
7	Conector aspirador	2304002073		1 und
8	Bolsa nylon de transporte	2304002075		1 und
9	Asa auxiliar	2304002072B		1 und

LIJADORAS

POWX04761

Lijadora

23VAPOWX04761

Lijadora para paredes enyesadas y paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m. de cable. El cabezal de lijado ajustable y luz de trabajo LED permiten una mayor visión del área de trabajo. Motor de 710 w. y velocidad ajustable de 600-1500 rpm. Posibilidad de trabajar con aspirador. Incluye lijas 6 lijas de 225 mm. con sistema velcro.



POWX0479

Lijadora paneles de yeso y techos

23VAPOWX0479

Lijadora para paredes enyesadas, paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m. de cable. Cabezal de lijado ajustable. Luz de trabajo LED. Motor de 1050 w. con arranque suave y velocidad de 600-2600 rpm. Diseñada para conectar un aspirador para el polvo. Incluye 6 lijas de 225 mm con sistema velcro.



DECAPADORES

POWX1015

Decapador 2000 w.

23VAPOWX1015



Decapador 2000 W. dispone de un agarre suave que emita aire caliente desde los 380° C (secar pintura o madera húmeda, eliminación de adhesivos, descongelación de tubos) hasta los 580° C. (doblar tuberías de plástico, aflojar tuercas y tornillos y decapado de pintura). Incluye 2 boquillas: reductora y boquilla difundir calor.

POWX1025

Decapador 2000 w.

23VAPOWX1025



Decapador 2000 w. Con dos ajustes de temperatura 350° C para secar madera, pintura, quitar pegatinas y descongelar tuberías ó 600 ° C para doblar tuberías, aflojar tuercas, quitar pintura. Longitud de cable 1.8 m. Botón de bloqueo. Peso ligero.

MEZCLADORES

POWC6020

Mezclador eléctrico 1050 W.

23VAPOWC6020

Con este mezclador puedes mezclar fácilmente pintura, barniz, yeso,... pero también puedes mezclar morteros y pegamentos. Con 1050 W. y 6 velocidades es perfecto para trabajos pequeños. Mezclador compacto y ligero.



POWE80070

Mezclador eléctrico 1200 W.

23VAPOWE80070

Con este mezclador de hormigón y pintura puedes mezclar fácilmente barniz, cola, cemento, pintura y yeso.

Puede remover para conseguir desde pinturas ligeras a morteros espesos en sus trabajos profesionales.

Con 1200 W. y 6 velocidades es muy potente, ligero y cómodo de usar.



VARILLAS MEZCLADORAS



23VAKRT050001 23VAKRT050002 23VAKRT050003 23VAKRT050004 23VAKRT050005 23VAKRT050006 23VAKRT050007 23VAKRT050009 23VAKRT050011 23VAKRT050012 23VAKRT050013

PRODUCTOS DILUIDOS										
PRODUCTOS EN POLVO										
MASILLAS										
COLAS										
BITUMINOSOS										
CEMENTOS										

Artículo	Referencia	Unds.
Mezclador plástico 80 mm.	23VAKRT050001	1
Mezclador Tornillos 60 mm.	23VAKRT050002	1
Mezclador D60X400 mm.	23VAKRT050003	1
Mezclador D85X400 mm.	23VAKRT050004	1
Mezclador D100X500 mm.	23VAKRT050005	1
GALV Mezclador helical 136 mm.	23VAKRT050006	1
GALV Mezclador helical 160 mm.	23VAKRT050007	1
GALV Mezclador DISC 114 mm.	23VAKRT050008	1
GALV Mezclador BEATER 116 mm.	23VAKRT050009	1
GALV Mezclador BITUMEN 160mm.	23VAKRT050010	1
Mezclador Doble POWX088	23VAKRT050011	1
Mezclador M18 Doble rotación	23VAKRT050014	1
Mezclador D80X400 mm. SDS PLUS	23VAKRT050012	1
Mezclador D115X500 mm. SDS PL	23VAKRT050013	1

Útiles y accesorios

	Descripción	Referencia	Características	unds.
	Lija rectangular 93 x 187	23VAKRT201503	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT201505	GRANO 80	
		23VAKRT201507	GRANO 120	
		23VAKRT201508	GRANO 180	
		23VAKRT201509	GRANO 240	
	Lija rectangular 115 x 230	23VAKRT203003	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT203005	GRANO 80	
		23VAKRT203007	GRANO 120	
		23VAKRT203008	GRANO 180	
		23VAKRT203009	GRANO 240	
	Lija rectangular 90 x 185	23VAKRT200503	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT200505	GRANO 80	
		23VAKRT200507	GRANO 120	
		23VAKRT200508	GRANO 180	
		23VAKRT200509	GRANO 240	
	Lija triangular 3 x 90	23VAKRT210003	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT210004	GRANO 60	
		23VAKRT210005	GRANO 80	
		23VAKRT210007	GRANO 120	
		23VAKRT210008	GRANO 180	
	Lija triangular 140 x 140 x 80	23VAKRT210009	GRANO 240	5 unds.
		23VAKRT220003	GRANO 40	
		23VAKRT220004	GRANO 60	
		23VAKRT220005	GRANO 80	
		23VAKRT220007	GRANO 120	
	Disco excéntrico diam. 180	23VAKRT220008	GRANO 180	5 unds.
		23VAKRT220009	GRANO 240	
		23VAKRT231554	GRANO 60	
		23VAKRT231557	GRANO 120	
		23VAKRT231559	GRANO 240	
	Disco excéntrico diam. 125	23VAKRT230503	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT230504	GRANO 60	
		23VAKRT230505	GRANO 80	
		23VAKRT230507	GRANO 120	
		23VAKRT230508	GRANO 180	
	Disco excéntrico diam. 225	23VAKRT230509	GRANO 240	5 unds.
		23VAKRT232004	GRANO 60	
		23VAKRT232006	GRANO 100	
		23VAKRT232007	GRANO 150	
		23VAKRT232008	GRANO 180	
		23VAKRT232009	GRANO 240	
		23VAKRT232011	GRANO 400	

	Descripción	Referencia	Características	unds.
	1 Lija triangular 3 x 285	23VAKRT232504	GRANO 60	5 unds.
		23VAKRT232506	GRANO 100	5 unds.
		23VAKRT232509	GRANO 240	5 unds.
	5 Esponga de pulir diam. 128	23VAKRT239002	POWX0471	1 und.
	6 Esponga de pulir diam. 160	23VAKRT239012	POWX0471	1 und.
	7 Esponga de pulir diam. 180	23VAKRT239022	POWX0474	1 und.
	8 Boina pulir lana cordero	23VAKRT239003	diam. 128	1 und.
		23VAKRT239013	diam. 160	1 und.
	9 Gamuza abrillantador	23VAKRT239070	POWX0474 diam. 180	1 und.
	10 Set 2 gamuzas abrillantar	23VAKRT239090	POWX0496 diam. 245	2 unds
	11 Gafas seguridad pc	17VAKRTS30002	Lentes ajustables	1 und.
	14 Máscara para polvo FFP1	17VAKRTS10010		3 unds.
	15 Máscara para polvo FFP1	17VAKRTS1001V		2 unds.
	16 Máscara para polvo FFP2	17VAKRTS1002V		2 unds.
	17 Rodilleras HIGH	17VAKRTS20002		1 par
	18 Rodilleras GEL	17VAKRTS20003		1 par

CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA

Este catálogo anula y reemplaza toda edición anterior.

Los derechos de reproducción están reservados para todos los países, cualquier reproducción total o parcial, no puede ser realizada sin el permiso escrito de Aerográficos GAHE, S.A.

Aerográficos GAHE, S.A., se reserva el derecho de modificar todos sus modelos y especificaciones así como de eliminar códigos o introducir cambios y mejoras sin previo aviso.

La información reflejada en este catálogo no constituye un compromiso contractual. Aerográficos GAHE, S.A., no asume ninguna responsabilidad por sus posibles errores tipográficos.

Tramitación de pedidos para los equipos incluidos en el catálogo:

Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 horas se registrarán en nuestro sistema el mismo día de su recepción. Los pedidos de piezas de recambio recibidos antes de las 11:30 horas se despacharán esa misma tarde. En caso de falta de existencias, se comunicará al Cliente ese mismo día el plazo de entrega estimado. Como máximo, los pedidos referentes a los equipos incluidos en nuestro catálogo se despacharán desde nuestros talleres en los tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción del pedido (excluido festivos y fines de semana). Deberán sumarse al plazo total de entrega los tiempos de transporte pertinentes

Como evitar errores e inconvenientes:

Su pedido deberá estipular claramente la referencia y denominación del producto solicitado. Elabore su orden de pedido y envíenosla a la dirección comercial@gahesa.com. El representante técnico de ventas de su zona o el centro de asesoramiento podrán ayudarle en caso de tener alguna duda acerca de las referencias de los productos.

Aplicación de la tarifa:

Los precios reflejados en el presente Catálogo son Precio Venta al Público, no incluyendo impuesto sobre Valor Añadido (I.V.A.), ni otros impuestos que graven la operación.

Aerográficos GAHE, S.A. se reserva el derecho de modificar los precios del presente catálogo lo cual sería notificado a nuestros clientes.

Plazos de entrega:

Salvo acuerdo con Aerográficos GAHE, S.A., los plazos de entrega indicados por nuestro representante son a título orientativo. El retraso de los plazos de entrega no dará lugar a penalización.

No podrá anularse ningún pedido que haya salido de nuestras instalaciones.

Transporte urgente:

Dicho transporte se llevará a cabo previa solicitud del Comprador y a cargo de este; conforme al presupuesto que le hayaamos adelantado.

Garantía:

Todos nuestros equipos incluyen una garantía de un año que cubre aquellos defectos de piezas y mano de obra (excluidas las piezas propensas a desgaste) y son conformes a las normas establecidas por la UE. Los precios indicados no incluyen IVA ni otras tasas que pudieran ser aplicables.

Portes a Península:

Los portes serán pagados por Aerográficos GAHE, S.A. siempre que el importe de la factura sea superior a 390,00 € netos (quedando excluidos los abrasivos, granallas y compresores), en el caso de no alcanzar dicho importe el envío se efectuará cargando los portes en la factura. Cuando el cliente solicite un envío por un transporte distinto del habitual de Aerográficos GAHE, S.A. este se realizará a Portes Debidos.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador. Por lo tanto, rogamos comprueben la mercancía a su llegada, con el fin de reclamar al transportista en el lugar de destino, ya que Aerográficos GAHE, S.A. no aceptará ninguna reclamación por la conservación de la mercancía durante el trayecto. Es obligatorio notificar cualquier incidencia en el albarán de entrega del transporte.

PORTES MÍNIMOS PENÍNSULA	- Paquete peso total inferior a 1 Kg.	8,50 €
	- Paquete peso total hasta 5 Kg.	10,50 €
	- Paquete peso total más de 5 Kg.	13,00 €

Verificación de irregularidades en la mercancía y daños de transporte:

GAHESA no asumirá responsabilidad alguna por aquellos daños a la mercancía relacionados con el transporte. En el momento de recibir la mercancía, el Cliente DEBERÁ examinar los bultos y DESEMBALARLOS EN PRESENCIA DEL CONDUCTOR, incluso si los bultos no parecen presentar indicios de deterioro.

El Cliente deberá anotar de inmediato en el albarán de entrega presentado por el transportista cualquier irregularidad observada en la mercancía y confirmarla mediante CARTA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO dirigida al TRANSPORTISTA, enviando la correspondiente copia a GAHESA. De no observarse estas instrucciones, las reparaciones del equipo que se reciba dañado correrán por cuenta del Cliente.

Artículos faltantes:

Tras comprobar la mercancía y su pedido, el cliente deberá notificar por e-mail a GAHESA en un plazo máximo de 48 horas de cualquier artículo que falte. No se aceptará reclamación alguna una vez transcurrido dicho plazo.

Devoluciones:

No se admiten devoluciones de material en los siguientes casos:

- La fecha de la factura haya excedido un mes.
- No se disponga de número de devolución.
- El material haya sufrido alguna modificación, se haya quedado obsoleto o descatalogado.
- El material este usado o manipulado sin consentimiento de GAHESA.
- No se conserven los embalajes originales en perfecto estado.
- Existan impagos en facturas.

Procedimiento para las devoluciones:

- Llamar al teléfono de atención al cliente de GAHESA (979761020) para solicitar número de la devolución.
- Paletizar la mercancía poniendo en un lugar visible el número de la devolución.
- En caso necesario, volver a llamar a GAHESA para el envío del transporte.

NOTA: Cualquier devolución ya aceptada, una vez recepcionada en fabrica, se revisará, y según su estado, podra generar algun tipo de depreciación o incluso la no aceptación de la devolución. En cualquier caso, siempre que el motivo de la devolución no sea responsabilidad de GAHESA, se cobrarán gastos de portes de envío y recepción del material. (PORTES MÍNIMOS PENÍNSULA de 24,00 €)

Asimismo, se aplicará un recargo del veinte por ciento (20 %) con respecto al valor inicial por gastos de tramitación y retorno al almacén, a menos que el Cliente solicite la sustitución del producto por otro de al menos un valor equivalente.

Jurisdicción:

Para cualquier discrepancia sobre la interpretación de las condiciones que rigen el presente Catálogo, o por razón de incumplimiento de cualquiera de las partes, se someterán ambas partes a los Juzgados y Tribunales de Palencia.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ASPECTOS GENERALES

- -Salvo disposición contraria por nuestra parte indicada expresamente por escrito, nuestras ventas y servicios se llevarán a cabo conforme a lo establecido en las presentes Condiciones Generales, las cuales anularán y prevalecerán sobre cualquier cláusula contraria que pudiera figurar en los formularios de pedido, las condiciones generales de compra o cualquier otra correspondencia intercambiada con nuestros clientes.
- -La información que aparece en nuestros catálogos, folletos, tarifas, etc. se proporciona exclusivamente a título indicativo. Nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento las presentes Condiciones Generales.
- El Cliente es un profesional que, como tal, admite conocer el equipo adquirido. El Cliente selecciona el equipo bajo su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, declinamos cualquier tipo de responsabilidad en lo que respecta a la idoneidad del equipo para las necesidades del Cliente.
- El Cliente utilizará el equipo adquirido bajo su exclusiva responsabilidad. El Cliente es consciente de que algunos equipos pueden requerir precauciones de uso, las cuales se describen en las instrucciones de uso pertinentes. El Cliente será el único responsable de la puesta en servicio del equipo y de que tanto él como su personal observen debidamente dichas precauciones de uso.

DEMOSTRACIONES

- A nuestra exclusiva discreción, la venta de un equipo podrá ir precedida de una demostración.
- Tan solo nuestro personal estará autorizado a manipular el equipo durante la demostración.
- El Cliente proporcionará por su propia cuenta y riesgo los medios y productos necesarios para dicha demostración (fuentes de energía, suministro de agua y aire, materiales y soportes, pinturas, revestimientos, etc.).
- El Cliente se compromete a tomar todas las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de su personal durante dicha demostración.

Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de que se produjeran daños a los bienes del Cliente o a aquellos que se encuentran bajo su custodia durante dicha demostración.

PEDIDOS

Todo pedido de equipos conlleva la aceptación sin reservas por parte del Cliente de las presentes Condiciones Generales. Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 horas se registrarán en nuestro sistema el mismo día de su recepción. Los pedidos de piezas de recambio recibidos antes de las 11:30 horas se despacharán esa misma tarde. En caso de falta de existencias del equipo, se comunicará al Cliente el plazo de entrega estimado. Como máximo, los pedidos referentes a equipos incluidos en nuestro catálogo se despacharán desde nuestros talleres en los tres días siguientes a la fecha de confirmación del pedido; excluido transporte, días festivos y fines de semana. En cualquier caso, se enviará una confirmación de recepción del pedido el mismo día en que este se registre.

Nuestras ofertas no tendrán carácter vinculante hasta que recibamos la correspondiente confirmación de pedido enviada por el Cliente.

Todos los pedidos se consideran firmes y definitivos, no pudiendo modificarse en modo alguno sin nuestro consentimiento. Al hacer su pedido, el Cliente deberá estipular claramente la referencia y denominación del equipo, así como sus correspondientes datos de contacto. No asumiremos

responsabilidad alguna por cualquier envío erróneo que se produzca como consecuencia de datos del pedido incompletos o incorrectos. El Cliente asumirá exclusivamente

toda la responsabilidad por aquellos errores de trámite de pedidos que pudieran resultar de dicho tipo de equivocaciones, omisiones o ilegibilidad de la nota de pedido. En caso

de duda, el Cliente podrá poner en contacto con nuestro departamento comercial.

El pedido deberá enviarse por correo electrónico a la dirección comercial@gahesa.com o al teléfono 979 761020

ENTREGA / TRANSPORTE

Los gastos de transporte de los equipos correrán por cuenta del Cliente, excepto para aquellas ventas a portes pagados (p. p.) según las condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Envío, las cuales el Cliente admite conocer y aceptar.

Todas las entregas que tengan lugar en la Península Iberica serán efectuadas por nuestros transportistas desde nuestras instalaciones.

Todas las solicitudes de envío urgente, cambio de transportista o entregas internacionales estarán sujetas a nuestra aprobación y se facturarán al Cliente conforme al presupuesto elaborado y aceptado previamente por este.

Los equipos se despachan siempre por cuenta y riesgo del cliente; incluso en el caso de aquellas ventas de equipos a portes pagados. La transferencia de los riesgos al Cliente siempre tendrá lugar a la salida del equipo de nuestras instalaciones.

PLAZOS DE ENTREGA / CONFORMIDAD

Nuestros plazos de entrega/prestación de servicios solo se indican a título puramente orientativo. Cualquier retraso eventual no justificará en modo alguno la cancelación del pedido ni el rechazo del equipo por parte del Cliente y no conllevarán reclamación alguna por daños y perjuicios.

Si la retirada de los equipos correspondiera al Cliente y este no procediera a su retirada tras haberlos puesto a su disposición, podremos, a nuestra discreción, ponerlos en depósito (con gastos a cargo del Cliente).

En el momento de efectuarse la retirada y/o la entrega del equipo, se entregará al Cliente un albarán de entrega debidamente firmado al margen.

La verificación de los bultos y las notificaciones por escrito de cualquier reserva al transportista deberán efectuarse a la recepción de la mercancía y en presencia de este, incluso si los bultos no parecen presentar deterioro. Se comunica al Cliente que, a falta de reservas por escrito indicadas en el albarán de entrega, se deberán presentar pruebas fehacientes que demuestren la relación entre los daños sufridos por el equipo y su transporte. El Cliente deberá confirmar las reservas indicadas en el albarán de entrega mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida al transportista en un plazo máximo de tres días (excepto festivos) a fin de que su recurso ante el transportista sea considerado como válido y enviar la correspondiente copia a nuestro departamento comercial.

Tras comprobar el equipo y su pedido, el Cliente deberá notificar por fax a nuestro departamento comercial y en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de cualquier equipo que falte o presente daños. No se aceptará reclamación alguna una vez transcurrido dicho plazo.

De no observarse estas instrucciones, la reparación del equipo que se reciba dañado correrá por cuenta del Cliente.

Antes de poder devolver cualquier equipo, deberá obtenerse la debida autorización previa a través de nuestro departamento comercial.

En caso de devolución del equipo, emitiremos un abono del que podremos deducir un 20 % por gastos de trámite e incluso un importe superior si el estado o la antigüedad de los equipos así lo justificase.

Cualquier derecho del Cliente a presentar una demanda en nuestra contra en relación con la conformidad de los equipos prescribirá al cabo de un año a partir de la

fecha en que se haya descubierto el hecho que haya dado lugar a dicha demanda.

PUESTA EN SERVICIO

En caso de la puesta en servicio del equipo por parte de nuestro personal, el Cliente proporcionará por su propia cuenta y riesgo los medios y productos necesarios para dicha puesta en servicio (fuentes de energía, suministro de agua y aire, materiales y soportes, pinturas, revestimientos, etc.).

Ofrecemos una puesta en servicio conforme a las normas y prácticas profesionales reconocidas. No obstante, nuestra responsabilidad solo se limita a hacer todo lo posible para obtener los resultados esperados.

El Cliente se compromete a tomar todas las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de su personal durante la puesta en servicio del equipo.

Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de que se produjeran daños a los bienes del Cliente o a aquellos que se encuentran bajo su custodia durante dicha puesta en servicio, salvo cuando pueda demostrarse de manera fehaciente que se han producido como consecuencia de algún defecto de nuestro equipo.

PRECIOS Y DESCUENTOS

Nuestros precios se indican en nuestra lista de precios, notificada al Cliente o puesta a su disposición. Nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento nuestra lista de precios. No obstante, los equipos o servicios se facturarán al Cliente con arreglo a lo estipulado en la lista de precios vigente en el momento de efectuarse el pedido.

Todos nuestros precios son netos, expresados en euros, están sujetos a gravación del IVA, incluyen embalaje y definen a la mercancía despachada desde nuestras instalaciones.

FORMAS DE PAGO

El pago de las facturas deberá efectuarse en el plazo indicado en estas.

El principio aplicado se basa en que las facturas son pagaderas en un plazo de 4 días a partir de su fecha de emisión. En caso de pago mediante confirming, pagaré ó cheque, deberán respetarse los vencimientos y el pago solo se considerará como válido una vez recibidos los correspondientes fondos. Los confirming, pagaré ó cheque deberán enviarse en un plazo máximo de 30 días a partir de su fecha de emisión.

En caso de pago anticipado en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de emisión de la factura y a condición de que no haya ninguna otra factura del Cliente pendiente de pago, procederemos a conceder al Cliente un descuento del 1 % con respecto al precio neto (IVA, tasas y gastos no incluidos), conforme a las modalidades indicadas en la factura. Las facturas solo se considerarán pagadas una vez que los correspondientes importes hayan sido debidamente ingresados en nuestras cuentas bancarias.

No podrá posponerse ningún vencimiento sin contar con nuestro consentimiento previo.

El Cliente no podrá en ningún caso por iniciativa propia compensar las sumas que pudieran debérsele con aquellas que aún nos adeude por la venta de nuestros equipos.

No obstante, podemos en cualquier momento compensar las sumas debidas al cliente como consecuencia de descuentos o devoluciones con aquellas que nos adeude.

Cualquier posible impugnación de una factura deberá notificárselos por correo certificado con acuse de recibo en un plazo de 5 días a partir de su recepción por parte del Cliente. En su defecto, la factura se considerará definitivamente aceptada por el Cliente.

DEMORA O IMPAGO

Cualquier demora en el pago nos autorizará a suspender todos aquellos pedidos y entregas en curso, así como a modificar las condiciones acordadas hasta el momento del incidente y, en particular, las formas de pago, sin que ello descarte la posibilidad de iniciar otras acciones legales.

Cualquier demora en el pago conllevará la aplicación de una penalización por demora equivalente a 3 veces el tipo de interés legal en vigor, así como una penalización a tanto alzado por gastos de cobro establecida en cuarenta (40) euros. La penalización por demora será efectiva a partir de la fecha de vencimiento y hasta la fecha en que se reciba el cobro. El impago de una sola factura a su vencimiento conllevará la demanda inmediata de pago de la totalidad de nuestras facturas.

La devolución de un cheque o pagaré, o la recepción de datos negativos acerca de la solvencia del Cliente (por ejemplo, letras impugnadas, irregularidades de pago, etc.), nos autorizan a modificar las condiciones de pago anteriormente mencionadas, anular el pedido (aunque este ya se hubiera confirmado) o exigir un pago al contado.

Todas las costas de procesos y/o litigios derivados de una demora en el pago correrán por cuenta del Cliente.

FUERZA MAYOR

Nos reservamos el derecho a suspender y/o anular los pedidos, sin obligación a indemnización alguna, si un caso de fuerza mayor impidiera su ejecución normal.

Los casos de huelga general, cierre patronal, incendio, inundación, falta de material, disturbios, conflictos bélicos, retraso en la entrega por parte de nuestros proveedores o interrupción del suministro de energía, ya sea en nuestras instalaciones, o bien en las de nuestros proveedores o transportistas, se considerarán particularmente casos de fuerza mayor, aunque sean parciales e independientemente de su causa.

GARANTÍA

El envío de nuestros productos se lleva a cabo tras haberlos sometido a minuciosos controles y comprobaciones exhaustivas. Quedarán excluidos de cualquier reclamación en garantía aquellos defectos aparentes que el Cliente no nos haya comunicado en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Los equipos vendidos estarán amparados por la garantía correspondiente durante el plazo indicado por el fabricante a partir de la fecha de compra; siendo esta la indicada en el justificante de compra original.

Dicha garantía cubre todos los equipos contra cualquier defecto de fabricación o material, siempre y cuando se utilicen de manera normal y para las aplicaciones previstas.

Los defectos o deterioros como consecuencia de desgaste natural, influencias externas o debido a modificaciones efectuadas, utilización, almacenamiento o trato de los equipos de una manera no estipulada por el fabricante ni especificada por nuestra parte estarán excluidos de cualquier reclamación en garantía.

Quedan expresamente excluidos de la garantía aquellos defectos derivados de las causas siguientes:

- Utilización inadecuada
- Aplicación de productos abrasivos o corrosivos
- Instalación incorrecta
- Negligencia
- Mantenimiento o limpieza insuficientes
- Impactos químicos, electroquímicos o eléctricos
- Cualquier divergencia del procedimiento normal de uso

Las piezas propensas a desgaste indicadas a continuación no están cubiertas por la garantía:

- Rotores, estatores, bielas, ejes de transmisión, juntas, bolas limpiadoras
- Pistolas, lanzas de proyección, boquillas, tubos flexibles, kits de agujas
- Camisas, vástagos de émbolos, válvulas de descarga, kits de juntas, diafragmas, válvulas de succión y descarga
- palas de máquinas de proyección/insuflado
- filtros y aceites

La garantía excluye asimismo los aparatos siguientes:

- Aquellos en los que el número de serie se haya borrado o esté ilegible
- Aquellos en los que personas no autorizadas hayan intentado efectuar reparaciones
- Aquellos que se hayan desmontado total o parcialmente

Nuestros propios equipos están cubiertos por una garantía de 12 meses (piezas y mano de obra) a partir de su fecha de compra.

La duración de esta garantía podrá prolongarse otro año cumplimentando el formulario de prolongación de garantía* disponible al final de este catálogo en un plazo de 4 semanas a partir de la fecha de compra.

Aquellos equipos supuestamente defectuosos cubiertos por la garantía deberán enviarse, a cargo del cliente, a la dirección que le hayamos indicado. La aceptación de cualquier reclamación en garantía estará sujeta a la presentación de la correspondiente factura de compra. Solo entonces podremos proceder gratuitamente a la reparación del equipo defectuoso.

Los equipos reparados (bajo la garantía) se devolverán al Cliente a portes pagados durante el primer año de validez de la garantía. Una vez transcurrido dicho plazo, los gastos de transporte incurridos en la devolución del equipo reparado al Cliente correrán también por cuenta de este.

En caso de que la reparación a efectuar en nuestras instalaciones se deba a una avería o defecto atribuible al Cliente o no contemplada en las condiciones indicadas anteriormente, los correspondientes gastos de reparación y transporte se facturarán al Cliente.

Declinamos cualquier tipo de responsabilidad por aquellos daños y perjuicios indirectos que pudiera sufrir el Cliente; incluyendo, de forma enunciativa más no limitativa, cualquier pérdida de ingresos, volumen de negocios, beneficios y daños a su reputación o imagen empresarial del tipo que sea.

En cualquier caso, nuestra responsabilidad se limitará exclusivamente al importe pagado por el Cliente por aquellos equipos cuya no conformidad quede manifiesta.

Cualquier derecho del Cliente a presentar una demanda en nuestra contra en relación con la garantía que ampara los equipos prescribirá al cabo de un (1) año a partir

de la fecha en que se haya descubierto el hecho que haya dado lugar a dicha demanda.

RESERVA DE DOMINIO

Conservaremos la titularidad de los equipos vendidos hasta que tenga lugar el cobro efectivo de todas las sumas adeudadas por el cliente por el motivo que sea. El mero hecho de proveer un título que dé lugar a una obligación de pago (como una letra de cambio) no constituye un pago. No obstante el Cliente, en su calidad de custodio de los equipos, asume la responsabilidad y los riesgos vinculados con estos a partir del momento en que abandonan nuestras instalaciones.

En caso de producirse alguna irregularidad en el pago, podremos de pleno derecho exigir la devolución del equipo suministrado sin necesidad de ningún otro requerimiento de pago, corriendo el Cliente incumplidor con los gastos, daños y perjuicios que ello pudiera incurrir. La venta se rescindirá de pleno derecho y conservaremos las sumas correspondientes a los pagos ya realizados como contrapartida al usufructo del equipo del cual se hubiera beneficiado el Cliente.

En de que el Cliente hubiera procedido a la reventa de los equipos, se considerará que el Cliente original ha realizado la venta en representación nuestra; en calidad de mandatario, habiendo vendido los equipos y cobrado el correspondiente importe del precio de venta en nuestro nombre y para nuestros haberes. El Cliente se compromete a comunicarnos de inmediato cualquier reventa de los equipos que haya efectuado, tras lo cual podremos ejercer nuestros derechos de reclamación ante el tercer adquirente.

CLÁUSULA DE RESCISIÓN

Podremos exigir la rescisión de la venta en caso de incumplimiento por parte del Cliente de alguna de sus obligaciones. Para ello, deberemos enviar previamente al Cliente un requerimiento por correo certificado con acuse de recibo solicitándole que cumpla con sus obligaciones contractuales en un plazo máximo de 15 días.

Una vez vencido dicho plazo y, si el Cliente no hubiera cumplido con tales obligaciones, podremos proceder a la rescisión de la venta, notificando de ello al Cliente mediante una segunda carta certificada con acuse de recibo.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

El Cliente se compromete a cumplir con sus obligaciones legales en lo referente a la recuperación y eliminación de los residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) que le sean pertinentes. A este respecto, nuestros clientes deberán recuperar de sus propios clientes, los equipos eléctricos y electrónicos que hayan alcanzado el final de su vida útil. En lo que respecta a aquellos equipos eléctricos y electrónicos pertenecientes a marcas vendidas por nuestra empresa, nuestros clientes podrán depositarlos (presentando las correspondientes facturas de compra) a nuestros centros de recogida. Tras su recepción, los equipos se clasificarán y se llevarán a las plantas de tratamiento más adecuadas. Nos reservamos el derecho a solicitar en cualquier momento al Cliente justificantes de las medidas tomadas que permitan recuperar los equipos usados.

Si desea obtener información al respecto, póngase en contacto con nuestro centro de asesoramiento llamando al 979 761020, o bien enviando un mensaje por correo electrónico a la dirección oficinatecnica@gahesa.com.

LITIGIOS

En caso de cualquier disputa, serán de exclusiva competencia los tribunales de la jurisdicción donde está ubicado nuestro domicilio social, los cuales se pronunciarán en virtud del derecho español sea cual fuere el lugar de entrega o de uso del equipo; incluso en el caso en que hubiera varios demandados o se iniciará un proceso judicial de demanda sobre obligaciones de garantía y comparecencia de terceros.

NOTAS:



GAHESA

CENTRAL

**Parque Industrial de Villamuriel
Avda. Comunidad Europea, 83
34190 Villamuriel de Cerrato,
PALENCIA - ESPAÑA**

Tel. (+34) 979 761 020

www.gahesa.com

MADRID

**Pol. Ind. de Vallecas
C/ Camino de Hormigueras, 142
Nave 1-B, 28031
MADRID - ESPAÑA**

Tel. (+34) 91 332 12 07

e-mail: gahesa@gahesa.com