

EQUIPO: TX 1220



DATOS TÉCNICOS:

- > Motor sin escobillas.
- > Min. caudal de producto 0.6 l./min.
- > Máx. caudal de producto 12 l./min.
- > Presión máx. ajustable: hasta 20 bar.
- > Frecuencia: 220V/50 Hz.
- > Longitud máx. manguera: 15 m.
- > Altura máx. pulverización: 10 m.
- > Granulometría máx.: 3 mm.
- > Capacidad del depósito: 30 l.
- > Peso: 25,5 kg.

EQUIPAMIENTO:


- > TX 1220.
- > Pistola MP28V corcho/mortero o LANZA.
- > 7.5 m. manguera de producto con racores.
- > 7.5 m. manguera de aire con racores.

APLICACIONES:

- > Corcho proyectado, latex, morteros, masillas y SATE.

DESPIECE:

- ① Asa ergonómica y ligera.
- ② Depósito de **gran capacidad**.
- ③ Cuerpo de **aluminio**.
- ④ Panel de control.
- ⑤ Motor **sin escobillas** (mayor rendimiento, tiempo de uso y menor mantenimiento).
- ⑥ Sensor de precisión de aire que permite parada y arranque de la máquina con el gatillo.
- ⑦ Regulador de **velocidad** de bomba.
- ⑧ **Interruptor** para seleccionar el modo (automático, delante o atrás). Hecho de aluminio anodizado.

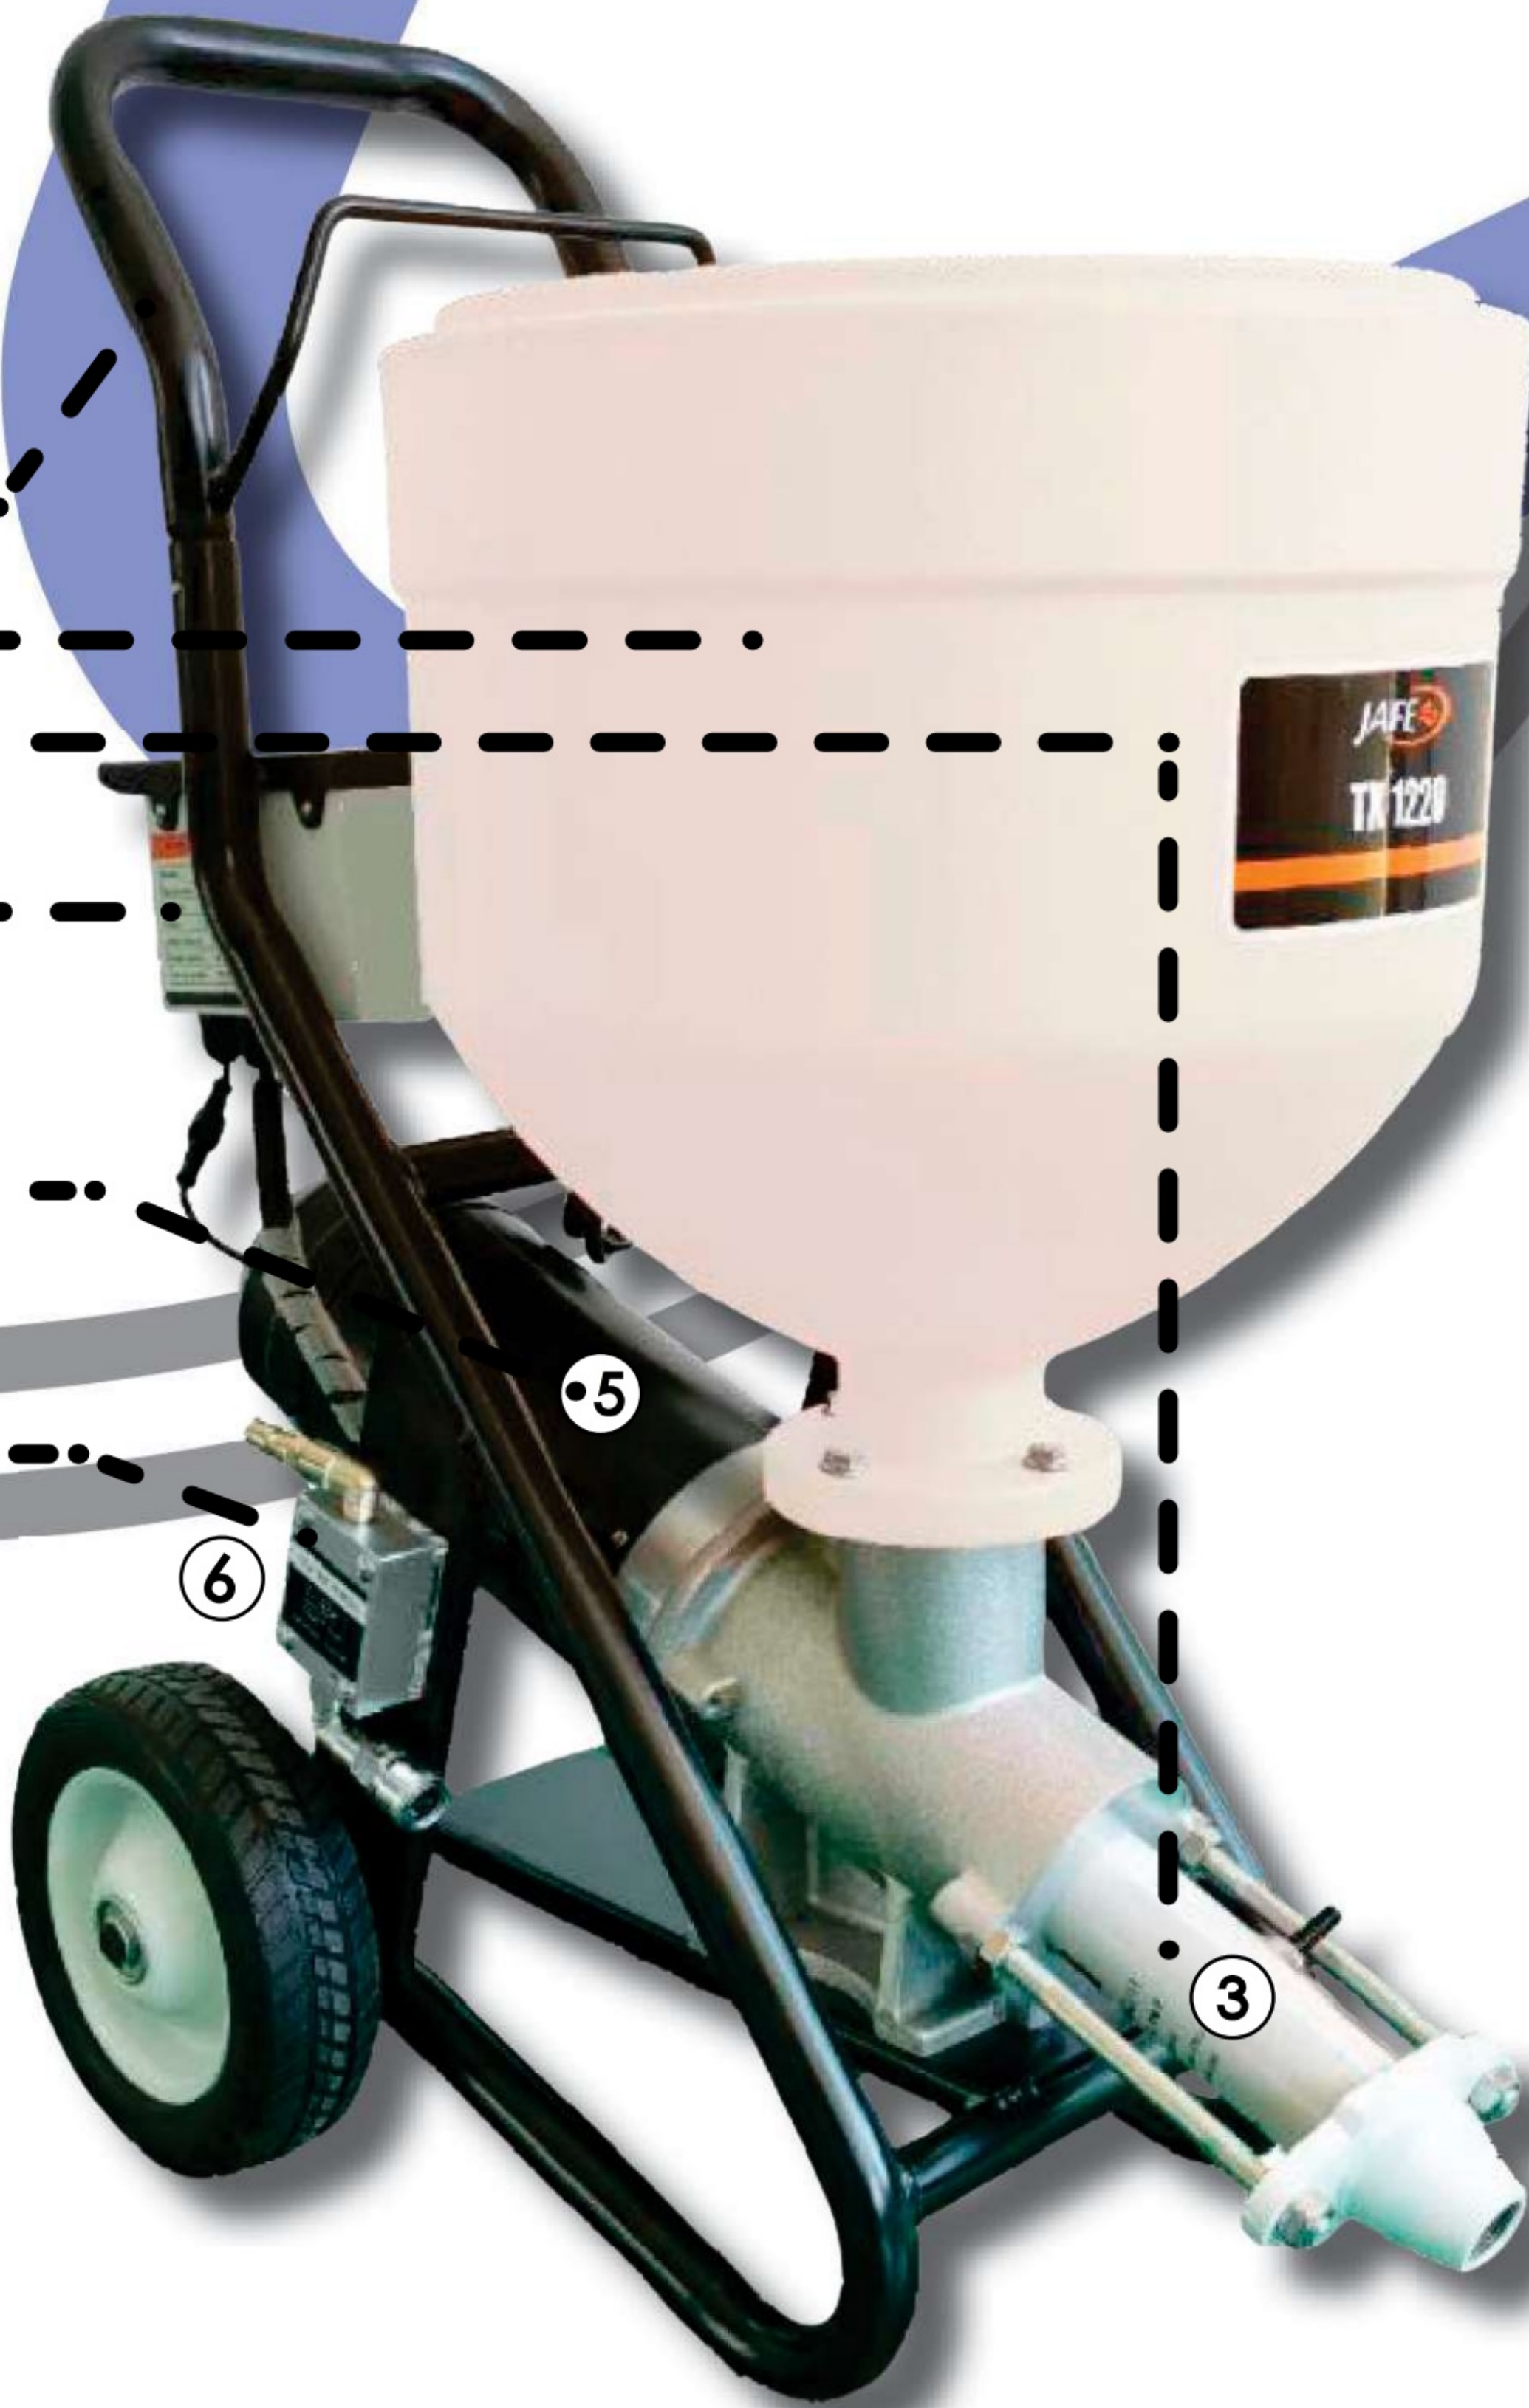

Modelos de Equipos:

	MARCHA ATRÁS MANUAL	MARCHA ATRÁS AUTOMÁTICA (MMA)
	TX 1220  PANEL DE CONTROL 	TX 1220  PANEL DE CONTROL  INTERRUPTOR MARCHA ATRÁS AUTOMÁTICA 
MP 28 V CORCHO	Ref. 16MPETX1220	Ref. 16MPETX1220A
MP 28 V MORTERO	Ref. 16MPETX1220M	Ref. 16MPETX1220MA
LANZA	Ref. 16MPETX1220L	Ref. 16MPETX1220LA