

Código EAN Mod.: XPECTRA 6500 Base
Paso 1,20 - 8432615163573 Ref.: 036500CXXX
Paso 1,30 - 8432615162026
Paso 1,40 - 8432615163412
Paso 1,50 - 8432615163023

Tecnología de pulverización

PICO de FLUIDO NT (No Turbulence) distribución uniforme sin turbulencias.
TECNOLOGÍA MAX en el exterior del cabezal de pulverización.
SISTEMA DUO permite una estabilidad del aire como hasta ahora no era posible y el control total de la transición de abanico a chorro con total uniformidad.


Ventajas técnicas:

- 1.La combinación del sistema NT en el pico de fluido y del sistema DUO MAX en la boquilla permite conseguir perfectos acabados en las bases acuosas y una calidad de terminación en los barnices extraordinaria.
- 2.Nuestra tecnología permite un ahorro de consumo de aire de más de un 15% respecto a otras marcas y un consumo de pintura de aproximadamente un 10%.
- 3.Elegante y cómoda, sorprende el diseño del nuevo gatillo diseñado en Duraluminio aportando mayor sensibilidad, garantizando así una perfecta y cómoda aplicación sin aportar peso al conjunto al estar desarrollado en aluminio y terminado en un elegante Cromado.
- 4.Cuerpo elegante con un acabado Cromado de primera línea y eso se siente cuando se tiene en las manos. Su ergonómico cuerpo en tres dimensiones se deja notar en cuanto se agarra y se agradece durante su utilización.
- 5.Regulador de caudal de aire de alta precisión
- 6.El regulador de producto lleva un marcado especial para llevar el control de vueltas
- 7.El regulador de abanico situado justo por encima del regulador de producto permite regular la amplitud del abanico con gran precisión.

Características técnicas:

Paso básico:	1.30
Pasos disponibles:	1.20, 1.30, 1.40 y 1,50
Nivel de polución:	Bajo
Presión máx. entrada de aire:	1,6 a 1,9 bar
Consumo de aire:	250 a 290 l./min.
Rosca entrada de aire:	1/4 Macho
Capacidad del depósito:	600 cc. nylon
Compresor recomendado:	3 CV.
Alimentación producto:	Gravedad
Peso neto con depósito:	520 grs.

*Los datos técnicos son orientativos y pueden ser cambiados sin previo aviso, si con ello consideramos una mejora del producto.

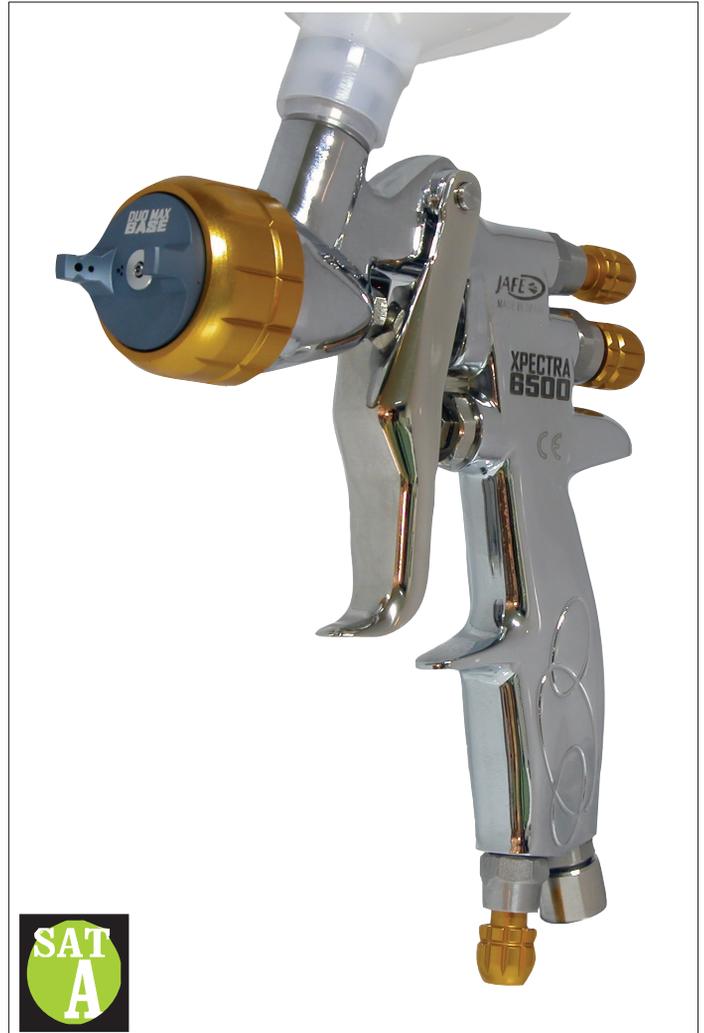

Embalaje:

- **Caja de cartón** Dimensiones: 136 x 136 x 230 mm.
Peso Bruto: 965 grs.



Contenido:

- XPECTRA 6500 Base
- Depósito de nylon 750 cc con antigoteo ref. 501073
- Filtro de pintura ref. 50247
- Llave ref. 50140
- Cepillo de limpieza ref. 50300
- Conector a enchufe neumático CR1/4H
- Manual de instrucciones ref. 810603022

Presentación Juego completo maletín de polipropileno con pestañas de cierre y molde de espuma en su interior.



*Ver cuadro de combinaciones página siguiente

Accesorios:

Depósito de gravedad ref. 501073
Capacidad: 600 cc Sistema antigoteo. Filtro de pintura ref. 50247. Nylon. Rosca H16x1,5h



Filtro de gravedad ref. 50247
Caja de 10 unds.



Manguera de conexión de aire ref. 51011-X
en longitudes desde 5 hasta 50 m. con adaptador C-8 en un extremo y enchufe X-8 en otro




Cepillo de limpieza ref. 50300
Bolsa de 2 unds.



Juego completo ref. 50559 XXX
Incluye Pico de fluido, aguja y boquilla todo ello suministrado en maletín de polipropileno



Sigue en la página siguiente,...

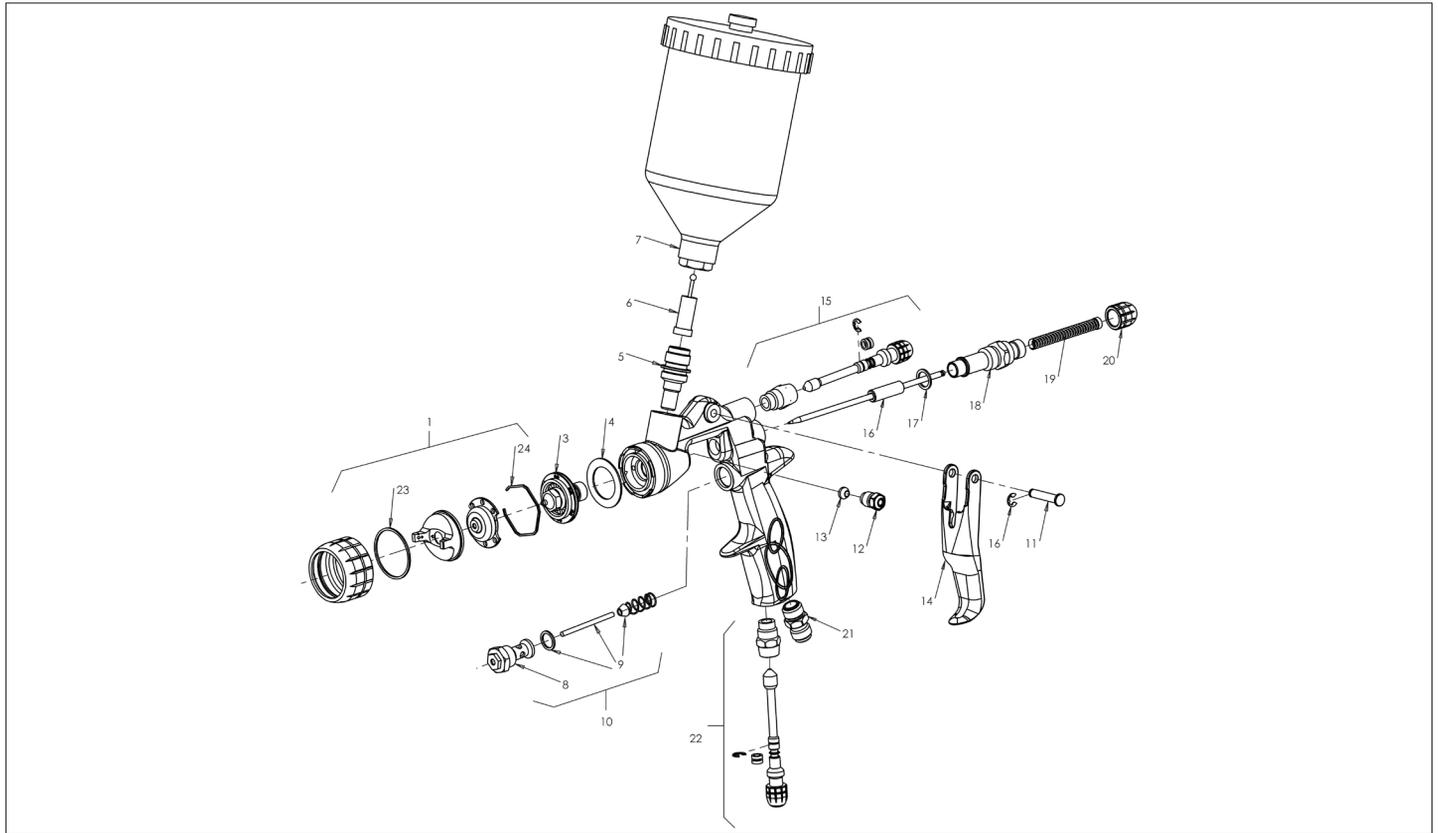

Nº	REFERENCIA	DENOMINACIÓN
1	505941	Conjunto boquilla Base
3	50481XXX	Pico de fluido NT Inox
4	501691B	Junta, 1 und.
5	50585B	Racor entrada producto Inox
6	502471B	Filtro, 1 und.
7	501073B	Depósito racor Inox.
8	50015B	Conjunto válvula
9	50016	Cierre válvula
10	50017	Válvula completa
11	50586B	Eje gatillo Inox
12	501871B	Prensa estopa, 1 und.
13	500191B	Estopa, 1 und.
14	50589B	Gatillo Carrocería
15	505921	Conjunto regulador abanico Base
16	5058027NTB	Aguja 27 NT
17	500111B	Junta, 1 und.
18	50577B	Caja guía
19	50593	Muelle de producto + Soporte
20	505781B	Regulador de producto Base
21	50582B	Racor entrada aire Inox
22	505841	Conjunto regulador aire Base
23	50570B	Junta tuerca boquilla, 5 unds.
24	50568B	Muelle tuerca boquilla, 2 unds.

JUEGO COMPLETO	PICO de FLUIDO + AGUJA	BOQUILLA MAX
50559 120	50557 120	505941
50559 130	50557 130	
50559 140	50557 140	
50559 150	50557 150	

Aerográficos GAHE, S.A.
 Avda. Comunidad Europea, 83
 34190 Villamuriel de Cerrato
 Palencia - España

Tel.: (+34) 979 761 020
 e-mail: gahesa@gahesa.com

www.gahesa.com